




簡単施工で静けさを届けます

ArmaComfort ABJ

施工が容易な多層式音響システムソリューション

- // 排水管の騒音低減に特化したデザイン
- // 高い柔軟性とフィット感で、狭い場所にも簡単に施工できる
- // ラミネート加工された自己粘着性多層製品で作業性を向上させ、短幅のオプションもご用意

www.armacell.co.jp

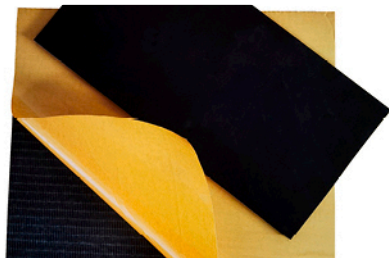

 **armacell**[®]
ArmaComfort[™]

技術データ - ARMACOMFORT ABJ

概要 ArmaComfort ABJは、厚さ2 mmの優れた柔軟性を持つ遮音層と、厚さ6 mmのArmaFlex柔軟弾性発泡材による防振層の音響性能を組み合わせたものです。

仕様	数値 / 評価	試験規格
使用温度範囲		
使用温度 ¹	最高 °C 105	
物理的屬性		
厚み	厚さ (合計) : 8 mm (-0.2/+3.2)	EN 823
単位面積あたりの質量	3.87 kg/m ² (-0.6/+0.8)	
寸法と公差	幅: 1000 mm / 500 mm (+0/+10) 長さ: 1000 mm (+0/+10)	EN 822

¹最低使用温度：暖房や給排水設備で通常使用される温度です。

シート-粘着シート

シートネーム	平均厚み [mm]	幅 [m]	長さ [m]	主内容物 [個数]
CTABJ-AS-8X50	8	0.5	1	10 個
CTABJ-AS-8X100	8	1	1	5 個

すべてのデータと技術情報は、参照されているテスト基準によって規定されている特定の条件下において達成された結果に基づいています。Armacellは上記のデータと技術情報が最新であることを保証するためにあらゆる予防措置を講じていますが、その正確性、内容、または完全性に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証を行いません。また、当社は上記のデータまたは技術情報の使用に起因する個人の損害に対するいかなる責任も負わず、本文書をいつでも取り消し、変更、または修正する権利を有するものとします。本製品が使用目的の用途に適しているかどうかの確認、専門的で正しい設置および関連する建築規制の順守はおお客様の責任となります。本文書は、法的な申し出または契約を構成するものでも、その一部でもありません。

Armacellはお客様からの信頼を何よりも重視しております。そのためお客様の保有する権利をお知らせし、ご提供頂いたお客様詳細情報をどのような理由で収集するのか明確にお伝えするように心がけております。お客様のデータが弊社でどのように活用されるのか、詳細については弊社のデータ保護ポリシーをご確認下さい。

©またはTMが付いた商標はArmacell グループの商標です。© Armacell, 2023. All rights reserved.

ArmaComfort | ArmaComfort ABJ | Brochure | 022024 | ja-JP

ARMACELL について

柔軟弾性発泡ゴム保温材のイノベーターとして、また機能性発泡材のリーダーとして、Armacellは革新的で安全な保温用と音響用の弾性発泡材とメカニカルソリューションを開発し、お客様へ継続的持続可能な価値を創出してきました。Armacellの製品は、世界中でエネルギー効率に大きく寄与し、日々、世界の変革に役立っています。Armacellは、世界19カ国25生産工場で3300名の従業員を擁し、最先端の柔軟弾性発泡保温材と機能性発泡材の2つの主要事業で製造、販売、サポートを行っています。Armacellのビジネスは生産・設備機器向けの柔軟弾性ゴム発泡保温材、高付加価値で軽量化用途向けの高機能 (PET) フォーム、および次世代のエアロゲルブランケット技術に注力し提供して参ります。



さらに詳細情報については、以下をご覧ください
www.armacell.com