WYJĄTKOWO ELASTYCZNY MATERIAŁ AKUSTYCZNY

- Doskonałe wygłuszenie akustyczne na rurach deszczowych i kanalizacyjnych
- Wymaga niewiele miejsca i jest łatwy w montażu
- Doskonałe właściwości aby zwiększyć bezpieczeństwo ludzi

- Rw(C;Ctr) = 28 (-1;-4) dB
- B-s1,d0
- Bez halogenów

Dane Techniczne - ArmaComfort®AB Alu

Krótki opis	ArmaComfort® AB Alu łączy doskonale właściwości akustyczne i wysoką klasę reakcji na ogień B-s1,d0, aby zwiększyć bezpieczeństwo ludzi
Rodzaj materiału	System wielowarstwowy składa się z aluminiowej bariery akustycznej epdm-eva o grubości 2mm i wadze 4 kg/m^2 i piankę izolującą z poliuretanu o grubości 10mm
Kolor	Pokrycie aluminiowe czarnej bariery akustycznej połączonej z czarną pianką. Na pokryciu aluminiowym mogą się pojawić marszczenia pionowe i poziome
Właściwości materiału	ArmaComfort®AB Alu gwarantuje wyjątkową trwałość
Zastosowanie	ArmaComfort® AB Alu jest używana jako izolacja rur kanalizacji bytowej, ściekowej i deszczowej w budynkach mieszkalnych i nie mieszkalnych. Został specjalnie zaprojektowany dla budynków komercyjnych takich jak hotele, szpitale, szkoły, centra handlowe, centra konferencyjne..
Cechy szczególne	Bez halogenów (chlorki, bromki) zgodnie z DIN/VDE 0472, część 815

Własność	Wartość/Podstawa				Certyfikat*1	Uwagi
Zakres temperatur						
Temperatury stosowania	max. temperatura czynnika[1]		+100 °C			Badanie zgodne z EN 14706 oraz PN-EN 14304
	min. temperatura czynnika[1]		tak jak przyjęte w instalacjach sanitarnych			
Właściwości pożarowe						
Europejska klasa reakcji na ogień			B-s1,d0		EU 6449	Badanie zgodne z EN 13823 (SBI) i EN ISO 11925-2
Izolacyjność akustyczna						
	Rw	=	28	dB	EU 6439	UNI EN ISO 10140-1-2012 UNI EN ISO 10140-2-2010
	(C; Ctr)	=	(-1; -4)	dB		UNI EN ISO 717-1: 2003
Inne cechy techniczne wyrobu						
Gęstość	Gęstość: ArmaComfort® AB Alu w grubości 12mm (bariera 2400 ± 500 kg/m^3 + 10mm pianki poliuretanowej : 92,5 ± 17,5 kg/m^3) 4,5 ÷ 6,9 kg/m^2					AIP 21/ DIN ISO 845 DIN EN ISO 2286-2:1998-07
Wymiary i tolerancje	Zgodnie z PN-EN 14304, tabela 1; grubość: 12mm ± 1,5mm, szerokość: 1000mm ± 1,5%, długość: 2000mm ± 1,5%					Zgodnie z EN 822 (szerokość i długość), DIN EN 823 (grubość ścianki) oraz EN 14314 tabela 1 i 2
Właściwości zdrowotne	Nie zawiera halogenów, badanie zgodne z DIN/VDE 0472, część 815				EU 7073	

1. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.

*1 Dodatkowe dokumenty takie jak certyfikaty, raporty z badań i tym podobne, można uzyskać używając podanego numeru rejestracyjnego.

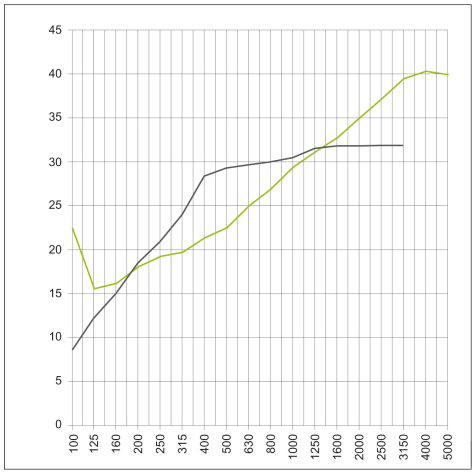

Wszystkie dane i informacja techniczna są oparte na wynikach uzyskanych w typowych warunkach użytkowania. Odbiorcy tych danych i informacji są odpowiedzialni, we własnym interesie, za skontaktowanie się z nami w odpowiednim czasie, aby sprawdzić czy te dane i informacje odnoszą się również do planowanych przez nich zastosowań. Zasady montażu izolacji dostępne są w instrukcji montażu ArmaFlex.

2020 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Zamówienia składane na towary oferowane przez Armacell Poland Sp. z o.o. realizowane będą w sposób i na warunkach opisanych w Ogólnych Warunkach Handlowych umieszczonych na stronie internetowej pod adresem www.armacell.pl

ArmaComfort®AB Alu płyty

12,0 mm grubość izolacji				
kod zamówienia	szerokość [mm]	długość [m]	grubość [mm]	[m²/karton]
AO-12-99/E-AB-AL	1.000,0	2	12	2

Uwaga	ArmaComfort® AB Alu należy instalować z wykorzystaniem kleju systemowego ArmaFlex® 520 oraz taśmy ArmaComfort® AB Alu

ArmaComfort®AB Alu taśmy

kod zamówienia	szerokość [mm]	długość [m]	grubość [mm]	[roli/karton]
ACH-PSATAPES-30	30,0	25	0.08	10

2020 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Zamówienia składane na towary oferowane przez Armacell Poland Sp. z o.o. realizowane będą w sposób i na warunkach opisanych w Ogólnych Warunkach Handlowych umieszczonych na stronie internetowej pod adresem www.armacell.pl

notatki

Armacell Poland Sp. z o.o.
Targowa 2 • 55-300 Środa Śląska • Polska
telefon +48 71 31 75 025 • fax +48 71 31 75 115
www.armacell.com • informacja.pl@armacell.com

IPRN-0048-200402-pl(PL)

armacell®

© Armacell Enterprise GmbH & Co. KG