ARMAFLEX TOEPASSINGSHANDLEIDING

ArmaFlex Ultima®

Installatietips zelfklevende Armaflex Ultima-leidingen

www.armacell.nl

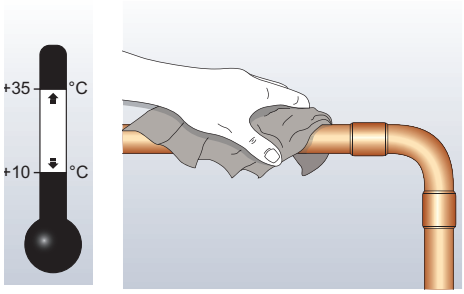

Gebruik indien nodig Armaflex-reiniger om de pijpleidingen vrij te maken van vuil, stof, olie en water. Installeer zelfklevende Armaflex Ultima-producten bij een omgevingstemperatuur van +10 tot +35 °C.

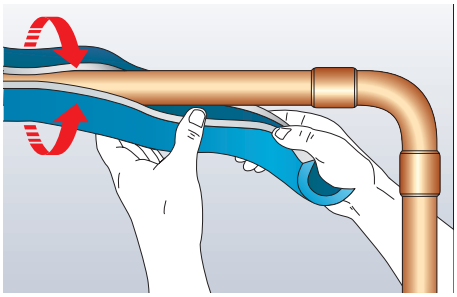

Open het voorgesneden Armaflex Ultima en vouw het om de leiding (het niet-klevende papier beschermt de zelfklevende strip nog).

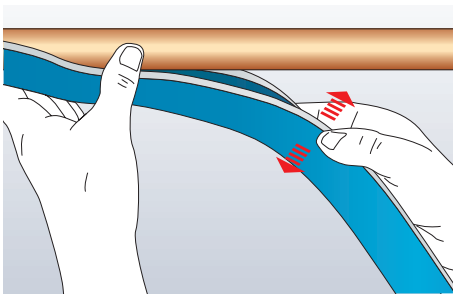

Plaats het aangebrachte Armaflex Ultima zo dat de spleet gemakkelijk toegankelijk is.

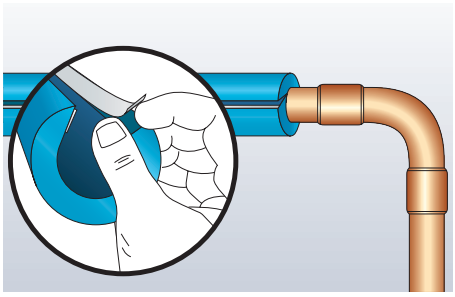

Pak het uiteinde van de witte niet-klevende papieren beschermstrook van de zelfklevende strip.

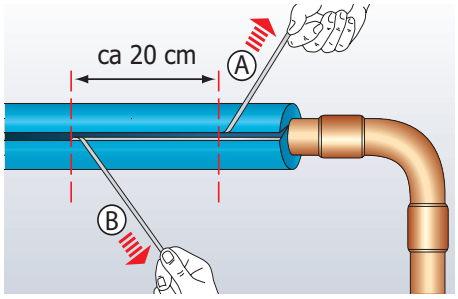

Verwijder de witte papieren beschermstrook aan beide kanten door deze van het isolatiemateriaal weg te trekken. Let op: verwijder de niet-klevende papieren beschermstrook aan beide kanten!

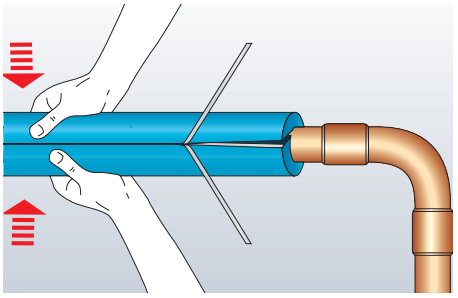

Sluit de naad van de spleet en druk deze stevig aan zodat een permanente afdichting wordt gegarandeerd.

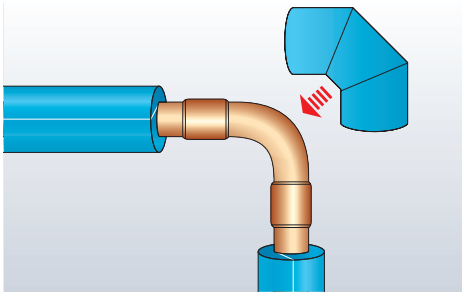

Isoleer alle andere rechte pijpgedeeltes volgens de hierboven beschreven procedure. Isoleer tot slot alle bochten, T-stukken etc. volgens de instructies in de Armaflex-handleiding.

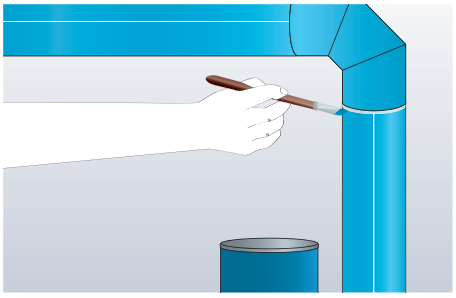

Dicht alle naden af met Armaflex Ultima-lijm. Zorg er bij het afdichten van naden voor dat er geen spanning op staat. Wanneer de naden onder druk worden verlijmd zonder dat er openingen te zien zijn, moet de natte verlijmingsmethode worden toegepast.

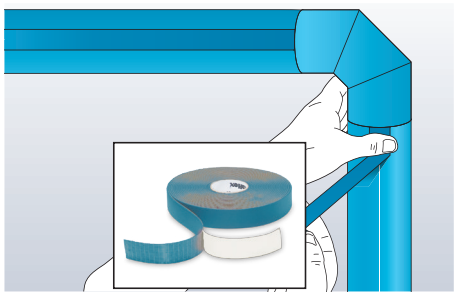

Voor extra veiligheid moeten de lengtenaden van **zelfklevende Armaflex Ultima-leidingen** worden verstevigd met extra zelfklevend Armaflex Ultima-tape. Zorg ervoor dat het oppervlak schoon, droog en vrij van verontreinigingen is. Reinig het indien nodig met Armaflex Cleaner.

armacell®
ArmaFlex®

Alle gegevens en technische informatie zijn gebaseerd op resultaten die zijn behaald onder gebruikelijke toepassingscondities. De klant is er zelf verantwoordelijk voor dat gecontroleerd wordt of het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De verantwoordelijkheid voor professionele en correcte installatie en naleving van de relevante bouwvoorschriften ligt bij de klant. Door het bestellen/afnemen van de producten aanvaardt u de Algemene Verkoopvoorwaarden van Armacell voor uw betreffende regio. U kunt hiervan een exemplaar aanvragen als u deze nog niet hebt ontvangen.

© Armacell, 2019. ® en TM zijn handelsmerken van de Armacell Group en geregistreerd in de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika en overige landen.
00160 I ArmaFlex Ultima I InstManual I 042019 I EMEA I NL

OVER ARMACELL

Als uitvinder van flexibel schuim voor de isolatie van apparatuur en marktleider op het gebied van speciaal ontwikkelde systemen, ontwikkelt Armacell innovatieve en veilige thermische, akoestische en mechanische oplossingen die een duurzame meerwaarde voor afnemers opleveren. De producten van Armacell leveren een belangrijke bijdrage aan de internationale energie-efficiëntie en zorgen dagelijks overal ter wereld voor een beslissend verschil. Met 3.100 medewerkers en 24 productievestigingen in 16 landen is het bedrijf actief in twee belangrijke bedrijfstakken en realiseerde in 2018 een netto omzet van ca. 610 miljoen euro en een EBITDA van ca. 106 miljoen euro. De divisie Advanced Insulation focust op isolatiematerialen voor technische apparatuur. De divisie Engineered Foams ontwikkelt high-performance schuimen voor gebruik in hightech en lichtgewicht toepassingen.

armacell®
ArmaFlex®

Meer informatie vindt u op
www.armacell.com