INSTALLEZ-LE, BÉNÉFICIEZ D'UNE LARGE GAMME.

Tubolit Split & DuoSplit

Accessories

Une gamme complète d'accessoires : polyvalents, professionnels et toujours adaptés

// Raccords Flare SAE
// Conduits et Accessoires
// Habillages et raccords
// Supports de plancher et supports muraux

www.armacell.be

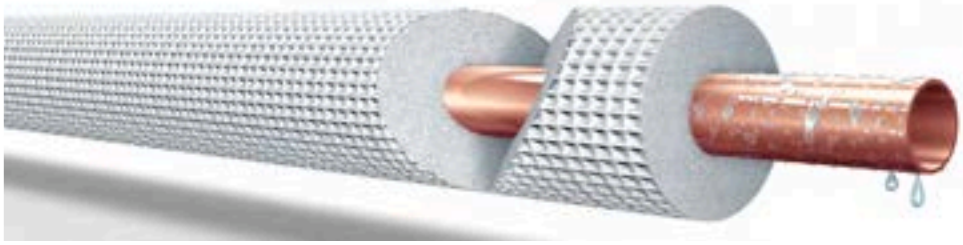

armacell
ArmaLight™

DONNÉES TECHNIQUES - TUBOLIT SPLIT & DUOSPLIT ACCESSORIES

Brève description	Accessoires pour Tubolit Split et DuoSplit comprenant : supports, couvercle de connexion, capuchon d'extrémité,...

Caractéristique	Valeur / évaluation	Norme / Méthode de test
Autres caractéristiques techniques		
Remarques supplémentaires	Pour les caractéristiques techniques, veuillez vous référer aux informations indiquées sur les pages suivantes, sous chaque gamme.	

Adaptateur mural

Code	Description	EAN	Contenu primaire [pièces]
SD-CA-60X45	Pièce de raccordement au mur 60 x 45 mm	7612207205510	9 pc
SD-CA-80X60	Pièce de raccordement au mur 80 x 60 mm	7612207205527	6 pc
SD-CA-110X75	Pièce de raccordement au mur 110 x 75 mm	7612207205534	4 pc

Autres informations	
Réaction au feu	Euroclasse E - EN ISO 11925-2 UL 94 - Réussite verticale V0, V1, V2 - EN 60695-11-10 A+B
Régulation	Les adaptateurs Armacell pour les murs ne doivent pas contenir de matériaux ou de substances répertoriés comme : - SVHC, Annexe XIV, Annexe XVII selon REACH (Règlement (CE) N° 1907/2006) - POP conformément au règlement (CE) 2019/1021 - Matériaux soumis à des restrictions RoHS conformément à la directive RoHS (2011/65/EU)
Remarques	Les produits sont généralement fournis sous forme d'ensembles dans des cartons.

Capsules et couvercles

Code	Description	EAN	Contenu primaire [pièces]
SOR-CAP	Capot de bride pour support de sol 80 x 60 mm	7612207206043	24 pc

Autres informations	
Réaction au feu	Euroclasse E - EN ISO 11925-2 UL 94 - Réussite verticale V0, V1, V2 - EN 60695-11-10 A+B
Régulation	Les capsules et couvercles Armacell ne doivent pas contenir de matériaux ou de substances répertoriés comme : - SVHC, Annexe XIV, Annexe XVII selon REACH (Règlement (CE) N° 1907/2006) - POP conformément au règlement (CE) 2019/1021 - Matériaux soumis à des restrictions RoHS conformément à la directive RoHS (2011/65/EU)
Remarques	Les produits sont généralement fournis sous forme d'ensembles dans des cartons.

Outils d'étalonnage SAE

Code	Description	EAN	Contenu primaire [pièces]
SF-CBZ-06-16	Outil d'étalonnage de boîte à outils SAE pour 1/4" 3/8" 1/2" 5/8"	7612207238327	5 pc
SF-CTZ-006	Outil d'étalonnage de boîte à outils SAE pour 1/4"	7612207191561	10 pc
SF-CTZ-010	Outil d'étalonnage de boîte à outils SAE pour 3/8"	7612207191578	10 pc
SF-CTZ-012	Outil d'étalonnage de boîte à outils SAE pour 1/2"	7612207191516	10 pc
SF-CTZ-016	Outil d'étalonnage de boîte à outils SAE pour 5/8"	7612207191585	10 pc
SF-CTZ-019	Outil d'étalonnage de boîte à outils SAE pour 3/4"	7612207222999	5 pc
SIP540X85	Couvrant 540 x 85 mm	7612207213300	15 pc

Couvercles, tuyau spiralé, colliers de serrage et supports.

Code	Description	EAN	Contenu primaire [métrique]	Contenu primaire [pièces]
SC-CH-1618/E50	Tuyau ondulé 16 / 18	7612207205763	50 m	
SC-SH-16/E30	Tuyau spiralé avec intérieur lisse 16	7612207205770	30 m	
SC-SH-18/E30	Tuyau spiralé avec intérieur lisse 18	7612207205787	30 m	
SC-SH-20/E30	Tuyau spiralé avec intérieur lisse 20	7612207205794	30 m	

Couvercles, tuyau spiralé, colliers de serrage et supports.

Code	Description	EAN	Contenu primaire [métrique]	Contenu primaire [pièces]
SC-YW-16-18	Raccord Y 16 / 18	7612207205800		20 pc
SD-CC-60X45	Couverture des jonctions 60 x 45 mm	7612207205541		30 pc
SD-CC-80X60	Couverture des jonctions 80 x 60 mm	7612207205558		30 pc
SD-CC-110X75	Couverture des jonctions 110 x 75 mm	7612207205565		20 pc
SD-CD-60X45	Canal d'installation Split 60 x 45 mm - PVC rigide, stabilisé contre les rayons UV, couleur : RAL 9001 (blanc)	7612207205572	24 m	
SD-CD-80X60	Canal d'installation Split 80 x 60 mm - PVC rigide, stabilisé contre les rayons UV, couleur : RAL 9001 (blanc)	7612207205589	16 m	
SD-CD-110X75	Canal d'installation Split 110 x 75 mm - PVC rigide, stabilisé contre les rayons UV, couleur : RAL 9001 (blanc)	7612207205596	8 m	
SD-CE-60X45	Capot de bride 60 x 45 mm	7612207205602		12 pc
SD-CE-80X60	Capot de bride 80 x 60 mm	7612207205619		9 pc
SD-CT-60X45	Collier de serrage 60 x 45 mm	7612207205893		30 pc
SD-CT-80X60	Collier de serrage 80 x 60 mm	7612207205909		30 pc
SD-CT-110X75	Collier de serrage 110 x 75 mm	7612207205916		20 pc
SD-CW-60X45	Couverture murale 60 x 45 mm	7612207205923		10 pc
SD-CW-80X60				
SOR-350	Support de sol 350 mm	7612207206050		24 pc
SOR-450	Support de sol 450 mm	7612207206067		24 pc
SOR-1000	Support de sol 1000 mm	7612207206074		4 pc

Autres informations

Réaction au feu	Euroclasse E - EN ISO 11925-2 UL 94 - Réussite verticale V0, V1, V2 - EN 60695-11-10 A+B
Régulation	Les couvercles, les tuyaux spiralés, les colliers et les rails de support Armacell ne doivent pas contenir de matériaux ou de substances répertoriés en tant que - SVHC, annexe XIV, annexe XVII conformément à REACH (règlement (CE) n° 1907/2006) - POP conformément au règlement (CE) 2019/1021 - Matériaux soumis à des restrictions RoHS conformément à la directive RoHS (2011/65/EU)
Remarques	Les produits sont généralement fournis sous forme d'ensembles dans des cartons.

Coudes et Tés en PVC

Code	Description	EAN	Contenu primaire [pièces]
SD-CF-60X45	Pièce coudée 60 x 45 mm	7612207205626	10 pc
SD-CF-80X60	Pièce coudée 80 x 45 mm	7612207205633	8 pc
SD-CF-110X75	Pièce coudée 110 x 75 mm	7612207205640	6 pc
SD-CI-60X45	Pièce coudée intérieure 60 x 45 mm	7612207205817	8 pc
SD-CI-80X60	Pièce coudée intérieure 80 x 60 mm	7612207205824	6 pc
SD-CI-110X75	Pièce coudée intérieure 110 x 75 mm	7612207205831	4 pc
SD-CL-60X45	Canal d'installation flexible 60 x 45 mm	7612207205848	6 pc
SD-CL-80X60	Canal d'installation flexible 88 x 60 mm	7612207205855	4 pc
SD-CP-80X60	Pièce en T 80 x 60 mm	7612207205862	4 pc
SD-CP-110X75			

Coudes et Tés en PVC

Code	Description	EAN	Contenu primaire [pièces]
SD-CR-80X60	Pièce de réduction 80 x 60 mm	7612207205879	12 pc
SD-CR-110X75	Pièce de réduction 110 x 75 mm	7612207205886	8 pc
SD-CX-60X45	Coude externe 60 x 45 mm	7612207205947	12 pc
SD-CX-80X60	Coude externe 80 x 60 mm	7612207205954	9 pc
SD-CX-110X75	Coude externe 110 x 75 mm	7612207205961	6 pc

Autres informations

Réaction au feu	Euroclasse E - EN ISO 11925-2 UL 94 - Réussite verticale V0, V1, V2 - EN 60695-11-10 A+B
Régulation	Les coudes et les pièces en T Armacell ne doivent pas contenir de matériaux ou de substances répertoriés en tant que - SVHC, Annexe XIV, Annexe XVII selon REACH (Règlement (CE) N° 1907/2006) - POP conformément au règlement (CE) 2019/1021 - Matériaux soumis à des restrictions RoHS conformément à la directive RoHS (2011/65/EU)
Remarques	Les produits sont généralement fournis sous forme d'ensembles dans des cartons.

Raccord pour tuyaux en cuivre. Outils d'étalonnage SAE

Code	Description	EAN	Contenu primaire [pièces]
SF-FZ-006	1/4" - 10 sachets par carton	7612207191530	100 pc
SF-FZ-010	3/8" - 10 sachets par carton	7612207191592	100 pc
SF-FZ-012	1/2" - 10 sachets par carton	7612207191547	100 pc
SF-FZ-016	3/8" - 10 sachets par carton	7612207191554	100 pc
SF-FZ-019	3/4" - 10 sachets par carton	7612207222982	50 pc

Autres informations

Régulation	Correspond aux nouvelles normes et réglementations du CEN pour les installations frigorifiques (EN 378/1 - EN 378/2).
Remarques	Les raccords SAE flare sont fournis en petits sachets de 10 jeux, chaque carton contient 10 sachets ; un jeu contient un manchon raidisseur, une bague de compression et un écrou-raccord. contient un manchon raidisseur, une bague à compression et un écrou-raccord. Aucun joint en cuivre n'est nécessaire - bague à compression - étanchéité jusqu'à 10-7 mbar l/s ou < 0,5 g/a Hélium pour tous les fluides frigorigènes (CFC, HFC, HCFC, etc.). réfrigérants (CFC, HFC, HCFC). Pression nominale 1/4" 100 bar 3/8" 64 bar 1/2" 45 bar 5/8" 45 bar 3/4" 45 bar Soumis à des essais internes selon la norme DIN 3859 et par le CETIM : * Essai de résistance à la flexion inversée : pas de fuite après 10 millions de cycles à 50 Hz sous pression normale. * Détecteur de fuite d'hélium (étanchéité au gaz) : < 0,5 g/an (10-5 mbar/l/s) * Essai de pression d'éclatement (4 fois la pression nominale) : pas de fuite * Essai de cycle de température (5 cycles de -40 °C à -120 °C à 10 bar He) : pas de fuite CETIM, résultats des essais internes et sur le terrain. internes et sur le terrain.

Support – réglable, standard

Code	Description	EAN	Contenu primaire [pièces]
SBAH-800X465	Console coulissante avec fixation de sécurité 800 x 465 mm	7612207213263	1 pc
SBAL-800X420	Console coulissante avec niveau à bulle 800 x 420 mm	7612207213249	1 pc
SBAS-700X465	Console coulissante 700 x 465 mm	7612207213256	1 pc
SBHD-550X550	Support mural pour charges lourdes 550 x 550 mm - Max. Charge maximale 100 + 100 kg	7612207213287	1 pc
SIC540X85X55	Cadre d'installation 540 x 85 x 55 mm	7612207213294	15 pc

Autres informations

Support – réglable, standard

Code	Description	EAN	Contenu primaire [pièces]
Remarques	Les supports muraux Armacell sont fabriqués en acier électro-galvanisé et sont disponibles en différents modèles et pour diverses exigences de charge. Les supports sont peints avec des résines époxy pour l'extérieur en RAL 9002. Chaque ensemble est emballé dans un carton, comprenant un kit de montage et des instructions d'installation.		