


Okapak[®]

GAMME COMPLETE DE REVETEMENTS
EN PVC

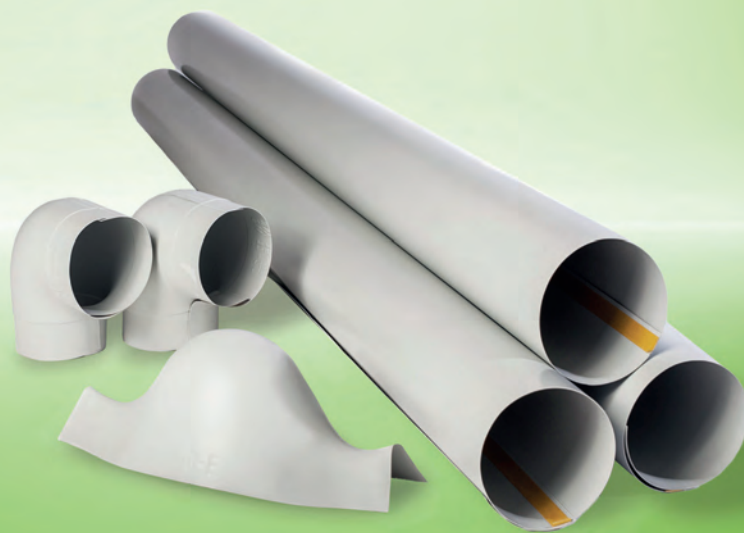

- Large gamme de coudes, pièces en T et feuille sur mesure
- Revêtement durable et résistant aux impacts
- Réduction du stock grâce aux multiples combinaisons de coudes Okapak
- Fabriqué en Allemagne

Données techniques - Okapak

Description sommaire	Système de revêtement économique selon DIN 4140.
Type de matériau	Revêtement en PVC dur résistant aux chocs avec protection incendie. Surface : satiné et lisse
Couleur	Gris clair
Gamme de produit	Rouleaux, coudes, embouts de finition, capots de vanne, capots de bride, feuilles et assortiment d'accessoires complets
Applications	Revêtement pour conduites isolées (coudes, jonctions en T, raccords, brides), protège des dommages dus aux sollicitations mécaniques.
Caractéristiques particulières	Pas de diminution de l'épaisseur isolante des coudes.
Fabrication	Fabrication : méthode de calandrage, extrusion, formé sous vide. Fabriqué sans cadmium, plomb, mercure, chrome et leurs composés, sans recours au silicone, non-plastifié.

Propriété	Valeur / évaluation		Test ^{*1}	Remarque spéciale
Domaine de températures				
Gamme de température	Température de service maximale	+60 °C		Si le support est correctement isolé et sans contact direct avec le revêtement rigide, la température moyenne peut être supérieure ou inférieure.
	Température de service minimale	-20 °C		
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau				
Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau	μ	env. 60.000		Testé selon DIN 53122-1
Performance incendie				
Réaction au feu	Okapak SE	Inflammabilité faible (DIN 4102-B1)	D 5598	Testé selon DIN 4102
	Okapak	Modérément inflammable (DIN 4102-B2)	D 5599	
Autres caractéristiques techniques				
Densité	Okapak SE 1,43 ± 0,02 g/cm ³ Okapak 1,39 ± 0,02 g/cm ³			Testé selon DIN EN ISO 1183
Comportement chimique / biologique	Résistance au vieillissement : bonne. Stabilité contre les matériaux habituels de construction : très bonne. Contre les produits chimiques : voir la liste supplémentaire.			Testé selon DIN 8061.02/1984
Résistance aux chocs	≥ 400 KJ/m ²			Testé selon DIN EN ISO 8256
Résistance à la traction	> 35 N/mm ²			Testé selon DIN EN ISO 527
Aspects sanitaires	Non nocif sur le plan physiologique, convient au secteur de l'industrie alimentaire. Sans odeur.			

*1 Les rapports d'essais, les agréments et autres peuvent être demandés en utilisant le numéro d'enregistrement précisé.

Toutes les données et informations techniques se fondent sur les résultats obtenus dans des conditions d'application typiques. Les lecteurs de cette information devraient, dans leur propre intérêt et responsabilité, nous contacter pour clarifier si ces données et informations s'appliquent à la zone d'application prévue.

Okapak coudés, 90 °, 2-pièces (soudés)



Tuyau Ø-extérieur max. [mm]	20,0 mm			25,0 mm		
	Code		Pièces/carton	Code		Pièces/carton
15	PB1720	S,W	440	-	-	-
17	PB1720	S,W	440	PB2720	S,W,D	300
17	PB2120	G	360	-	-	-
21	PB2120	S,W,D,G	360	PB3320	S,W,D,G	240
27	PB2720	S,W,D,G	300	PB2725	S,W,D,G	240
33	PB3320	S,W,D	240	PB3325	S,W,D	220
38	PB2130	S	260	PB4820	S	240
42	PB2130	S,W,D	260	PB3330	S,W,D	220
44	PB2130	S,W,D	260	PB3330	S,W,D	220
48	PB4820	S,W	240	PB4825	S,W,D	180
57	PB6020	S	180	PB6025	S	160
60	PB6020	S,W,G	180	PB6025	S,W,G	160
60	PB6420 ●	D	160	PB6425 ●	D	160
64	PB6420 ●	S	160	PB6425 ●	S	160
70	PBS7020 ●	S	140	PB7025 ●	S	120
76	PB7025 ●	S	120	PB4840	W	120
76	-	-	-	PBS7625 ●	S	120
83	PBS8325 ●	S	120	PBS8325 ●	S	120
89	PBS8325 ●	S	120	PB6040	W	80
89	-	-	-	PB8925 ●	S	80
102	PBS10820 ●	S	60	-	-	-
108	PBS10820 ●	S	60	-	-	-
114	PBS10830	S	80	-	-	-

Tuyau Ø-extérieur max. [mm]	30,0 mm			35,0 mm		
	Code		Pièces/carton	Code		Pièces/carton
17	PB2725	S,D,G	240	-	-	-
17	PBW1730	W	240	-	-	-
21	PB2130	S,D	260	-	-	-
21	PBW2130	W	260	-	-	-
27	PB2730	S,W	260	-	-	-
33	PB3330	S,W	220	PB4830	S	160
38	PB4430	S	160	-	-	-
42	PB4430	S,W,D	160	PB6030	S	160
42	PB6420 ●	G	160	-	-	-
44	PB4430	S,W,D	160	PB6030	S	160
44	PB6420 ●	G	160	-	-	-
48	PB4830	S,W,D	160	PB6030	S	160
57	PB6030	S	160	PB6040	S	80
60	PB6030	S,W	160	PB6040	S	80
60	PB7025 ●	D	120	-	-	-
64	PBS6430 ●	S	140	PBS7035 ●	S	80
70	PBS7630	S	80	PBS7035 ●	S	80
76	PBS7630	S	80	PBS7040 ●	S	80
76	PBW7630	W	100	-	-	-
83	PBS8930	S	80	PBS8935 ●	S	80
89	PBS8930	S	80	PBS8935 ●	S	80
89	PBW8930	W	80	-	-	-
102	PBS10830	S	80	PBS10835	S	40
108	PBS10830	S	80	PBS10835	S	40
114	PBS10835	S	40	PBS11435 ●	S	40
127	PBS13330	S	40	PBS13335	S	40
133	PBS13330	S	40	PBS13335	S	40

Okapak coudés, 90 °, 2-pièces (soudés)



Tuyau Ø-extérieur max. [mm]	40,0 mm			45,0 mm		
	Code		Pièces/carton	Code		Pièces/carton
15	PB1740 ●	S,W	180	-	-	-
17	PB1740 ●	S,W	180	-	-	-
21	PB2140	S,W	160	-	-	-
27	PB2740	S,W	160	-	-	-
33	PB3340	S,W	160	-	-	-
38	PB6030	S	160	-	-	-
42	PB4240	S,W,D	120	-	-	-
44	PB4240	S,W,D	120	-	-	-
48	PB4840	S,D	120	PB6040	S	80
48	PBW4840	W	120	-	-	-
57	PB6040	S	80	PBW8930	S	80
60	PB6040	S,D	80	PBW8930	S	80
64	PBS7040 ●	S	80	PBS7045 ●	S	40
70	PBS7040 ●	S	80	PBS7045 ●	S	40
76	PB7640	S,W	60	PBS7050 ●	S	60
83	PBS8940	S	40	PBS6060	S	60
89	PBS8940	S	40	PBS6060	S	60
89	PBW8940	W	40	-	-	-
102	PBS10840	S	40	PBS11440	S	40
108	PBS10840	S	40	PBS11445 ●	S	40
114	PBS11440	S	40	PBS11445 ●	S	40
114	PBW11440	W	40	-	-	-
127	PBS13340	S	40	PBS13345 ●	S	40
133	PBS13340	S	40	PBS13345 ●	S	40
140	PBS14040	S	30	PBS14045 ●	S	40
159	PBS15940	S	60	PBS15945 ●	S	60
168	PBS16840	S	60	PBS15950	S	40

Tuyau Ø-extérieur max. [mm]	50,0 mm			60,0 mm		
	Code		Pièces/carton	Code		Pièces/carton
17	-	-	-	PB7670	S	40
33	PB3350	S,W	80	-	-	-
42	PB4250	S,W	80	-	-	-
44	PB4250	S,W	80	-	-	-
48	PBS4850	S	60	-	-	-
57	PB6050	S	60	PBS6060	S	60
60	PB6050	S,W,D	60	PBS6060	S	60
64	PBS7050 ●	S	60	PBS6460 ●	S	40
70	PBS7050 ●	S	60	PBS7660	S	40
76	PB7650	S,W	40	PBS7660	S	40
83	PB8950	S	40	PBS8960 ▲	S	40
89	PB8950	S,W	40	PBS8960 ▲	S	40
102	PBS10850	S	40	PBS10860 ▲	S	40
108	PBS10850	S	40	PBS10860 ▲	S	40
114	PBS11450	S	40	PBS11460 ▲	S	40
114	PBW11450	W	40	-	-	-
127	PBS13350	S	60	PBS13360 ▲	S	40
133	PBS13350	S	60	PBS13360 ▲	S	40
140	PBS14050	S	60	PBS14060 ▲	S	40
159	PBS15950	S	40	PBS15960	S	40
168	PBS16850	S	40	PBS16860	S	40
194	PBS19450 ●	S	40	PBS19460 ●	S	40
219	PBS21950	S	40	PBS21960	S	40
267	-	-	-	PBS26760 ●	S	40

Okapak coudés, 90 °, 2-pièces (soudés)



Tuyau Ø-extérieur max. [mm]	80,0 mm			100,0 mm		
	Code		Pièces/carton	Code		Pièces/carton
17	PB7670	S	40	-	-	-
70	PBS7680	S	40	-	-	-
76	PBS7680	S	40	-	-	-
83	PBS8980 ▲	S	40	-	-	-
89	PBS8980 ▲	S	40	-	-	-
102	PBS10880 ▲	S	40	PBS108100 ▲	S	40
108	PBS10880 ▲	S	40	PBS108100 ▲	S	40
114	PBS11480 ▲	S	40	PBS114100 ▲	S	40
127	PBS13380 ▲	S	40	PBS133100 ▲	S	40
133	PBS13380 ▲	S	40	PBS133100 ▲	S	40
140	PBS14080 ▲	S	40	PBS140100 ▲	S	40
159	PBS15980 ●▲	S	40	PBS159100 ▲	S	40
168	PBS16880 ▲	S	40	PBS168100 ▲	S	40
194	PBS19480 ●▲	S	40	PBS194100 ●▲	S	20
219	PBS21980 ▲	S	20	PBS219100 ▲	S	20
267	PBS26780 ●▲	S	20	PBS267100 ●▲	S	20

- ▲ sous forme de segments similaires
- Disponible sur demande. Livraison sur demande.

Okapak coudés, 90 °, soudés SLM



Épaisseur de matériau: 0,35mm

Largeur nominale DN	20,0 mm		30,0 mm	
	Code	Pièces/carton	Code	Pièces/carton
40	PB4820	240	PB4830	160
50	-	-	PB6030	160
50	PB6020	180	-	-
50	PB6030	160	PBW7630	100
100	PB7640	60	PB7650	40
125	PB8950	40	PBW11440	40
125	PBW11450	40	PBS7680	40

Largeur nominale DN	40,0 mm			
	Code	Pièces/carton		
40	PBW4840	120	-	-
50	PB6040	80	-	-
70	PB6050	60	-	-
100	PBW11440	40	-	-
125	PBW11450	40	-	-
150	PBS8980 ▲	40	-	-

- ▲ sous forme de segments similaires

Okapak coudés, 45 °, soudés



Tuyau Ø-extérieur max. [mm]	20,0 mm		25,0 mm	
	Code	Pièces/carton	Code	Pièces/carton
21	PB452120	400	-	-
27	PB452720	300	PB452725	250
33	PB453320	260	PB453325	200
42	-	-	PB454225	140
44	-	-	PB454225	140
48	-	-	PB454825	180
60	-	-	PB456025	160

Okapak coudés, 45 °, soudés



Tuyau Ø-extérieur max. [mm]	30,0 mm		40,0 mm	
	Code	Pièces/carton	Code	Pièces/carton
27	PB452730	250	-	-
33	-	-	PB453340	160
42	PB454230	160	-	-
44	PB454230	160	-	-
48	-	-	PB454840	160
60	PB456030	160	PB456040	160
76	PB457630	140	PB457640	120
89	PB458930	140	PB458940	100

Tuyau Ø-extérieur max. [mm]	50,0 mm			
	Code	Pièces/carton		
60	PB456050	140	-	-
76	PB457650	100	-	-
83	PB8950	40	-	-
89	PB458950	100	-	-
127	PBS13350	60	-	-

Okapak coudés, 90 °, d'une seule pièce



Tuyau Ø-extérieur max. [mm]	20,0 mm			25,0 mm		
	Code		Pièces/carton	Code		Pièces/carton
15	-	-	-	PBS2720E	S	450
17	PBS1720E	S,W,D,G,5D	500	PBS2720E	S,W,5D	450
21	PBS2120E	S,W,D,G,5D	400	PBS2125E	S,W	500
21	-	-	-	PBS3320E	5D	450
27	PBS2720E	S,W,D,G,5D	450	PBS2725E	S,W	400
33	PBS2125E	W	500	PBS2730E	S,W	300
33	PBS3320E	S,D,G	450	-	-	-
38	PBS2725E	S	400	PBS2730E	S	300
42	PBS2730E	W	300	PBS1740E ●	W	300
42	PBS4220E	S,D,G	500	PBS3330E	S	300
42	-	-	-	PBS6020E	5D	200
44	PBS2730E	S,W	300	PBS1740E ●	W	300
44	PBS4220E	D,G	500	PBS3330E	S	300
44	-	-	-	PBS6020E	5D	200
48	PBS2730E	W	300	PBS2140E ●	W	300
48	PBS4820E ●	S,D	300	PBS4230E	S	400
57	PBS6020E	S	200	PBS4830E	S	300
60	PBS2140E ●	W	300	PBS3340E	W	200
60	PBS6020E	S,D	200	PBS4830E	S	300
64	PBS4830E	S	300	PBS6030E	S	300
70	PBS7020E ●	S	300	PBS6030E	S	300
76	PBS1750E ●	W	200	PBS2750E ●	W	200
76	PBS6030E	S	300	PBS7625E ●	S	200
83	PBS7625E ●	S	200	PBS8920E	S	180
89	PBS3350E	W	180	PBS4250E	W	100
89	PBS8920E	S	180	PBS8925E ●	S	180
102	PBS10220E ●	S	100	PBS11420E ●	S	100
108	PBS10220E ●	S	100	PBS11420E ●	S	100
114	PBS11420E ●	S	100	PBS10230E ●	S	100
114	PBW6050E ●	W	100	-	-	-
133	-	-	-	PBS14025E ●	S	100
140	-	-	-	PBS14025E ●	S	100
159	-	-	-	PBS15925E ●	S	50
168	-	-	-	PBS16825E ●	S	50

Okapak coudes, 90 °, d'une seule pièce



Tuyau Ø-extérieur max. [mm]	30,0 mm			35,0 mm		
	Code		Pièces/carton	Code		Pièces/carton
15	PBS2725E	S	400	PBS2730E	S	300
17	PBS2725E	S,W,D,G,5D	400	PBS2730E	S	300
21	PBS2130E	S,W,D,G	300	PBS1740E ●	S	300
21	PBS4220E	5D	500	-	-	-
27	PBS2730E	S,W,D,G,5D	300	PBS1740E ●	S	300
33	PBS1740E ●	W	300	PBS2740E ●	S	200
33	PBS3330E	S,D,G	300	-	-	-
33	PBS6020E	5D	200	-	-	-
38	PBS4230E	S	400	PBS3340E	S	200
42	PBS4230E	S,D,G	400	PBS3340E	S	200
42	PBS4830E	5D	300	-	-	-
44	PBS2740E ●	S	200	PBS3340E	S	200
44	PBS4230E	D,G	400	-	-	-
44	PBS4830E	5D	300	-	-	-
48	PBS2740E ●	W	200	PBS6030E	S	300
48	PBS4830E	S,G	300	-	-	-
57	PBS6030E	S	300	PBS4840E	S	200
60	PBS2150E	W	200	PBS7630E	S	180
60	PBS6030E	S,D,G	300	-	-	-
64	PBS4840E	S	200	PBS7630E	S	180
70	PBS7630E	S	180	PBS6040E	S	180
76	PBS10220E ●	G	100	PBS8930E	S	180
76	PBS3350E	W	180	-	-	-
76	PBS7630E	S	180	-	-	-
83	PBS8925E ●	S	180	PBS7640E	S	100
89	PBS4850E	W	100	PBS7640E	S	100
89	PBS8930E	S	180	-	-	-
102	PBS10230E ●	S	100	PBS11430E	S	100
108	PBS10230E ●	S	100	PBS11430E	S	100
114	PBS11430E	S	100	PBS10240E ●	S	100
133	PBS14025E ●	S	100	PBS14030E	S	50
140	PBS14030E	S	50	-	-	-
159	PBS16825E ●	S	50	-	-	-
168	PBS16830E	S	50	-	-	-

Okapak coudes, 90 °, d'une seule pièce



Tuyau Ø-extérieur max. [mm]	40,0 mm			45,0 mm		
	Code		Pièces/carton	Code		Pièces/carton
15	PBS1740E ●	S	300	-	-	-
17	PBS1740E ●	S,W,D,G,5D	300	-	-	-
21	PBS2140E ●	S,W,D,G,5D	300	PBS1750E ●	S	200
27	PBS2740E ●	S,W,D,G	200	PBS1750E ●	S	200
27	PBS4830E	5D	300	-	-	-
33	PBS1750E ●	W	200	PBS2750E ●	S	200
33	PBS3340E	S,D,G	200	-	-	-
33	PBS7020E ●	5D	300	-	-	-
38	PBS1750E ●	S	200	PBS3350E	S	180
42	PBS2150E	S,W,D	200	PBS3350E	S	180
42	PBS6030E	G	300	-	-	-
42	PBS7625E ●	5D	200	-	-	-
44	PBS2150E	W,D	200	PBS3350E	S	180
44	PBS2750E ●	S	200	-	-	-
44	PBS6030E	G	300	-	-	-
44	PBS7625E ●	5D	200	-	-	-
48	PBS2750E ●	W	200	PBS4250E	S	100
48	PBS4840E	S,D,G	200	-	-	-
48	PBS8920E	5D	180	-	-	-
57	PBS6040E	S	180	PBS4850E	S	100
60	PBS10220E ●	5D	100	PBS7640E	S	100
60	PBS6040E	S,D,G	180	-	-	-
60	PBW6040E ●	W	180	-	-	-
64	PBS4850E	S	100	PBS7640E	S	100
70	PBS7640E	S	100	PBS6050E	S	100
76	PBS11420E ●	G	100	PBS4860E ●	S	100
76	PBS4260E ●	W	100	-	-	-
76	PBS7640E	S	100	-	-	-
83	PBS8940E	S	100	PBS7650E	S	100
89	PBS4860E ●	W	100	PBS8950E	S	100
89	PBS8940E	S	100	-	-	-
102	PBS10240E ●	S	100	PBS11440E	S	100
108	PBS11440E	S	100	PBS11440E	S	100
114	PBS11440E	S	100	PBS10250E ●	S	50
133	PBS11450E	S	50	PBS14040E	S	50
140	PBS14040E	S	50	-	-	-
159	PBS15940E ●	S	50	-	-	-
168	PBS16840E ●	S	25	-	-	-

Okapak coudes, 90 °, d'une seule pièce



Tuyau Ø-extérieur max. [mm]	50,0 mm			60,0 mm		
	Code		Pièces/carton	Code		Pièces/carton
15	PBS1750E ●	S	200	-	-	-
17	PBS1750E ●	S,W,D,G,5D	200	-	-	-
21	PBS2150E	S,W,D,G,5D	200	-	-	-
27	PBS2750E ●	S,W,D,G,5D	200	-	-	-
33	PBS3350E	S,W,D,G	180	-	-	-
33	PBS7630E	5D	180	-	-	-
38	PBS4250E	S	100	-	-	-
42	PBS4250E	S,D,G	100	PBS4260E ●	S,D	100
42	PBS4850E	5D	100	-	-	-
42	PBW4250E ●	W	100	-	-	-
44	PBS4250E	D,G	100	PBS4260E ●	D	100
44	PBS4850E	S,5D	100	PBS4860E ●	S	100
44	PBW4250E ●	W	100	-	-	-
48	PBS4850E	S,D	100	PBS4860E ●	S,D	100
48	PBS7640E	G	100	-	-	-
48	PBS8930E	5D	180	-	-	-
48	PBW4850E ●	W	100	-	-	-
57	PBS6050E	S	100	PBS7650E	S	100
60	PBS6050E	S,D,G	100	PBS6060E ●	S,D	100
60	PBS8940E	5D	100	-	-	-
60	PBW6050E ●	W	100	-	-	-
64	PBS4860E ●	S	100	PBS6060E ●	S	100
70	PBS7650E	S	100	PBS7660E	S	100
76	PBS11430E	G	100	PBS7660E	S	100
76	PBS7650E	S	100	-	-	-
83	PBS8950E	S	100	PBS8960E ●	S	100
89	PBS8950E	S	100	PBS8960E ●	S	100
102	PBS10250E ●	S	50	PBS10260E ●	S	50
108	PBS10250E ●	S	50	PBS10260E ●	S	50
114	PBS11450E	S	50	PBS11460E ●	S	50
133	PBS14050E ●	S	25	PBS14060E ●	S	25
140	PBS14050E ●	S	25	PBS14060E ●	S	25

Tuyau Ø-extérieur max. [mm]	80,0 mm			100,0 mm		
	Code		Pièces/carton	Code		Pièces/carton
70	PBS7670E ●	S	100	-	-	-
76	PBS7670E ●	S	100	-	-	-
83	PBS8980E ●	S	60	-	-	-
89	PBS8980E ●	S	60	-	-	-
102	PBS10280E ●	S	50	PBS102100E ●	S	30
108	PBS10280E ●	S	50	PBS114100E ●	S	30
114	PBS11480E ●	S	50	PBS114100E ●	S	30
133	PBS14080E ●	S	25	PBS140100E ●	S	25
140	PBS14080E ●	S	25	PBS140100E ●	S	25
168	-	-	-	PBS168100E ●	S	50

● Disponible sur demande. Livraison sur demande.

Okapak branches



La 1ère colonne donne les diamètres de la jonction Okapak. Epaisseur de matériau: 0,35mm

20,0 mm Epaisseur de l'isolant			
Diamètre du tuyau principal [mm]	Diamètre du tuyau de jonction [mm]	Code	pièces / collier
27	21	PBA2721 ●	10
33	21	PBA3321 ●	10
33	27	PBA3327 ●	10
33	33	PBA3333 ●	10
42	21	PBA4221 ●	10
42	27	PBA4227 ●	10
42	33	PBA4233 ●	10
48	27	PBA4827 ●	10
48	33	PBA4833 ●	10
48	42	PBA4842 ●	10
60	27	PBA6027 ●	10
60	33	PBA6033 ●	10
60	42	PBA6042 ●	10
60	48	PBA6048 ●	10

Remarque

- Disponible sur demande. Livraison sur demande.

Les dimensions spécifiées sont disponibles dans les unités de conditionnement. Livraisons de produits en stock 1-2 jours ouvrables près réception de la commande.

Okapak bouchons de valve



type: pour les valves droites et valves à siège incliné, sans couche d'isolation et / ou y compris les isolants en laine minérale DIN 4102-A2, avec fermeture à pression intégrée

Diamètre mm	Longueur [mm]	Sans couche d'isolation	
		Code	Pièces/carton
90	190	PVK1 ●	25
120	255	PVK2 ●	25
155	323	PVK3 ●	25

- Disponible sur demande. Livraison sur demande.

Okapak capuchons à bride



type: sans isolation et / ou y compris les isolants de laine minérale DIN 4102-A2, avec fermeture à pression intégrée

Diamètre mm	Longueur [mm]	Sans couche d'isolation	
		Code	Pièces/carton
150	145	PFK15	25
160	150	PFK20	25
180	150	PFK25	25
190	155	PFK32	25
200	155	PFK40	25
220	155	PFK50	25
250	165	PFK65	25
270	170	PFK80	25
300	170	PFK100	25
345	170	PFK125	25

Remarque

Les dimensions listées sont disponibles dans leur conditionnement. Livraison départ usine1 à 2 jours ouvrés à réception de la commande.

Okapak rosette de bout



Longueur 5,0 m, matériel: AL99 en aluminium, 5, surface lisse

Gris clair avec 2 rainures de fixation				Aluminium avec 2 rainures de fixation			
Longueur de lamelle [mm]	Epaisseur de l'isolant [mm]	Code	Rouleaux / carton	Longueur de lamelle [mm]	Epaisseur de l'isolant [mm]	Code	Rouleaux / carton
18	20,0	PEMBG18B	10	18	20,0	PEMBA18B	10
28	30,0	PEMBG28B	10	28	30,0	PEMBA28B	10
38	40,0	PEMBG38B	10	38	40,0	PEMBA38B	10
48	50,0	PEMBG48B	10	48	50,0	PEMBA48B	10
58	60,0	PEMBG58B	10	58	60,0	PEMBA58B	10

Remarque Livraison sur demande

Okapak rivets



Couleur blanc ou gris, Type: rivets

Code	Description	Pièces/sac	Pièces/carton
PMN W	rivet, blanc	1000	50000
PMNG	rivet, gris	1000	50000

Okapak outils de rivetage



Type: outils de rivetage

Code	Description	Pièces/sac	Pièces/carton
PMN WG	outil de rivetage, droit	10	100
PMN WW	outil de rivetage, angulaire	10	100

Okapak feuilles découpées



Largeur 1.000,0 mm, matériel: PVC-aluminium découpé SE DIN 4102-B1 disponible avec supplément de 20%

PZA - avec un fort effet de verrouillage					PZB - avec bouchon auto-joint et un fort effet de verrouillage				
diamètre total extérieur maximum avec 30 mm de chevauchement	longueur de coupe	Code	pièces / collier	Pièces/carton	diamètre total extérieur maximum avec 30 mm de chevauchement	longueur de coupe	Code	pièces / collier	Pièces/carton
-	-	-	-	-	60	220	PZB22	10	400
65	240	PZA24	10	400	65	240	PZB24	10	400
70	260	PZA26	10	400	70	260	PZB26	10	400
82	290	PZA29	10	400	82	290	PZB29	10	400
89	310	PZA31	5	200	89	310	PZB31	5	200
95	330	PZA33	5	200	95	330	PZB33	5	200
100	350	PZA35	5	200	100	350	PZB35	5	200
105	360	PZA36	5	200	105	360	PZB36 ●	5	200
-	-	-	-	-	110	380	PZB38 ●	5	1
124	420	PZA42 ●	5	1	124	420	PZB42 ●	5	1
-	-	-	-	-	130	440	PZB44 ●	5	1
-	-	-	-	-	136	460	PZB46 ●	5	1
150	500	PZA50 ●	5	1	-	-	-	-	-
165	550	PZA55 ●	5	1	165	550	PZB55 ●	5	1
-	-	-	-	-	180	600	PZB60 ●	5	1
-	-	-	-	-	195	650	PZB65 ●	5	1
229	750	PZA75 ●	5	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	308	1000	PZB100 ●	5	1

Remarque Les dimensions listées sont disponibles dans leur conditionnement. Livraison départ usine 1 à 2 jours ouvrés à réception de la commande.
Autres conditionnements et découpes sur demande.

● Disponible sur demande. Livraison sur demande.

Okapak rubans auto-adhésifs



Longueur 25,0 m, Couleur gris clair, type: ruban plastique

Code	Largeur [mm]	Longueur [m]	Epaisseur [mm]	Rouleaux / carton
PSKB19 •	19,0	25	0,35	32
PSKB25	25,0	25	0,35	24
PSKB30	30,0	25	0,35	20

• Disponible sur demande. Livraison sur demande.

Armacell Switzerland AG

Gewerbe Brunnmatt 18 • 6264 Pfaffnau • Suisse
Téléphone +41 (0)62 747 31 11 • Fax +41 (0)62 747 31 12
www.armacell.ch • info.ch@armacell.com