armacell®

OKABELL

INSTALLALO. PROTEGGI IL TUO IMPIANTO.

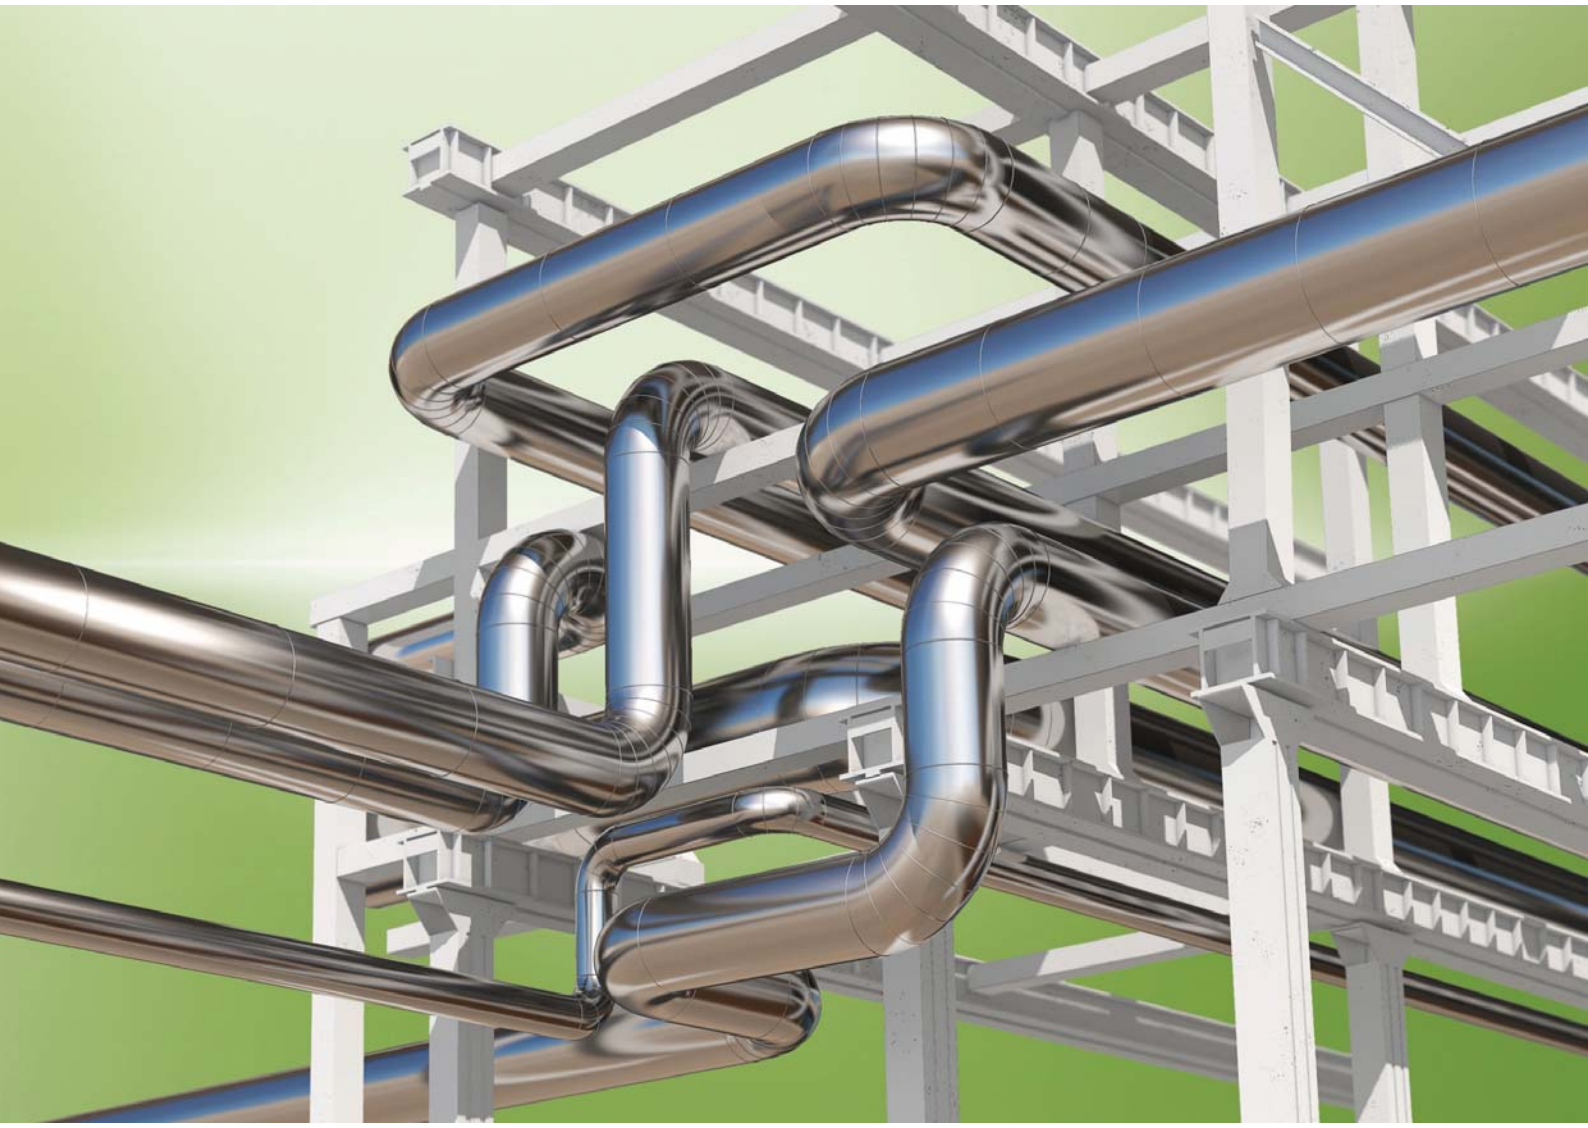

- Alta qualità
- Produzione di qualità su misura
- Protegge dai raggi UV e dagli impatti meccanici

Dati tecnici - Okabell

Descrizione del prodotto	Sistema di rivestimento in metallo professionale. Superficie liscia. Adatto per esterni.
Tipo di Materiale	Alluminio resistente all'acqua salata, con / senza Eloxal. Aluzinc 185 con vernice protettiva sigillante. Lamiere di acciaio zincato a caldo, rivestimento di zinco su entrambi i lati 275 g/m², con guarnizione protettiva per vernice.
Info Materiale	Qualità EN AW 5049 (Al Mg 2 Mn 0,8). Qualità: DX51D + Aluzinc 185. Qualità: DX51D + Z275-MA + SLV
Gamma prodotti	Tubi, curve a segmenti, flange e dischi terminali e raccordi.
Applicazioni	Rivestimento di tubazioni isolante (incluse curve, raccordi, flange terminali, ecc.), per la protezione da sollecitazioni meccaniche. Particolarmente idoneo per applicazioni in esterno.
Produzione	Produzione industriale in serie
Nota bene	Curve e tubi con modanatura longitudinale su entrambi i lati.

Proprietà	Valori		Nota bene
Campo di impiego			
Temperatura di impiego	Temperatura di linea massima	+ 250 °C (Alluminio, Aluzinc) + 320 °C (Hot dip)	
	Temperatura di linea minima	-196 °C	
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo			
Resistenza diff. vapore acqueo	Virtualmente a tenuta di vapore		VDI 2055
Comportamento al fuoco			
Reazione al fuoco	Non combustibile	A1	DIN 4102
Tolleranze	Spessore: In accordo con DIN EN 485-4 (Alluminio) In accordo con DIN EN 10143 (AluZinco, Alluminio zincato a caldo)		
Spessore del materiale	0,5mm - 1,00 mm (Alluminio,AluZinco) 0,4 mm - 1,0 mm (Alluminio zincato a caldo)		
Comportamento chimico/ biologico	Ottima resistenza all'acqua di mare, all'aria salata e in ambienti industriali. (Alluminio) Ottima resistenza nelle normali applicazioni e in ambienti industriali (Aluzinc). Ottima resistenza nelle normali applicazioni (Hot dip)		
Massa per metri quadri	1350 - 2700 g/m² (alluminio) 3925-7850 g/m² (Aluzinc) 3140-7850 g/m² (hot dip)		
Struttura	Liscio		

Tutti i dati e le informazioni tecniche sono basate su risultati ottenuti in condizioni tipiche di applicazione. Si consiglia a coloro i quali utilizzano queste informazioni di verificare preventivamente insieme a noi, nel proprio interesse e nella propria responsabilità, se le informazioni possano essere utilizzate per l'applicazione designata.

2022 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Soggetti a variazione senza notifica. Si applicano le nostre condizioni di vendita e acquisto.

Okabell alluminio resistente alla salsedine

Ø esterno [mm]	spessore [mm]	Raggio di curvatura [mm]	Tubi		Curve	
			Codice	Pezzi per confezione	Codice	Pezzi per confezione
70	0.5	55	**BRS7005**	48	**BBS7005**	24
80	0.5	60	**BRS8005**	64	**BBS8005**	30
90	0.5	65	**BRS9005**	60	**BBS9005**	24
100	0.5	75	**BRS10005**	45	**BBS10005**	24
110	0.5	80	**BRS11005**	45	**BBS11005**	24
120	0.5	85	**BRS12005**	30	**BBS12005**	24
130	0.6	85	**BRS13006**	25	**BBS13006**	20
140	0.6	95	**BRS14006**	25	**BBS14006**	20
150	0.6	100	**BRS15006**	25	**BBS15006**	20
160	0.6	105	**BRS16006**	20	**BBS16006**	16
170	0.6	110	**BRS17006**	20	**BBS17006**	24
180	0.6	115	**BRS18006**	20	**BBS18006**	17
190	0.6	120	**BRS19006**	20	**BBS19006**	14
200	0.6	125	**BRS20006**	20	**BBS20006**	12
210	0.6	130	**BRS21006**	20	**BBS21006**	16
220	0.6	135	**BRS22006**	15	**BBS22006**	14
230	0.6	140	**BRS23006**	15	**BBS23006**	13
240	0.6	145	**BRS24006**	15	**BBS24006**	12
250	0.6	155	**BRS25006**	110	**BBS25006**	12
260	0.8	160	**BRS26008**	110	**BBS26008**	12
270	0.8	170	**BRS27008**	80	**BBS27008**	11
280	0.8	175	**BRS28008**	80	**BBS28008**	10
290	0.8	180	**BRS29008**	80	**BBS29008**	10
300	0.8	185	**BRS30008**	80	**BBS30008**	9
310	0.8	190	**BRS31008**	60	**BBS31008**	8
320	0.8	190	**BRS32008**	60	**BBS32008**	8
330	0.8	195	**BRS33008** ●	60	**BBS33008** ●	7
340	0.8	200	**BRS34008** ●	60	**BBS34008** ●	6
350	0.8	210	**BRS35008** ●	60	**BBS35008** ●	6
360	0.8	215	**BRS36008** ●	60	**BBS36008** ●	6
370	0.8	230	**BRS37008** ●	60	-	-
380	0.8	270	**BRS38008** ●	50	**BBS38008** ●	5

2022 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Soggetti a variazione senza notifica. Si applicano le nostre condizioni di vendita e acquisto.

Okabell alluminio resistente alla salsedine

Ø esterno [mm]	spessore [mm]	Raggio di curvatura [mm]	Terminale		Diramazione	
			Codice	Pezzi per confezione	Codice	Pezzi per confezione
70	0.5	-	**BES7006**	120	**BSS7070 ●**	18
80	0.5	-	**BES8006**	120	**BSS8080 ●**	24
90	0.5	-	**BES9006**	120	**BSS9090 ●**	30
100	0.5	-	**BES10006**	120	**BSS100100 ●**	24
110	0.5	-	**BES11006**	100	**BSS110110 ●**	21
120	0.5	-	**BES12006**	100	**BSS120120 ●**	21
130	0.6	-	**BES13006**	60	**BSS130130 ●**	15
140	0.6	-	**BES14006**	60	**BSS140140 ●**	15
150	0.6	-	**BES15006**	60	**BSS150150 ●**	21
160	0.6	-	**BES16006**	60	**BSS160160 ●**	15
170	0.6	-	**BES17006**	50	**BSS170170 ●**	15
180	0.6	-	**BES18006**	50	**BSS180180 ●**	15
190	0.6	-	**BES19006**	50	**BSS190190 ●**	15
200	0.6	-	**BES20006**	60	**BSS200200 ●**	15
210	0.6	-	**BES21006**	60	**BSS210210 ●**	15
220	0.6	-	**BES22006**	60	**BSS220220 ●**	15
230	0.6	-	**BES23006 ●**	50	**BSS230230 ●**	15
240	0.6	-	**BES24006 ●**	50	**BSS240240 ●**	15
250	0.6	-	**BES25008 ●**	40	**BSS250250 ●**	15
260	0.8	-	**BES26008 ●**	40	**BSS260260 ●**	9
270	0.8	-	**BES27008 ●**	40	**BSS270270 ●**	9
280	0.8	-	**BES28008 ●**	40	**BSS280280 ●**	9
290	0.8	-	**BES29008 ●**	30	-	-
300	0.8	-	**BES30008 ●**	30	-	-
310	0.8	-	**BES31008 ●**	30	**BSS310310 ●**	-
320	0.8	-	**BES32008 ●**	30	**BSS320320 ●**	-
330	0.8	-	**BES33008 ●**	30	**BSS330330 ●**	-
340	0.8	-	**BES34008 ●**	30	**BSS340340 ●**	-
350	0.8	-	**BES35008 ●**	30	**BSS350350 ●**	-
360	0.8	-	**BES36008 ●**	30	**BSS360360 ●**	-
370	0.8	-	**BES37008 ●**	-	**BSS370370 ●**	-
380	0.8	-	**BES38008 ●**	-	**BSS380380 ●**	-

Nota	Se non diversamente accordato forniremo la versione standard. Altre dimensioni, tipi materiali e unità di imballaggio su richiesta. Spessore metallico a norma secondo la DIN4140 per impatto meccanico può essere fornito su richiesta.
Spessore dell'isolamento	Lo spessore del prodotto può essere variabile
Proprietà tecniche	Lunghezza rivestimento 1000 mm

● Codice non a stock. Consegna su richiesta (MTO)

2022 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Soggetti a variazione senza notifica. Si applicano le nostre condizioni di vendita e acquisto.

Okabell Rivestimento - acciaio inossidabile V2A

Ø esterno [mm]	spessore [mm]	Raggio di curvatura [mm]	Tubi		Curve	
			Codice	Pezzi per confezione	Codice	Pezzi per confezione
70	0.4	55	**BRX7004 ●**	270	**BBX7005 ●**	24
80	0.4	60	**BRX8004 ●**	288	**BBX8005 ●**	30
90	0.4	65	**BRX9004 ●**	280	**BBX9005 ●**	24
100	0.4	75	**BRX10004 ●**	240	**BBX10005 ●**	24
110	0.4	80	**BRX11004 ●**	210	**BBX11005 ●**	24
120	0.4	85	**BRX12004 ●**	180	**BBX12005 ●**	24
130	0.4	85	**BRX13004 ●**	150	**BBX13005 ●**	20
140	0.4	95	**BRX14004 ●**	125	**BBX14005 ●**	20
150	0.5	100	-	-	**BBX15005 ●**	20
160	0.5	105	**BRX16005**	100	**BBX16005 ●**	16
170	0.5	110	**BRX17005 ●**	100	**BBX17005 ●**	24
180	0.5	115	**BRX18005 ●**	80	**BBX18005 ●**	17
190	0.5	120	**BRX19005 ●**	80	**BBX19005 ●**	14
200	0.5	125	**BRX20005 ●**	60	**BBX20005 ●**	12
210	0.5	130	**BRX21005 ●**	60	**BBX21005 ●**	16
220	0.5	135	**BRX22005 ●**	60	**BBX22005 ●**	14
230	0.5	140	**BRX23005 ●**	75	**BBX23005 ●**	13
240	0.5	145	**BRX24005 ●**	70	**BBX24005 ●**	12
250	0.5	155	**BRX25005 ●**	65	**BBX25005 ●**	12

● Codice non a stock. Consegna su richiesta (MTO)

2022 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Soggetti a variazione senza notifica. Si applicano le nostre condizioni di vendita e acquisto.

note

Armacell Italia S.r.l.
Via Giuseppe Carcassola, 3 • 20056 Trezzo sull´Adda (MI) • Italia
Telefono +39 02/89617420 • www.armacell.it • info.it@armacell.com

-0051-220127-it(IT)

armacell®

© Armacell Enterprise GmbH & Co. KG