armacell®

OKAPAK

INSTALLALO. PROTEGGI IL TUO IMPIANTO.

- Di semplice applicazione
- Protezione meccanica di qualità
- Semplice da pulire

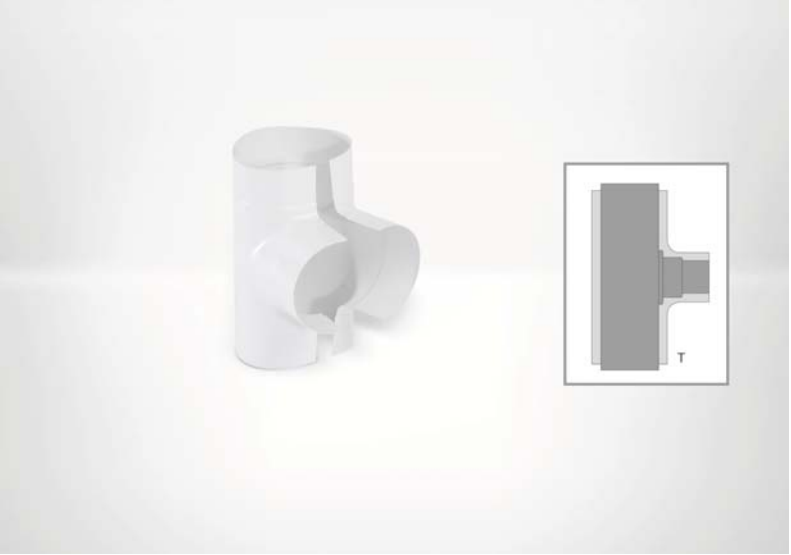

CURVE OKAPAK 90° IN PEZZO UNICO

Panoramica delle diverse aree di applicazione, a seconda del raggio e della tipologia del tubo:

Okapak Curve S a 90°: curve senza saldatura per applicazioni standard su tubi in acciaio secondo EN 10253-1, tipo 3 /1,5 d) con isolamento ≤ 100 mm.

Okapak Curve W a 90°: curve per applicazioni standard in raccordi angolari in ghisa temperata secondo EN 10242, A1, A4 con isolamento ≤ 50 mm.

Okapak Curve D a 90°: curve per i raccordi corti in ghisa temperata secondo la EN 10242, D1, D4, con isolamento ≤ 60 mm.

Okapak Curve 5D a 90°: curve per raccordi isolati lunghi in ghisa temperata secondo la DIN 2605-1; per isolamento < 50 mm.

OKAPAK RACCORDI A T FLESSIBILI

Soluzione brevettata per il rivestimento di derivazioni. Con i nostri nuovi raccordi a T Okapak, puoi coprire il 100% di tutte le applicazioni comuni con solo otto articoli. Una gamma gestibile per un magazzino più efficiente.

RIVETTATORE PER RIVESTIMENTI IN PVC

Installa i rivetti in PVC diritti o ad angolo con un solo utensile. Anche in spazi ristretti. Le nuove punte in acciaio inossidabile impediscono la caduta dei rivetti. Le superfici scanalate garantiscono una presa sicura e stabile. Si adatta perfettamente alla tua mano.

OVERVIEW ONE-PIECE ELBOWS

Ø	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm
15		Se	Se	Se	Se		Se			
17	Se, De, Ge, We, 5D	Se, We, 5D	Se, De, Ge, We, 5D	Se	Se, Ge, De, We, 5D		Se, Ge, De, We, 5D			
21	Se, De, Ge, We, 5D	Se, We, 5D	Se, De, Ge, We, 5D	Se	Se, Ge, De, We, 5D	Se	Se, Ge, De, We, 5D			
27	Se, De, Ge, We, 5D	Se, We	Se, De, Ge, We, 5D	Se	Se, Ge, De, We, 5D	Se	Se, Ge, De, We, 5D			
33	Se, De, Ge, We	Se, We, 5D	Se, De, Ge, We, 5D	Se	Se, Ge, De, We, 5D	Se	Se, De, Ge, We, 5D			
38	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se			
42	Se, De, Ge, We, 5D	Se, We, 5D	Se, De, Ge, 5D	Se	Se, De, Ge, We, 5D	Se	Se, De, Ge, We, 5D	Se, De		
44	Se, De, Ge, We, 5D	Se, We, 5D	Se, De, Ge, 5D	Se	Se, De, Ge, We, 5D	Se	Se, De, Ge, We, 5D	Se, De		
48	Se, Ge, De, We, 5D	Se, We	Se, Ge, We, 5D	Se	Se, De, Ge, We, 5D	Se	Se, De, Ge, We, 5D	Se, De		
57	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se		
60	Se, De, Ge, We, 5D	Se, We	Se, De, Ge, We	Se	Se, De, Ge, We, 5D	Se	Se, De, Ge, We, 5D	Se, De		
64	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se		
70	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se	
76	Se, We	Se, We	Se, Ge, We	Se	Se, Ge, We	Se	Se, Ge	Se	Se	
83	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se	
89	Se, We	Se, We	Se, We	Se	Se, We	Se	Se	Se	Se	
102	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se
108	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se
114	Se, We	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se
127		Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se
133		Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se	Se
140		Se	Se		Se		Se	Se	Se	Se
159		Se	Se		Se					Se
168		Se	Se		Se					Se
194										
219										
267										

Se We De Ge 5D

Dati tecnici - Okapak

Descrizione del prodotto	Sistema di rivestimento economico secondo DIN 4140
Tipo di Materiale	Pellicola in PVC rigido, resistente agli urti, con qualità di protezione antincendio. Superficie: semi lucida e liscia
Colore	grigio chiaro
Gamma prodotti	Rotoli, curve, scatole per raccordi, scatole per valvole, scatole per flange, terminali ciechi, ritagli e accessori completi
Applicazioni	Rivestimento per tubi coibentati (incluse curve, diramazioni, raccordi, flange, ecc.) per proteggere da danni derivanti da sollecitazioni meccaniche.
Info Speciali	Nessun indebolimento dello spessore di isolamento delle curve
Produzione	Metodo di calandratura a estrusione: formatura sottovuoto. Prodotto senza metalli quali cadmio, piombo, mercurio, cromo e loro componenti, senza silicone, non plastificato.

Proprietà	Valori			Test*1	Nota bene
Campo di impiego					
Temperatura di impiego	Temperatura di linea massima	+60 °C			Se l'oggetto è correttamente isolato e senza contatto diretto con il rivestimento, la temperatura può essere essenzialmente più alta o più bassa.
	Temperatura di linea minima	-20 °C			
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo					
Resistenza diff. vapore acqueo	μ	circa	60.000		Testato secondo DIN 53122-1
Comportamento al fuoco					
Reazione al fuoco	Okapak	Moderatamente infiammabile (Classe 1 I - DIN4102-B2)		D 5599 I 6159	Test.sec.UNI 8457 UNI 9174 DIN 4102
Densità	Okapak 1,39 ± 0,02 g/cm³				Test.sec.DIN EN ISO 1183
Comportamento chimico/ biologico	Resistenza all'invecchiamento: buona. Stabilità contro materiali comuni: molto buona. Contro gli agenti chimici: vedere elenco a parte.				
Resistenza all'urto a trazione	≥ 400 KJ/m²				Testato secondo DIN EN ISO 8256
Resistenza alla trazione	> 35 N/mm²				Testato secondo DIN EN ISO 527
Aspetti sanitari	Fisiologicamente neutro, anche quando usato in impianti per il trattamento dei prodotti alimentari. Inodore				

*1 Ulteriori documentazioni come i certificati, le omologazioni e altro possono essere richiesti utilizzando il numero di registrazione indicato.

Tutti i dati e le informazioni tecniche sono basate su risultati ottenuti in condizioni tipiche di applicazione. Si consiglia a coloro i quali utilizzano queste informazioni di verificare preventivamente insieme a noi, nel proprio interesse e nella propria responsabilità, se le informazioni possano essere utilizzate per l'applicazione designata.

Okapak curve a 45° a due pezzi saldate

Quantità di ordine minimo: 1 pz

tubo max. Ø esterno [mm]	20,0 mm		25,0 mm	
	Codice	Pezzi per cartone	Codice	Pezzi per cartone
21	**PB452120**	400	-	-
27	**PB452720**	300	**PB452725**	250
33	**PB453320**	260	**PB453325**	200
42	-	-	**PB454225**	140
44	-	-	**PB454225**	140
48	-	-	**PB454825**	180
60	-	-	**PB456025**	160

tubo max. Ø esterno [mm]	30,0 mm		40,0 mm	
	Codice	Pezzi per cartone	Codice	Pezzi per cartone
27	**PB452730**	250	-	-
33	-	-	**PB453340**	160
42	**PB454230**	160	-	-
44	**PB454230**	160	-	-
48	-	-	**PB454840**	160
60	**PB456030**	160	**PB456040**	160
76	**PB457630**	140	**PB457640**	120
89	**PB458930**	140	**PB458940**	100

2022 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Soggetti a variazione senza notifica. Si applicano le nostre condizioni di vendita e acquisto.

Okapak curve a 45° a due pezzi saldate

Quantità di ordine minimo: 1 pz

tubo max. Ø esterno [mm]	50,0 mm			
	Codice	Pezzi per cartone		
60	**PB456050**	140	-	-
76	**PB457650**	100	-	-
89	**PB458950**	100	-	-

Okapak curve a 90° in un unico pezzo

Quantità di ordine minimo: 1 pz

tubo max. Ø esterno [mm]	20,0 mm			25,0 mm		
	Codice	Applicazione per tipo angolo	Pezzi per cartone	Codice	Applicazione per tipo angolo	Pezzi per cartone
15	-	-	-	**PBS2720E**	S	450
17	**PBS1720E**	S,W,D,G,5D	500	**PBS2720E**	S,W,5D	450
21	**PBS2120E**	S,W,D,G,5D	400	**PBS2125E**	S,W	500
21	-	-	-	**PBS3320E**	5D	450
27	**PBS2720E**	S,W,D,G,5D	450	**PBS2725E**	S,W	400
33	**PBS2125E**	W	500	**PBS2730E**	S,W	300
33	**PBS3320E**	S,D,G	450	-	-	-
38	**PBS2725E**	S	400	**PBS2730E**	S	300
42	**PBS2730E**	W	300	**PBS1740E ●**	W	300
42	**PBS4220E**	S,D,G	500	**PBS3330E**	S	300
42	-	-	-	**PBS6020E**	5D	200
44	**PBS2730E**	S,W	300	**PBS1740E ●**	W	300
44	**PBS4220E**	D,G	500	**PBS3330E**	S	300
44	-	-	-	**PBS6020E**	5D	200
48	**PBS2730E**	W	300	**PBS2140E ●**	W	300
48	**PBS4820E ●**	S,D	300	**PBS4230E**	S	400
57	**PBS6020E**	S	200	**PBS4830E**	S	300
60	**PBS2140E ●**	W	300	**PBS3340E**	W	200
60	**PBS6020E**	S,D	200	**PBS4830E**	S	300
64	**PBS4830E**	S	300	**PBS6030E**	S	300
70	**PBS7020E ●**	S	300	**PBS6030E**	S	300
76	**PBS1750E ●**	W	200	**PBS2750E ●**	W	200
76	**PBS6030E**	S	300	**PBS7625E ●**	S	200
83	**PBS7625E ●**	S	200	**PBS8920E**	S	180
89	**PBS3350E**	W	180	**PBS4250E**	W	100
89	**PBS8920E**	S	180	**PBS8925E ●**	S	180
102	**PBS10220E ●**	S	100	**PBS11420E ●**	S	100
108	**PBS10220E ●**	S	100	**PBS11420E ●**	S	100
114	**PBS11420E ●**	S	100	**PBS10230E ●**	S	100
114	**PBW6050E ●**	W	100	-	-	-
133	-	-	-	**PBS14025E ●**	S	100
140	-	-	-	**PBS14025E ●**	S	100
159	-	-	-	**PBS15925E ●**	S	50
168	-	-	-	**PBS16825E ●**	S	50

2022 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Soggetti a variazione senza notifica. Si applicano le nostre condizioni di vendita e acquisto.

Okapak curve a 90° in un unico pezzo

Quantità di ordine minimo: 1 pz

tubo max. Ø esterno [mm]	30,0 mm			35,0 mm		
	Codice	Applicazione per tipo angolo	Pezzi per cartone	Codice	Applicazione per tipo angolo	Pezzi per cartone
15	**PBS2725E**	S	400	**PBS2730E**	S	300
17	**PBS2725E**	S,W,D,G,5D	400	**PBS2730E**	S	300
21	**PBS2130E**	S,W,D,G	300	**PBS1740E ●**	S	300
21	**PBS4220E**	5D	500	-	-	-
27	**PBS2730E**	S,W,D,G,5D	300	**PBS1740E ●**	S	300
33	**PBS1740E ●**	W	300	**PBS2740E ●**	S	200
33	**PBS3330E**	S,D,G	300	-	-	-
33	**PBS6020E**	5D	200	-	-	-
38	**PBS4230E**	S	400	**PBS3340E**	S	200
42	**PBS4230E**	S,D,G	400	**PBS3340E**	S	200
42	**PBS4830E**	5D	300	-	-	-
44	**PBS2740E ●**	S	200	**PBS3340E**	S	200
44	**PBS4230E**	D,G	400	-	-	-
44	**PBS4830E**	5D	300	-	-	-
48	**PBS2740E ●**	W	200	**PBS6030E**	S	300
48	**PBS4830E**	S,G	300	-	-	-
57	**PBS6030E**	S	300	**PBS4840E**	S	200
60	**PBS2150E**	W	200	**PBS7630E**	S	180
60	**PBS6030E**	S,D,G	300	-	-	-
64	**PBS4840E**	S	200	**PBS7630E**	S	180
70	**PBS7630E**	S	180	**PBS6040E**	S	180
76	**PBS10220E ●**	G	100	**PBS8930E**	S	180
76	**PBS3350E**	W	180	-	-	-
76	**PBS7630E**	S	180	-	-	-
83	**PBS8925E ●**	S	180	**PBS7640E**	S	100
89	**PBS4850E**	W	100	**PBS7640E**	S	100
89	**PBS8930E**	S	180	-	-	-
102	**PBS10230E ●**	S	100	**PBS11430E**	S	100
108	**PBS10230E ●**	S	100	**PBS11430E**	S	100
114	**PBS11430E**	S	100	**PBS10240E ●**	S	100
133	**PBS14025E ●**	S	100	**PBS14030E**	S	50
140	**PBS14030E**	S	50	-	-	-
159	**PBS16825E ●**	S	50	-	-	-
168	**PBS16830E**	S	50	-	-	-

2022 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Soggetti a variazione senza notifica. Si applicano le nostre condizioni di vendita e acquisto.

Okapak curve a 90° in un unico pezzo

Quantità di ordine minimo: 1 pz

tubo max. Ø esterno [mm]	40,0 mm			45,0 mm		
	Codice	Applicazione per tipo angolo	Pezzi per cartone	Codice	Applicazione per tipo angolo	Pezzi per cartone
15	**PBS1740E ●**	S	300	-	-	-
17	**PBS1740E ●**	S,W,D,G,5D	300	-	-	-
21	**PBS2140E ●**	S,W,D,G,5D	300	**PBS1750E ●**	S	200
27	**PBS2740E ●**	S,W,D,G	200	**PBS1750E ●**	S	200
27	**PBS4830E**	5D	300	-	-	-
33	**PBS1750E ●**	W	200	**PBS2750E ●**	S	200
33	**PBS3340E**	S,D,G	200	-	-	-
33	**PBS7020E ●**	5D	300	-	-	-
38	**PBS1750E ●**	S	200	**PBS3350E**	S	180
42	**PBS2150E**	S,W,D	200	**PBS3350E**	S	180
42	**PBS6030E**	G	300	-	-	-
42	**PBS7625E ●**	5D	200	-	-	-
44	**PBS2150E**	W,D	200	**PBS3350E**	S	180
44	**PBS2750E ●**	S	200	-	-	-
44	**PBS6030E**	G	300	-	-	-
44	**PBS7625E ●**	5D	200	-	-	-
48	**PBS2750E ●**	W	200	**PBS4250E**	S	100
48	**PBS4840E**	S,D,G	200	-	-	-
48	**PBS8920E**	5D	180	-	-	-
57	**PBS6040E**	S	180	**PBS4850E**	S	100
60	**PBS10220E ●**	5D	100	**PBS7640E**	S	100
60	**PBS6040E**	S,D,G	180	-	-	-
60	**PBW6040E ●**	W	180	-	-	-
64	**PBS4850E**	S	100	**PBS7640E**	S	100
70	**PBS7640E**	S	100	**PBS6050E**	S	100
76	**PBS11420E ●**	G	100	**PBS4860E ●**	S	100
76	**PBS4260E ●**	W	100	-	-	-
76	**PBS7640E**	S	100	-	-	-
83	**PBS8940E**	S	100	**PBS7650E**	S	100
89	**PBS4860E ●**	W	100	**PBS8950E**	S	100
89	**PBS8940E**	S	100	-	-	-
102	**PBS10240E ●**	S	100	**PBS11440E**	S	100
108	**PBS11440E**	S	100	**PBS11440E**	S	100
114	**PBS11440E**	S	100	**PBS10250E ●**	S	50
133	**PBS11450E**	S	50	**PBS14040E**	S	50
140	**PBS14040E**	S	50	-	-	-
159	**PBS15940E ●**	S	50	-	-	-
168	**PBS16840E ●**	S	25	-	-	-

2022 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Soggetti a variazione senza notifica. Si applicano le nostre condizioni di vendita e acquisto.

Okapak curve a 90° in un unico pezzo

Quantità di ordine minimo: 1 pz

tubo max. Ø esterno [mm]	50,0 mm			60,0 mm		
	Codice	Applicazione per tipo angolo	Pezzi per cartone	Codice	Applicazione per tipo angolo	Pezzi per cartone
15	**PBS1750E ●**	S	200	-	-	-
17	**PBS1750E ●**	S,W,D,G,5D	200	-	-	-
21	**PBS2150E**	S,W,D,G,5D	200	-	-	-
27	**PBS2750E ●**	S,W,D,G,5D	200	-	-	-
33	**PBS3350E**	S,W,D,G	180	-	-	-
33	**PBS7630E**	5D	180	-	-	-
38	**PBS4250E**	S	100	-	-	-
42	**PBS4250E**	S,D,G	100	**PBS4260E ●**	S,D	100
42	**PBS4850E**	5D	100	-	-	-
42	**PBW4250E ●**	W	100	-	-	-
44	**PBS4250E**	D,G	100	**PBS4260E ●**	D	100
44	**PBS4850E**	S,5D	100	**PBS4860E ●**	S	100
44	**PBW4250E ●**	W	100	-	-	-
48	**PBS4850E**	S,D	100	**PBS4860E ●**	S,D	100
48	**PBS7640E**	G	100	-	-	-
48	**PBS8930E**	5D	180	-	-	-
48	**PBW4850E ●**	W	100	-	-	-
57	**PBS6050E**	S	100	**PBS7650E**	S	100
60	**PBS6050E**	S,D,G	100	**PBS6060E ●**	S,D	100
60	**PBS8940E**	5D	100	-	-	-
60	**PBW6050E ●**	W	100	-	-	-
64	**PBS4860E ●**	S	100	**PBS6060E ●**	S	100
70	**PBS7650E**	S	100	**PBS7660E**	S	100
76	**PBS11430E**	G	100	**PBS7660E**	S	100
76	**PBS7650E**	S	100	-	-	-
83	**PBS8950E**	S	100	**PBS8960E ●**	S	100
89	**PBS8950E**	S	100	**PBS8960E ●**	S	100
102	**PBS10250E ●**	S	50	**PBS10260E ●**	S	50
108	**PBS10250E ●**	S	50	**PBS10260E ●**	S	50
114	**PBS11450E**	S	50	**PBS11460E ●**	S	50
133	**PBS14050E ●**	S	25	**PBS14060E ●**	S	25
140	**PBS14050E ●**	S	25	**PBS14060E ●**	S	25

tubo max. Ø esterno [mm]	80,0 mm			100,0 mm		
	Codice	Applicazione per tipo angolo	Pezzi per cartone	Codice	Applicazione per tipo angolo	Pezzi per cartone
70	**PBS7670E ●**	S	100	-	-	-
76	**PBS7670E ●**	S	100	-	-	-
83	**PBS8980E ●**	S	60	-	-	-
89	**PBS8980E ●**	S	60	-	-	-
102	**PBS10280E ●**	S	50	**PBS102100E ●**	S	30
108	**PBS10280E ●**	S	50	**PBS114100E ●**	S	30
114	**PBS11480E ●**	S	50	**PBS114100E ●**	S	30
133	**PBS14080E ●**	S	25	**PBS140100E ●**	S	25
140	**PBS14080E ●**	S	25	**PBS140100E ●**	S	25
168	-	-	-	**PBS168100E ●**	S	50

● Codice non a stock. Consegna su richiesta (MTO)

2022 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Soggetti a variazione senza notifica. Si applicano le nostre condizioni di vendita e acquisto.

Okapak derivazioni

Quantità di ordine minimo: 1 pz

20,0 mm spessore isolamento			
Diametro tubo sezione primaria [mm]	Diametro tubo giunzione [mm]	Codice	Pezzi per collo
27	21	**PBA2721 ●**	10
33	21	**PBA3321 ●**	10
33	27	**PBA3327 ●**	10
33	33	**PBA3333 ●**	10
42	21	**PBA4221 ●**	10
42	27	**PBA4227 ●**	10
42	33	**PBA4233 ●**	10
48	27	**PBA4827 ●**	10
48	33	**PBA4833 ●**	10
48	42	**PBA4842 ●**	10
60	27	**PBA6027 ●**	10
60	33	**PBA6033 ●**	10
60	42	**PBA6042 ●**	10
60	48	**PBA6048 ●**	10

● Codice non a stock. Consegna su richiesta (MTO)

Okapak scatole per valvole

tipo: con chiusura a pressione integrata per valvole su linee diritte e valvole inclinate, senza strato di isolamento
Quantità di ordine minimo: 1 pz

Diametro [mm]	lunghezza [mm]	**Senza strato di isolamento**	
		Codice	Pezzi per cartone
90	190	**PVK1 ●**	25
120	255	**PVK2 ●**	25
155	323	**PVK3 ●**	25

● Codice non a stock. Consegna su richiesta (MTO)

Okapak scatole per flange

tipo: senza strato di isolamento, con chiusura a pressione integrata
Quantità di ordine minimo: 1 pz

Diametro [mm]	lunghezza [mm]	**Senza strato di isolamento**	
		Codice	Pezzi per cartone
150	145	**PFK15 ●**	25
160	150	**PFK20 ●**	25
180	150	**PFK25 ●**	25
190	155	**PFK32 ●**	25
200	155	**PFK40 ●**	25
220	155	**PFK50 ●**	25
250	165	**PFK65 ●**	25
270	170	**PFK80**	25
300	170	**PFK100 ●**	25
345	170	**PFK125 ●**	25

● Codice non a stock. Consegna su richiesta (MTO)

Okapak rivetti

Colore bianco o grigio, tipo: rivetti

Codice	Descrizione	Pezzi per sacco	Pezzi per cartone
PMN W	rivetto, bianco	1000	50000
PMNG	rivetto, grigio	1000	50000

2022 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Soggetti a variazione senza notifica. Si applicano le nostre condizioni di vendita e acquisto.

Okapak punteruoli per rivetti

tipo: rivettatori

Codice	Descrizione	Pezzi per sacco	Pezzi per cartone
PMNWG	rivettatore, diritto	15	450
PMNWW	rivettatore, angolare	15	450

Okapak foglio

materiale: pellicola Okapak. Lunghezza rotolo 25m.

Codice	Spessore del materiale [mm]	larghezza del rotolo [mm]	m² per paletta	Rotoli per paletta
PF251 B2	0.35	1000	1250	50

Okapak fogli tagliati a misura

Larghezza 1.000,0 mm, materiale: fogli in PVC SE DIN 4102-B1 pretagliati. Spessore: 0.35 MM

PZA - pre-sagomato					PZB - pre-sagomato e autoadesivo				
Diametro considerando 30 mm di sormonto	Circonf. + sormonto	Codice	Pezzi per collo	Pezzi per cartone	Diametro considerando 30 mm di sormonto	Circonf. + sormonto	Codice	Pezzi per collo	Pezzi per cartone
60	220	**PZA22**	10	400	60	220	**PZB22**	10	400
65	240	**PZA24**	10	400	65	240	**PZB24**	10	400
70	260	**PZA26**	10	400	70	260	**PZB26**	10	400
82	290	**PZA29**	10	400	82	290	**PZB29**	10	400
89	310	**PZA31**	5	200	89	310	**PZB31**	5	200
95	330	**PZA33**	5	200	95	330	**PZB33**	5	200
100	350	**PZA35**	5	200	100	350	**PZB35**	5	200
105	360	**PZA36**	5	200	105	360	**PZB36 ●**	5	200
-	-	-	-	-	110	380	**PZB38 ●**	5	1
124	420	**PZA42 ●**	5	1	124	420	**PZB42 ●**	5	1
-	-	-	-	-	130	440	**PZB44 ●**	5	1
-	-	-	-	-	136	460	**PZB46 ●**	5	1
150	500	**PZA50 ●**	5	1	-	-	-	-	-
165	550	**PZA55 ●**	5	1	165	550	**PZB55 ●**	5	1
-	-	-	-	-	180	600	**PZB60 ●**	5	1
-	-	-	-	-	195	650	**PZB65 ●**	5	1
229	750	**PZA75 ●**	5	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	308	1000	**PZB100 ●**	5	1
60	220	**PZA22**	10	400	-	-	-	-	-

Nota Dimensioni in elenco disponibili in imballi sciolti.
Altre dimensioni su richiesta.

● Codice non a stock. Consegna su richiesta (MTO)

Okapak nastri adesivi

Lunghezza 25,0 m, Colore grigio chiaro, tipo: nastro in plastica

Codice	larghezza [mm]	lunghezza [m]	spessore [mm]	Rotoli/cartoni
PSKB19 ●	19,0	25	0,35	32
PSKB25 ●	25,0	25	0,35	24
PSKB30 ●	30,0	25	0,35	20
PSKB50 ●	50,0	25	0,35	12

● Codice non a stock. Consegna su richiesta (MTO)

2022 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Soggetti a variazione senza notifica. Si applicano le nostre condizioni di vendita e acquisto.

note

2022 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Soggetti a variazione senza notifica. Si applicano le nostre condizioni di vendita e acquisto.

note

Armacell Italia S.r.l.
Via Giuseppe Carcassola, 3 • 20056 Trezzo sull´Adda (MI) • Italia
Telefono +39 02/89617420 • www.armacell.it • info.it@armacell.com

-0051-220202-it(IT)

armacell®

© Armacell Enterprise GmbH & Co. KG