



INSTALL IT. TRUST IT.

AF/ArmaFlex

De eerste keus voor professionele installaties

- // Verhoogt de levensduur van apparatuur
- // Hoge flexibiliteit en installatiegemak
- // Betrouwbare condensatiebeheersing en voorkomt corrosie onder isolatie (CUI)
- // Tot 10 jaar systeemgarantie mogelijk



 **armacell**
ArmaFlex®

INSTALL IT. TRUST IT.

AF/ArmaFlex

10 jaar systeemgarantie

De ArmaFlex-systeemgarantie is een partnerschema waarin getrainde en gecertificeerde isolatiebedrijven een garantie van maximaal tien jaar krijgen in plaats van de garantietermijn van twee jaar. Dit concept, dat uniek is in de markt, geeft de gecertificeerde bedrijven een direct concurrentievoordeel bij het indienen van inschrijvingen. Bovendien profiteren voorschrijvers, handelspartners en klanten van het kwaliteitszegel.



// AL 50 JAAR VERTROUWD

Met onze combinatie van interne en extern beoordeelde technische waarden bieden wij producten met een constant hoog kwaliteitsniveau. Dit is het resultaat van 50 jaar ervaring en doorlopend onderzoek en van verdere ontwikkeling van de producteigenschappen die de kwaliteit bepalen. AF/ArmaFlex wordt over heel Europa gedistribueerd. Daarom zorgen we ervoor dat het niet alleen aan nationale normen en controles voldoet, maar kijken we ook vooruit en bereiden we ons voor op toekomstige Europese product- en testnormen. De combinatie van een hoge μ -waarde, een lage λ -waarden en de speciaal ontworpen wanddikte van AF/ArmaFlex zorgen niet alleen voor betrouwbare bescherming tegen condensatie, maar voldoen ook aan de strengste energievoorschriften.



// COMPLEET SYSTEEM

Armacell biedt een complete, zorgvuldig overwogen en gecoördineerde systeemoplossing voor elke professionele isolatie-uitdaging: AF/ArmaFlex standaard, zelfklevende en eindeloze slangen en platen, tape en accessoires. Armafix AF-leidingdragers om thermische bruggen te voorkomen, ArmaFlex Protect-brandbarrière en AF/ArmaFlex met flexibele Arma-Chek-ommantelingsystemen. Het brede assortiment speciaal ontwikkelde accessoires zoals de nieuwe generatie lijmen en de ArmaFlex Toolbox voor het aanbrengen van ArmaFlex-isolatiemateriaal, maakt het installeren nog eenvoudiger.

Op www.armacell.nl vindt u in het Refrigeration & Air-Conditioning-gedeelte onder AF/ArmaFlex kant-en-klare specificatieteksten die u kunt downloaden om te gebruiken.

ArmaWin is het technische calculatieprogramma van Armacell. Hiermee kunt u bijvoorbeeld de juiste isolatiedikte bepalen om condensvorming te voorkomen en energieverliezen te minimaliseren.



Toepassingstrainingen: wij trainen isolatiemonteurs en bieden waardevolle ondersteuning voor uw dagelijks werk. Na succesvolle deelname aan een training reiken wij een door de branche erkend certificaat uit. U vindt alle diensten rondom onze producten op www.armacell.nl



// Driedubbele veiligheid

AF/ArmaFlex is de professionele flexibele isolatie voor betrouwbare continue condensbeheersing. De optimale combinatie van een zeer lage warmtegeleiding en extreem hoge weerstand tegen waterdampdiffusie voorkomt duurzaam energieverliezen en binnendringen van waterdamp en vermindert het risico van corrosie onder de isolatie.



// AF/ArmaFlex actieve MICROBAN® antimicrobiële bescherming

Een onderzoek van het EPA (Environmental Protection Agency, VS) geeft aan dat ruimtes met klimaatbeheersing vaak broedplaatsen zijn voor microben en besmetting. De lucht in gebouwen kan wel 10 keer meer vervuild zijn dan de buitenlucht. Microbiële verontreiniging is een belangrijk element van luchtvervuiling binnenshuis. Microben, die kunnen worden aangetroffen in en op HVAC-systemen, omvatten bacteriën die verkleuring en stank veroorzaken en schimmels. Deze microben scheiden vervolgens sporen, cellen, deeltjes en vluchtige organische stoffen (VOC) af in de lucht binnenshuis, waardoor ze mogelijk bijdragen aan het welbekende "sick building syndrome". Schimmels zetten bovendien de biologische of chemische afbraak van materialen in gang.



AF/ArmaFlex aansluitende afdekkingen

Het stof- en vezelvrije AF/ArmaFlex is niet alleen heel aangenaam om mee te werken, maar het is ook tijd- en kostenefficiënt. Installatie gebeurt nu nog gemakkelijker en sneller met de nieuwe, geprefabriceerde AF/ArmaFlex aansluitende afdekkingen. Waar installateurs in het verleden vaak bochten en T-stukken uit ArmaFlex buizen en platen moesten maken onder tijdsdruk en in moeilijke omstandigheden op de werkplek, kunnen ze nu geprefabriceerde producten gebruiken. De aansluitende afdekkingen zijn niet alleen veel sneller en gemakkelijker te installeren, maar optimaliseren ook het materiaalverbruik met minder afval.



// De voordelen liggen voor de hand:

- Aanzienlijke tijdsbesparing (geen handwerk, minder droogtijden)
- Hogere productiviteit in dezelfde installatietijd
- Minder lijm nodig op de bouwplaats
- Hogere betrouwbaarheid (lager risico van verkeerde aanbrenging op de naden)
- Kostenbesparing (te factureren diensten)


De aansluitende afdekkingen zijn perfect afgestemd op de assortimenten AF/ArmaFlex en Arma-Chek Silver. Nog meer tijds- en kostenbesparing is mogelijk met de af-fabriek afgedekte Arma-Chek Silver producten.

// Aanzienlijke tijdsbesparing

Een door Armacell uitgevoerde casestudy toont aan dat eerder onbenutte potentiële tijdswinst mogelijk is met de installatie van AF/ArmaFlex aansluitende afdekkingen. Het onderzoek is gebaseerd op een kenmerkende aanbesteding voor lage-temperatuur-isolatiwerkzaamheden. Het omvat de isolatie van in totaal 1.241 m leidingwerk en 1.223 aansluitingen, waaronder 946 bochten en T-stukken. Bij gebruik van AF/ArmaFlex aansluitende afdekkingen in dit project, kan de montagetijd tot wel 70% ingekort worden in vergelijking met het conventionele installatieproces. In dit geval komt dat overeen met een werkweek van 40 uur.

// Trend naar meer gebruik van geprefabriceerde onderdelen

Vandaag de dag is de vraag naar werknemers in de bouwsector hoger dan ooit en wordt de isolatiesector bijzonder hard getroffen door het tekort aan geschoold personeel. Deze ontwikkeling zal in de toekomst nog sterker voelbaar worden doordat het aantal leerlingen in deze vakgebieden blijft dalen. Dat maakt industrieel geprefabriceerde onderdelen natuurlijk steeds aantrekkelijker. Met behulp van ArmaFlex aansluitende afdekkingen kan geschoold personeel zich concentreren op de complexere taken – zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van de toepassing.

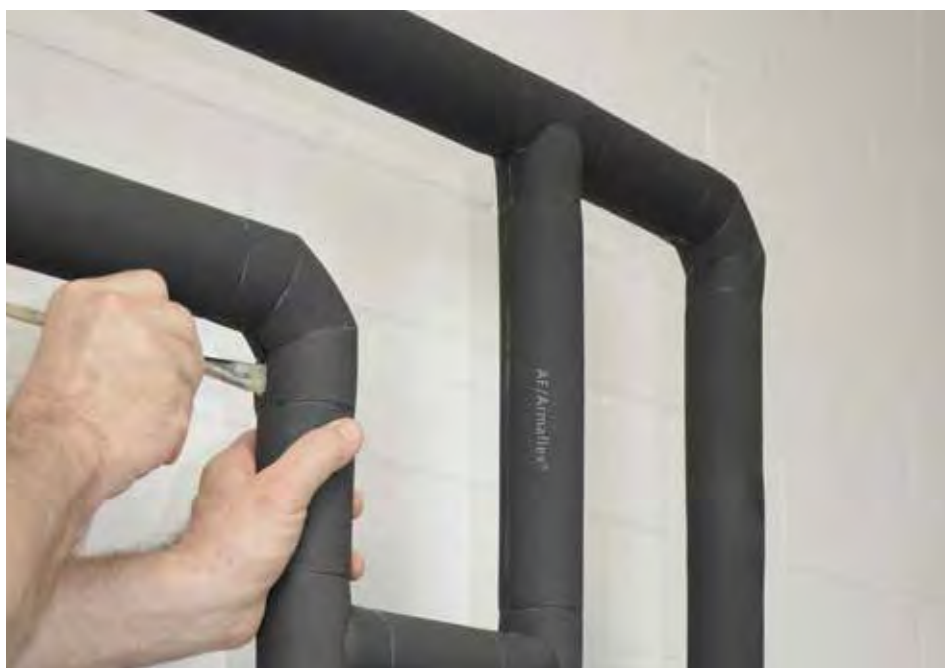



(Photo: © 2016 Hilton Amsterdam Airport Schiphol)

AF/ArmaFlex in het Hilton Schiphol Hotel

Als de horeca sterren zou toekennen voor het isolatieconcept, zou het nieuwe hotel Hilton Amsterdam Airport Schiphol beslist een vijfde ster verdiend hebben. Het indrukwekkende complex vertrouwt op de beproefde en door en door geteste combinatie van AF/Armaflex en Armafix AF. De isolatie werd uitgevoerd onder de Armaflex Systemgarantie.



// Uitdaging

Bij de planning van het hotel werd groot belang gehecht aan de duurzaamheid van het gebouw. Het energieverbruik ligt 10% lager dan de energie-prestatie-coëfficiënt (EPC) die in Nederland wettelijk vereist is. De werktuigbouwkundige adviseur Deerns realiseerden dit door een groot scala aan energiebesparende maatregelen te combineren.

// Oplossing

In totaal installeerde Unica Installatietechniek 31 km leidingen in het bouwcomplex, waarvan ongeveer de helft bestemd is voor de koeling van het gebouw. Deze pijpleidingen hebben een aanvoertemperatuur van 10 °C en een terugvoertemperatuur van 18 °C. Om de koelwaterleidingen tegen condensatie en energieverlies te beschermen, hebben de specialisten van Deerns gekozen voor AF/Armaflex isolatiemateriaal. Op de pijpleidingen en andere onderdelen in de technische ruimten hebben medewerkers van het aannemingsbedrijf Riweltie BV slangen en platen geïnstalleerd met een isolatiedikte van 16 en 19 mm. De invoerkanalen van de buitenlucht werden geïsoleerd met 4.000 m² AF/Armaflex plaatmateriaal met een isolatiedikte van 25 mm.



Hans de Klein

Technisch Commercieel Directeur van Riweltie BV Isolatiewerken

„Wij realiseerden dit project met de Armaflex Systemgarantie. Wanneer we AF/Armaflex in combinatie met de Armafix AF leidingsteunen gebruiken, krijgen we een projectgebonden garantie van 10 jaar. Een geweldig idee van Armacell.“

TECHNISCHE GEGEVENS - AF/ARMAFLEX

Korte omschrijving	Zeer flexibel isolatiemateriaal met gesloten celstructuur en een hoge waterdampdiffusieweerstand, lage warmtegeleiding en ingebouwde Microban antibacteriële bescherming.
Materiaaltype	Flexibel elastomeerschuim op basis van synthetisch rubber (NBR). Fabrieksmatig vervaardigd flexibel elastomeerschuim (FEF), in overeenstemming met EN 14304.
Aanvullende materiaalinformatie	Zelfklevende lijmlaag: drukgevoelige zelfklevende lijmlaag op basis van gemodificeerd acrylaat met netstructuurwapening, afgedekt met polyethyleenfolie. Op het papier/de folie dat/die gebruikt wordt om de zelfklevende sluiting te beschermen kunnen sporen van siliconen voorkomen.
Productkleurbereik	Zwart
Toepassingen	Isolatie/bescherming voor leidingen, luchtkanalen, vaten (incl. bochten, fittingen, flenzen, enz.) van airconditioning-, koel- en procesinstallaties om condens te voorkomen en energie te besparen. Vermindering van contactgeluid in leidingwater- en afvalwaterinstallaties.
Installatie	Gecertificeerde en compatibele lijm voor een langdurig presterend systeem is ArmaFlex 520. Raadpleeg de betreffende Armacell-toepassingshandleiding voor advies. Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice.
Prestatieverklaring (DoP)	Prestatieverklaring in overeenstemming met artikel 7(3) van Verordening (EU) Nr. 305/2011 is beschikbaar op www.armacell.com/DoP .

Eigendom	Waarde / Beoordeling		Standaard / Testmethode
Temperatuurbereik			
Bedrijfstemperatuur	Min. °C ¹	Max. °C ²	EN 14706, EN 14707, EN 14304
	-50	110	
	Opmerkingen	+85 °C indien blad of tape over het gehele oppervlak is vastgelijmd op het object +85 °C voor tapes	
Thermische geleiding			
1 - Gedecclareerd thermisch geleidingsvermogen	θm	0°C	EN ISO 13787, EN 12667, EN ISO 8497
	λd [W/(m·K)]	0,033	
	1 - Bereik	Slangen (AF-1 - AF-4) Zoals platen en strips (AF-03MM - AF-32MM)	
	1 - Formule	$\lambda d = [33 + 0,1 \cdot \vartheta m + 0,0008 \cdot \vartheta m^2] / 1000$	
2 - Gedecclareerd thermisch geleidingsvermogen	θm	0°C	EN ISO 13787, EN 12667, EN ISO 8497
	λd [W/(m·K)]	0,036	
	2 - Bereik	Slangen (AF-5 - AF-6) en platen (AF-50MM)	
	2 - Formule	$\lambda d = [36 + 0,1 \times \vartheta m + 0,0008 \cdot \vartheta m^2] / 1000$	
Brandprestaties en goedkeuringen			
Reactie op brand	Slangen: B(L)-s3, d0 Platen: B-s3, d0 Strips: B-s3, d0		EN 13501-1, EN ISO 11925-2, EN 13823
Brandbaarheid van het oppervlak	Laag brandbaar 2010 FTP-Code (MED 96/98/EC, Module D)		IMO 2010 FTP Code, Part 5 ³
FM-goedgekeurd	4924 - Buizen en Duct isolatie		UBC26-3
Passieve brandbeveiliging			
Brandwerendheid van bouwelementen	EI 30 - EI 90		EN 13501-2, EN 1366-3
UL-normen			
UL94 5VA ⁴	Goedgekeurd (slangen ≥ 3.0 mm) Goedgekeurd (platen ≥ 4.2 mm)		UL 94, IEC 60695-11-10, UL 746B
UL94 5VB ⁴	Goedgekeurd (sheets 3 mm < 4.2 mm)		UL 94, IEC 60695-11-10, UL 1191, UL 746B

Eigendom	Waarde / Beoordeling	Standaard / Testmethode
Brandgedrag		
Praktisch brandgedrag	Zelfdovend, druipt niet af, niet vlamverspreidend.	
Weerstand tegen waterdamp		
Waterdampdiffusieweerstand	Platen (AF-03MM tot AF-32MM) en slangen (AF-1 to AF-4): $\mu \geq 10,000$ Platen (AF-50MM) en slangen (AF-5 to AF-6): $\mu \geq 7,000$	EN 12086, EN 13469
Fysieke kenmerken		
Afmetingen en toleranties	Volgens met EN 14304, table 1	EN 822, EN 823, EN 13467
Akoestische prestaties		
Vermindering van de overdracht van structurelgeluid	≤ 28 dB (A)	EN ISO 3822-1
Weer- en UV-bestendigheid		
UV-bestendigheid ⁵	Bescherming tegen UV-straling is noodzakelijk (zie Technisch Bulletin nr. 142).	
Gezondheid en milieu		
Antimicrobieel gedrag	Ingebouwde Microban actieve antibacteriële bescherming: geen schimmelgroei waargenomen.	EN ISO 846, VDI 6022
Milieutechnische productverklaring (EPD)	Type III Milieuproductdeclaratie (Environmental Product Declaration, EPD): Declaratienummer "EPD-ARM-20200219-IBB1-EN", Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)	ISO 14025, EN 15804+A2
Andere technische eigenschappen		
Houdbaarheid	Zelfklevend afwerktape, zelfklevende platen, zelfklevende slangen, strips: 1 jaar	
Opslag	Kan worden opgeslagen in droge, schone ruimten bij normale relatieve vochtigheid (50% - 70%) en omgevingstemperatuur (0 °C -35 °C).	

¹Voor temperaturen boven of onder het bovengenoemde 'temperatuurbereik' kunt u contact opnemen met ons Customer Service Center om de bijbehorende technische informatie aan te vragen.

²+85 °C voor producten met een zelfklevende laag

³Volgens IMO 2010 FTP Code annex 2, clause 2.2 is een brandtechnische test voor rookdichtheid en toxiciteit niet nodig.

⁴Alleen voor producten zonder zelfklevende laag.

⁵Als ArmaFlex buiten of in toepassingen onder UV-straling wordt gebruikt, moet het binnen 3 dagen na installatie worden beschermd met ArmaFinish Paint, of een bedekking zoals ArmaClad Arma-Chek.

Buis - Slangen. Zwart

AF-1

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Binnendiameter (minimaal) [mm]	Binnendiameter (maximaal) [mm]	Isolatiedikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
6	AF-1-006	7,00	8,50	7	7612207397413	360 m
8	AF-1-008	9,00	10,50	7	7612207397642	310 m
10	AF-1-010	11,00	12,50	7,5	7612207250084	300 m
12	AF-1-012	13,00	14,50	7,5	7612207250091	234 m
15	AF-1-015	16	17,5	8	7612207250107	192 m
18	AF-1-018	19	20,5	8	7612207397475	140 m
22	AF-1-022	23,00	24,50	8,5	7612207250121	132 m
25	AF-1-025	26,00	27,50	8,5	7612207250138	108 m
28	AF-1-028	29,00	30,50	8,5	7612207250145	100 m
30	AF-1-030	31,00	33,00	9	7612207250152	96 m
32	AF-1-032	33,00	35,00	9	7612207337396	84 m
35	AF-1-035	36,00	38,00	9	7612207250169	76 m
38	AF-1-038	39,00	41,00	9	7612207250220	70 m
42	AF-1-042	43,50	45,50	9	7612207250237	60 m
45	AF-1-045	46,00	47,50	9	7612207250244	56 m
48	AF-1-048	49,50	51,50	9	7612207250251	50 m
54	AF-1-054	55,00	57,00	9	7612207250268	48 m
57	AF-1-057	58,00	60,00	9	7612207250398	40 m
60	AF-1-060	61,50	63,50	9	7612207249484	36 m
64	AF-1-064	65,00	67,50	9,5	7612207250275	32 m
70	AF-1-070	71	73,5	9,5	7612207250282	32 m
76	AF-1-076	77,00	79,50	9,5	7612207250299	28 m
80	AF-1-080	81,00	84,00	9,5	7612207250305	24 m
89	AF-1-089	90,50	93,00	9,5	7612207250312	22 m
102	AF-1-102	105,00	108,00	9,5	7612207250329	16 m
108	AF-1-108	109,5	113	9,5	7612207250336	16 m
110	AF-1-110	112	116	9,5	7612207337426	16 m
114	AF-1-114	116	120	9,5	7612207250343	16 m
125	AF-1-125	127	131	9,5	7612207250350	12 m
140	AF-1-140	142	146	10	7612207249279	12 m
160	AF-1-160	162	166	10	7612207250404	8 m

Andere informatie

Diktetolerantie

AF-1, AF-2: ± 1.0 mm
 AF-3, AF-4: ± 1.5 mm
 AF-5: ± 2.5 mm
 AF-6: ± 3.0 mm

Lengtetolerantie

± 1.5 %

Buis - Slangen. Zwart

AF-2

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Binnendiameter (minimaal) [mm]	Binnendiameter (maximaal) [mm]	Isolatiedikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
6	AF-2-006	7	8,5	9,5	7612207252064	288 m

Buis - Slangen. Zwart

AF-2

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Binnendiameter (minimaal) [mm]	Binnendiameter (maximaal) [mm]	Isolatiedikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
8	AF-2-008	9	10,5	10	7612207252071	240 m
10	AF-2-010	11	12,5	11	7612207397604	170 m
12	AF-2-012	13,00	14,50	11	7612207252095	168 m
15	AF-2-015	16,00	17,50	11,5	7612207397543	130 m
18	AF-2-018	19	20,5	11,5	7612207249286	120 m
22	AF-2-022	23	24,5	12	7612207252118	100 m
25	AF-2-025	26	27,5	12,5	7612207252125	88 m
28	AF-2-028	29	30,5	12,5	7612207252132	84 m
30	AF-2-030	31	33	12,5	7612207252149	72 m
32	AF-2-032	33	35	13	7612207337440	64 m
35	AF-2-035	36	38	13	7612207252156	62 m
40	AF-2-040	41	42,5	13,5	7612207337457	44 m
42	AF-2-042	43,5	45,5	13,5	7612207252170	48 m
48	AF-2-048	49,5	51,5	13,5	7612207249293	44 m
50	AF-2-050	51	52,5	13,5	7612207337464	32 m
54	AF-2-054	55	57	13,5	7612207252309	36 m
57	AF-2-057	58	60	14	7612207251999	34 m
60	AF-2-060	61,5	63,5	14	7612207249491	32 m
64	AF-2-064	65	67,5	14	7612207251517	30 m
70	AF-2-070	71,00	73,50	14	7612207251524	28 m
76	AF-2-076	77,00	79,50	14	7612207251531	28 m
80	AF-2-080	81,00	84,00	14,5	7612207251548	24 m
89	AF-2-089	90,50	93,00	14,5	7612207251555	22 m
102	AF-2-102	105	108	14,5	7612207251562	18 m
108	AF-2-108	109,5	113	14,5	7612207251579	18 m
110	AF-2-110	112	116	15	7612207337471	16 m
114	AF-2-114	116	120	15	7612207251586	16 m
125	AF-2-125	127	131	15	7612207251647	12 m
133	AF-2-133	135	139	15,5	7612207251654	12 m
140	AF-2-140	142	146	15,5	7612207251661	8 m
160	AF-2-160	162	166	16	7612207249309	8 m

Andere informatie

Diktetolerantie

AF-1, AF-2: ± 1.0 mm
 AF-3, AF-4: ± 1.5 mm
 AF-5: ± 2.5 mm
 AF-6: ± 3.0 mm

Lengtetolerantie

± 1.5 %

Buis - Slangen. Zwart

AF-3

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Binnendiameter (minimaal) [mm]	Binnendiameter (maximaal) [mm]	Isolatiedikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
10	AF-3-010	11	12,5	12,5	7612207253528	156 m

Buis - Slangen. Zwart

AF-3

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Binnendiameter (minimaal) [mm]	Binnendiameter (maximaal) [mm]	Isolatiedikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
12	AF-3-012	13	14,5	13	7612207253535	144 m
15	AF-3-015	16	17,5	14	7612207253542	108 m
18	AF-3-018	19	20,5	14	7612207253559	96 m
22	AF-3-022	23	24,5	14,5	7612207249507	84 m
28	AF-3-028	29	30,5	15,5	7612207249514	64 m
35	AF-3-035	36	38	16	7612207397321	46 m
42	AF-3-042	43,5	45,5	16,5	7612207253795	40 m
48	AF-3-048	49,5	51,5	16,5	7612207253825	32 m
54	AF-3-054	55	57	17	7612207253849	28 m
60	AF-3-060	61,5	63,5	17	7612207249316	24 m
64	AF-3-064	65	67,5	17	7612207251678	20 m
70	AF-3-070	71	73,5	17,5	7612207251685	18 m
76	AF-3-076	77	79,5	17,5	7612207251692	16 m
89	AF-3-089	90,5	93	18	7612207251715	16 m
108	AF-3-108	109,5	113	18	7612207251739	12 m
110	AF-3-110	112	116	18	7612207337525	12 m
114	AF-3-114	116	120	18,5	7612207251746	12 m
125	AF-3-125	127	131	18,5	7612207251753	12 m
133	AF-3-133	135	139	18,5	7612207251760	8 m
140	AF-3-140	142	146	19	7612207249323	8 m
160	AF-3-160	162	166	19	7612207249996	6 m

Andere informatie

Diktetolerantie AF-1, AF-2: ± 1.0 mm
 AF-3, AF-4: ± 1.5 mm
 AF-5: ± 2.5 mm
 AF-6: ± 3.0 mm

Lengtetolerantie ± 1.5 %

Buis - Slangen. Zwart

AF-4

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Binnendiameter (minimaal) [mm]	Binnendiameter (maximaal) [mm]	Isolatiedikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
6	AF-4-006	7	8,5	15,5	7612207417081	120 m
10	AF-4-010	11	12,5	15,5	7612207253962	110 m
12	AF-4-012	13	14,5	16	7612207253979	100 m
15	AF-4-015	16	17,5	17	7612207397581	88 m
18	AF-4-018	19	20,5	17,5	7612207397635	70 m
22	AF-4-022	23,00	24,50	18	7612207249521	60 m
25	AF-4-025	26,00	27,50	18,5	7612207254037	56 m
28	AF-4-028	29,00	30,50	19	7612207250008	48 m
30	AF-4-030	31,00	33,00	19	7612207254051	40 m
32	AF-4-032	33,00	35,00	19,5	7612207337549	40 m
35	AF-4-035	36,00	38,00	19,5	7612207254068	36 m

Buis - Slangen. Zwart

AF-4

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Binnendiameter (minimaal) [mm]	Binnendiameter (maximaal) [mm]	Isolatiedikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
40	AF-4-040	41,00	42,50	20,5	7612207337556	32 m
42	AF-4-042	43,50	45,50	20,5	7612207254099	32 m
45	AF-4-045	46,00	47,50	20,5	7612207254112	28 m
48	AF-4-048	49,50	51,50	21	7612207254129	24 m
50	AF-4-050	51,00	52,50	21	7612207337563	24 m
54	AF-4-054	55,00	57,00	21	7612207251838	24 m
57	AF-4-057	58,00	60,00	21,5	7612207251845	20 m
60	AF-4-060	61,50	63,50	21,5	7612207249330	20 m
64	AF-4-064	65,00	67,50	21,5	7612207251852	18 m
70	AF-4-070	71	73,5	22	7612207251869	16 m
76	AF-4-076	77	79,5	22	7612207251876	16 m
80	AF-4-080	81	84	22,5	7612207251883	16 m
89	AF-4-089	90,5	93	22,5	7612207251890	12 m
102	AF-4-102	105	108	23	7612207251906	10 m
108	AF-4-108	109,5	113	23	7612207251913	10 m
110	AF-4-110	112	116	23	7612207337570	10 m
114	AF-4-114	116	120	23,5	7612207251920	10 m
125	AF-4-125	127	131	23,5	7612207251937	8 m
133	AF-4-133	135	139	24	7612207251944	6 m
140	AF-4-140	142	146	24,5	7612207249347	6 m
160	AF-4-160	162	166	25	7612207250015	6 m
168	AF-4-168	170	174	25	7612207289701	4 m

Andere informatie

Diktetolerantie

AF-1, AF-2: ± 1.0 mm
 AF-3, AF-4: ± 1.5 mm
 AF-5: ± 2.5 mm
 AF-6: ± 3.0 mm

Lengtetolerantie

± 1.5 %

Buis - Slangen. Zwart

AF-5

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Binnendiameter (minimaal) [mm]	Binnendiameter (maximaal) [mm]	Isolatiedikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
18	AF-5-018	19	20,5	25	7612207252606	42 m
20	AF-5-020	20	21,5	25	7612207337587	44 m
22	AF-5-022	23,00	24,50	25	7612207253016	36 m
25	AF-5-025	26,00	27,50	25	7612207338577	40 m
28	AF-5-028	29,00	30,50	25	7612207253023	36 m
30	AF-5-030	31,00	33,00	26	7612207338584	32 m
32	AF-5-032	33,00	35,00	26	7612207337594	24 m
35	AF-5-035	36,00	38,00	27	7612207253030	24 m
42	AF-5-042	43,50	45,50	27	7612207253047	22 m
48	AF-5-048	49,50	51,50	27,5	7612207253054	16 m

Buis - Slangen. Zwart

AF-5

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Binnendiameter (minimaal) [mm]	Binnendiameter (maximaal) [mm]	Isolatiedikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
54	AF-5-054	55,00	57,00	28,5	7612207253061	16 m
60	AF-5-060	61,50	63,50	29	7612207253078	12 m
64	AF-5-064	65,00	67,50	29	7612207253085	12 m
70	AF-5-070	71,00	73,50	29,5	7612207253092	12 m
76	AF-5-076	77,00	79,50	30	7612207253108	10 m
89	AF-5-089	90,50	93,00	30,5	7612207253115	8 m
108	AF-5-108	109,5	113	31	7612207253122	6 m
114	AF-5-114	116,00	120,00	31,5	7612207253139	6 m
125	AF-5-125	127	131	31,5	7612207338638	6 m
140	AF-5-140	142	146	32	7612207253146	6 m
168	AF-5-168	170,00	174,00	32	7612207309652	4 m

Andere informatie

Diktetolerantie AF-1, AF-2: ± 1.0 mm
 AF-3, AF-4: ± 1.5 mm
 AF-5: ± 2.5 mm
 AF-6: ± 3.0 mm

Lengtetolerantie ± 1.5 %

Buis - Slangen. Zwart

AF-6

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Binnendiameter (minimaal) [mm]	Binnendiameter (maximaal) [mm]	Isolatiedikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
10	AF-6-010	11,00	12,50	32	7612207255959	40 m
12	AF-6-012	13,00	14,50	32	7612207253184	36 m
15	AF-6-015	16	17,5	32	7612207253191	32 m
18	AF-6-018	19,00	20,50	32	7612207253207	32 m
22	AF-6-022	23,00	24,50	33,5	7612207253214	28 m
28	AF-6-028	29,00	30,50	35	7612207253221	24 m
35	AF-6-035	36,00	38,00	35	7612207253238	18 m
42	AF-6-042	43,50	45,50	36,5	7612207253245	16 m
48	AF-6-048	49,50	51,50	37,5	7612207253252	12 m
54	AF-6-054	55,00	57,00	38	7612207253269	12 m
57	AF-6-057	58,00	60,00	38,5	7612207253276	12 m
60	AF-6-060	61,50	63,50	39	7612207253283	10 m
64	AF-6-064	65,00	67,50	39,5	7612207253290	10 m
70	AF-6-070	71,00	73,50	40	7612207253306	8 m
76	AF-6-076	77,00	79,50	40,5	7612207253313	8 m
89	AF-6-089	90,50	93,00	41,5	7612207253337	6 m
102	AF-6-102	105,00	108,00	42,5	7612207253344	6 m
108	AF-6-108	109,50	113,00	42,5	7612207253351	4 m
114	AF-6-114	116,00	120,00	43	7612207253368	4 m
133	AF-6-133	134	139,00	44	7612207253375	4 m
140	AF-6-140	142,00	146,00	44,5	7612207253382	4 m

Buis - Slangen. Zwart

AF-6

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Binnendiameter (minimaal) [mm]	Binnendiameter (maximaal) [mm]	Isolatiedikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
160	AF-6-160	162,00	166,00	45	7612207253399	4 m
168	AF-6-168	170,00	174,00	45	7612207281095	4 m

Andere informatie

Diktetolerantie AF-1, AF-2: ± 1.0 mm
AF-3, AF-4: ± 1.5 mm
AF-5: ± 2.5 mm
AF-6: ± 3.0 mm

Lengtetolerantie ± 1.5 %

Buis - zelfklevend. Zwart

AF-1

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Binnendiameter (minimaal) [mm]	Binnendiameter (maximaal) [mm]	Isolatiedikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
12	AF-1-012-A	12,00	14,50	7,5	7612207284775	234 m
15	AF-1-015-A	16,00	17,50	8	7612207250190	192 m
18	AF-1-018-A	19,00	20,50	8	7612207397598	140 m
22	AF-1-022-A	23,00	24,50	8,5	7612207250213	132 m
28	AF-1-028-A	29,00	30,50	8,5	7612207250497	100 m
30	AF-1-030-A	31,00	33,00	9	7612207328080	96 m
35	AF-1-035-A	36,00	38,00	9	7612207250503	76 m
42	AF-1-042-A	43,50	45,50	9	7612207250510	60 m
48	AF-1-048-A	49,50	51,50	9	7612207250527	50 m
54	AF-1-054-A	55,00	57,00	9	7612207250534	48 m
60	AF-1-060-A	61,50	63,50	9	7612207250541	36 m
76	AF-1-076-A	77,00	79,50	9,5	7612207250558	28 m
89	AF-1-089-A	90,50	93,50	9,5	7612207250565	22 m

Andere informatie

Diktetolerantie AF-1, AF-2: ± 1.0 mm
AF-3, AF-4: ± 1.5 mm

Lengtetolerantie ± 1.5 %

Opmerkingen

De meeste artikelen gebruiken tangentieel gesneden en een kleine subset gebruikt radiaal gesneden oppervlak. Contacteer ons voor meer details.

Buis - zelfklevend. Zwart

AF-2

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Binnendiameter (minimaal) [mm]	Binnendiameter (maximaal) [mm]	Isolatiedikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
12	AF-2-012-A	12,00	14,50	11	7612207276794	168 m
15	AF-2-015-A	16,00	17,50	11,5	7612207397550	130 m
18	AF-2-018-A	19,00	20,50	11,5	7612207252248	120 m
22	AF-2-022-A	23,00	24,50	12	7612207252255	100 m
28	AF-2-028-A	29,00	30,50	12,5	7612207252262	84 m
30	AF-2-030-A	31,00	33,00	12,5	7612207276527	72 m
35	AF-2-035-A	36,00	38,00	13	7612207252279	62 m

Buis - zelfklevend. Zwart

AF-2

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Binnendiameter (minimaal) [mm]	Binnendiameter (maximaal) [mm]	Isolatie dikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
42	AF-2-042-A	43,50	45,50	13,5	7612207252286	48 m
48	AF-2-048-A	49,50	51,50	13,5	7612207252293	44 m
54	AF-2-054-A	55,00	57,00	13,5	7612207252316	36 m
60	AF-2-060-A	61,50	63,50	14	7612207252323	32 m
64	AF-2-064-A	65,00	67,50	14	7612207296747	30 m
70	AF-2-070-A	71,00	73,50	14	7612207278934	28 m
76	AF-2-076-A	77,00	79,50	14	7612207252330	28 m
89	AF-2-089-A	90,50	93,50	14,5	7612207252347	22 m

Andere informatie

Diktetolerantie	AF-1, AF-2: ± 1.0 mm AF-3, AF-4: ± 1.5 mm
Lengtetolerantie	± 1.5 %
Opmerkingen	De meeste artikelen gebruiken tangentieel gesneden en een kleine subset gebruikt radiaal gesneden oppervlak. Contacteer ons voor meer details.

Buis - zelfklevend. Zwart

AF-3

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Binnendiameter (minimaal) [mm]	Binnendiameter (maximaal) [mm]	Isolatie dikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
15	AF-3-015-A	16	17,5	13,5	7612207253740	108 m
18	AF-3-018-A	19	20,5	14	7612207253757	96 m
22	AF-3-022-A	23	24,5	14,5	7612207253764	84 m
28	AF-3-028-A	29	30,5	15,5	7612207253771	64 m
35	AF-3-035-A	36	38	16	7612207397512	46 m
42	AF-3-042-A	43,5	45,5	16,5	7612207253801	40 m
48	AF-3-048-A	49,5	51,5	16,5	7612207253832	32 m
54	AF-3-054-A	55	57	17	7612207253856	28 m
60	AF-3-060-A	61,5	63,5	17,5	7612207253863	24 m
76	AF-3-076-A	77	79,5	17,5	7612207253870	16 m
89	AF-3-089-A	90,5	93,5	17,5	7612207253887	16 m

Andere informatie

Diktetolerantie	AF-1, AF-2: ± 1.0 mm AF-3, AF-4: ± 1.5 mm
Lengtetolerantie	± 1.5 %
Opmerkingen	De meeste artikelen gebruiken tangentieel gesneden en een kleine subset gebruikt radiaal gesneden oppervlak. Contacteer ons voor meer details.

Buis - zelfklevend. Zwart

AF-4

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Binnendiameter (minimaal) [mm]	Binnendiameter (maximaal) [mm]	Isolatie dikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
15	AF-4-015-A	16,00	17,50	17	7612207397611	88 m
18	AF-4-018-A	19,00	20,50	17,5	7612207397659	70 m
22	AF-4-022-A	23,00	24,50	18	7612207254020	60 m

Buis - zelfklevend. Zwart

AF-4

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Binnendiameter (minimaal) [mm]	Binnendiameter (maximaal) [mm]	Isolatie dikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
28	AF-4-028-A	29,00	30,50	19	7612207254044	48 m
35	AF-4-035-A	36,00	38,00	19,5	7612207254075	36 m
42	AF-4-042-A	43,50	45,50	20,5	7612207254105	32 m
48	AF-4-048-A	49,50	51,50	21	7612207254136	24 m
54	AF-4-054-A	55,00	57,00	21	7612207254143	24 m
60	AF-4-060-A	61,50	63,50	21,5	7612207254150	20 m
64	AF-4-064-A	65,00	67,50	21,5	7612207339284	18 m
70	AF-4-070-A	70,00	73,50	22	7612207279115	16 m
76	AF-4-076-A	77,00	79,50	22	7612207254167	16 m
89	AF-4-089-A	90,5	93,5	22,5	7612207254174	12 m

Andere informatie

Diktetolerantie AF-1, AF-2: ± 1.0 mm
AF-3, AF-4: ± 1.5 mm

Lengtetolerantie ± 1.5 %

Opmerkingen De meeste artikelen gebruiken tangentieel gesneden en een kleine subset gebruikt radiaal gesneden oppervlak. Contacteer ons voor meer details.

Spoel. Zwart

AF-1

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Binnendiameter (minimaal) [mm]	Binnendiameter (maximaal) [mm]	Beschrijving	Isolatie dikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
6	AF-1-006/E	7,00	8,50	2 segmenten	7	7612207250411	90 m
8	AF-1-008/E	9,00	10,50	2 segmenten	7	7612207250428	80 m
10	AF-1-010/E	11,00	12,50	2 segmenten	7,5	7612207250435	60 m
12	AF-1-012/E	13,00	14,50	2 segmenten	7,5	7612207250442	50 m
15	AF-1-015/E	16,00	17,50	2 segmenten	8	7612207250459	40 m
18	AF-1-018/E	19,00	20,50	2 segmenten	8	7612207250466	35 m
22	AF-1-022/E	23,00	24,50	2 segmenten	8,5	7612207250473	30 m
28	AF-1-028/E	29,00	30,50	2 segmenten	8,5	7612207250480	28 m

Andere informatie

Diktetolerantie ≤ 6 mm: ± 1.0 mm
7 - 19mm: ± 1.5 mm
> 19mm: ± 2.0 mm

Lengtetolerantie ± 1.5 %

Spoel. Zwart

AF-2

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Binnendiameter (minimaal) [mm]	Binnendiameter (maximaal) [mm]	Beschrijving	Isolatie dikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
6	AF-2-006/E	7,00	8,50	2 segmenten	9,5	7612207252200	60 m
8	AF-2-008/E	9,00	10,50	2 segmenten	10	7612207252217	55 m
10	AF-2-010/E	11,00	12,50	2 segmenten	11	7612207252224	35 m
12	AF-2-012/E	13,00	14,50	2 segmenten	11	7612207252354	32 m
15	AF-2-015/E	16,00	17,50	2 segmenten	11,5	7612207252361	32 m

Spoel. Zwart

AF-2

Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Binnendiameter (minimaal) [mm]	Binnendiameter (maximaal) [mm]	Beschrijving	Isolatie dikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
18	AF-2-018/E	19,00	20,50	2 segmenten	11,5	7612207252378	30 m
22	AF-2-022/E	23,00	24,50	2 segmenten	12	7612207252385	26 m
28	AF-2-028/E	29,00	30,50	2 segmenten	12,5	7612207252392	20 m

Andere informatie

Diktetolerantie ≤6mm: ±1.0mm
 7 - 19mm: ±1,5mm
 > 19mm: ±2.0mm

Lengtetolerantie ± 1.5%

Plaat - standaard. Zwart

Korte naam	Isolatie dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [m]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
AF-10MM	10	500	2	7612207250930	13 m ²
AF-13MM	13	500	2	7612207250947	9 m ²
AF-16MM	16	500	2	7612207250954	8 m ²
AF-19MM	19	500	2	7612207250961	7 m ²
AF-25MM	25	500	2	7612207250978	5 m ²
AF-32MM	32	500	2	7612207250985	4 m ²
AF-50MM	50	500	2	7612207251005	3 m ²

Andere informatie

Diktetolerantie 7 -19 mm: ±1.5 mm
 >19 mm: ±2.0 mm

Lengtetolerantie ± 1.5 %

Opmerkingen Een plaat van 1 m² kan worden vervangen door twee platen van 0,5 m².

Plaat - zelfklevend. Zwart

Korte naam	Isolatie dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [m]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
AF-10MM/A	10	500	2	7612207251258	13 m ²
AF-13MM/A	13	500	2	7612207251265	9 m ²
AF-19MM/A	19	500	2	7612207251296	7 m ²
AF-25MM/A	25	500	2	7612207251319	5 m ²
AF-32MM/A	32	500	2	7612207271140	4 m ²
AF-50MM/A	50	500	2	7612207251456	3 m ²

Andere informatie

Diktetolerantie 7 -19 mm: ±1.5 mm
 >19 mm: ±2.0 mm

Lengtetolerantie ± 1.5 %

Opmerkingen Een plaat van 1 m² kan worden vervangen door twee platen van 0,5 m².

Rol - standaard. Zwart

Korte naam	Isolatie dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [m]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
AF-03MM/E	3	1.000	30	7612207279603	30 m ²
AF-06MM/E	6	1.000	15	7612207279627	15 m ²
AF-10MM/E	10	1.000	10	7612207250831	10 m ²

Rol - standaard. Zwart

Korte naam	Isolatie dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [m]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
AF-13MM/E	13	1.000	8	7612207250848	8 m ²
AF-16MM/E	16	1.000	7	7612207250855	7 m ²
AF-19MM/E	19	1.000	6	7612207250862	6 m ²
AF-25MM/E	25	1.000	4	7612207250879	4 m ²
AF-32MM/E	32	1.000	3	7612207250886	3 m ²
AF-50MM/E	50	1.000	5	7612207251012	5 m ²

Andere informatie

Diktetolerantie	3mm: ±1.5mm 6mm: ±1.0mm 7 - 19mm: ±1.5mm >19mm: ±2.0mm
Lengtetolerantie	±1.5%
Opmerkingen	Een plaat van 1 m ² kan worden vervangen door twee platen van 0,5 m ² .

Rol - standaard zelfklevend. Zwart

Korte naam	Isolatie dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [m]	EAN	Primaire inhoud [metrisch]
AF-03MM/EA	3	1.000	30	7612207279610	30 m ²
AF-06MM/EA	6	1.000	15	7612207279634	15 m ²
AF-10MM/EA	10	1.000	10	7612207251050	10 m ²
AF-13MM/EA	13	1.000	8	7612207251067	8 m ²
AF-16MM/EA	16	1.000	7	7612207251289	7 m ²
AF-19MM/EA	19	1.000	6	7612207251302	6 m ²
AF-25MM/EA	25	1.000	4	7612207251326	4 m ²
AF-32MM/EA	32	1.000	3	7612207271133	3 m ²
AF-50MM/EA	50	1.000	5	7612207319880	5 m ²

Andere informatie

Diktetolerantie	3mm: ±1.5mm 6mm: ±1.0mm 7 - 19mm: ±1.5mm >19mm: ±2.0mm
Lengtetolerantie	±1.5%
Opmerkingen	Een plaat van 1 m ² kan worden vervangen door twee platen van 0,5 m ² .

Bochtstuk - 90°, toepassingshoek W (gelast). Zwart

AF-2						AF-4					
Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Beschrijving	Dikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [stuks]	Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Beschrijving	Dikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [stuks]
15	AF-2-015-C90	3 segmenten	11,50	7612207415360	3 stuk	15	AF-4-015-C90	3 segmenten	17	7612207415612	3 stuk
18	AF-2-018-C90	3 segmenten	11,50	7612207415650	3 stuk	18	AF-4-018-C90	3 segmenten	17,5	7612207415544	3 stuk
22	AF-2-022-C90	3 segmenten	12,00	7612207415667	3 stuk	22	AF-4-022-C90	3 segmenten	18,00	7612207415551	3 stuk
28	AF-2-028-C90	3 segmenten	12,50	7612207415674	3 stuk	28	AF-4-028-C90	3 segmenten	19,00	7612207415469	3 stuk
35	AF-2-035-C90	3 segmenten	13,00	7612207415629	3 stuk	35	AF-4-035-C90	3 segmenten	19,50	7612207415476	3 stuk

Bochtstuk – 90°, toepassingshoek W (gelast). Zwart

AF-2						AF-4					
Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Beschrijving	Dikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [stuks]	Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Beschrijving	Dikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [stuks]
42	AF-2-042-C90	3 segmenten	13,50	7612207415636	3 stuk	42	AF-4-042-C90	4 segmenten	20,5	7612207414257	3 stuk
48	AF-2-048-C90	3 segmenten	13,50	7612207415643	3 stuk	48	AF-4-048-C90	4 segmenten	21,00	7612207414226	3 stuk
54	AF-2-054-C90	3 segmenten	13,50	7612207415568	3 stuk	54	AF-4-054-C90	4 segmenten	21,00	7612207415490	3 stuk
60	AF-2-060-C90	3 segmenten	14,00	7612207415575	3 stuk	60	AF-4-060-C90	4 segmenten	21,50	7612207414219	3 stuk
64	AF-2-064-C90	4 segmenten	14,00	7612207415582	3 stuk	64	AF-4-064-C90	4 segmenten	21,50	7612207415483	3 stuk
76	AF-2-076-C90	4 segmenten	14,00	7612207415599	3 stuk	76	AF-4-076-C90	4 segmenten	22,00	7612207415384	3 stuk
89	AF-2-089-C90	4 segmenten	14,50	7612207415605	3 stuk	89	AF-4-089-C90	4 segmenten	22,50	7612207415377	3 stuk
114	AF-2-114-C90	4 segmenten	15	7612207405217	3 stuk	114	AF-4-114-C90	4 segmenten	23,50	7612207451528	3 stuk
-	-	-	-	-	-	140	AF-4-140-C90	4 segmenten	24,50	7612207451535	3 stuk
-	-	-	-	-	-	168	AF-4-168-C90	4 segmenten	25,00	7612207451504	3 stuk

Andere informatie

Diktetolerantie

AF-1, AF-2: ± 1.0 mm
 AF-3, AF-4: ± 1.5 mm
 AF-5: ± 2.5 mm
 AF-6: ± 3.0 mm

Opmerkingen

Andere items kunnen op verzoek worden geproduceerd

Bochtstuk – 90°, toepassingshoek W (gelast). Zwart

AF-5						AF-6					
Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Beschrijving	Dikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [stuks]	Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Beschrijving	Dikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [stuks]
18	AF-5-018-C90	3 segmenten	25,00	7612207415391	3 stuk	22	AF-6-022-C90	3 segmenten	33,50	7612207418910	3 stuk
22	AF-5-022-C90	3 segmenten	25,00	7612207409772	3 stuk	28	AF-6-028-C90	4 segmenten	35,00	7612207418927	3 stuk
28	AF-5-028-C90	4 segmenten	25,00	7612207415407	3 stuk	35	AF-6-035-C90	4 segmenten	35,00	7612207468465	3 stuk
35	AF-5-035-C90	4 segmenten	27,00	7612207415414	3 stuk	42	AF-6-042-C90	4 segmenten	36,50	7612207460407	3 stuk
42	AF-5-042-C90	4 segmenten	27,00	7612207415421	3 stuk	48	AF-6-048-C90	4 segmenten	37,50	7612207460278	3 stuk
48	AF-5-048-C90	4 segmenten	27,50	7612207415438	3 stuk	54	AF-6-054-C90	4 segmenten	38,00	7612207407280	3 stuk
54	AF-5-054-C90	4 segmenten	28,50	7612207415445	3 stuk	64	AF-6-064-C90	4 segmenten	39,50	7612207466508	3 stuk
60	AF-5-060-C90	4 segmenten	29	7612207415452	3 stuk	76	AF-6-076-C90	4 segmenten	40,50	7612207407266	3 stuk
64	AF-5-064-C90	4 segmenten	29,00	7612207415506	3 stuk	89	AF-6-089-C90	4 segmenten	41,50	7612207466447	3 stuk
76	AF-5-076-C90	4 segmenten	30,00	7612207415513	3 stuk	102	AF-6-102-C90	4 segmenten	42,5	7612207407228	3 stuk

Bochtstuk – 90°, toepassingshoek W (gelast). Zwart

AF-5						AF-6					
Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Beschrijving	Dikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [stuks]	Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Beschrijving	Dikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [stuks]
89	AF-5-089-C90	4 segmenten	30,50	7612207415520	3 stuk	114	AF-6-114-C90	4 segmenten	43	7612207407273	3 stuk
114	AF-5-114-C90	4 segmenten	31,5	7612207418712	3 stuk	168	AF-6-168-C90	4 segmenten	45	7612207407211	3 stuk
Andere informatie											
Diktetolerantie			AF-1, AF-2: ± 1.0 mm AF-3, AF-4: ± 1.5 mm AF-5: ± 2.5 mm AF-6: ± 3.0 mm								
Opmerkingen			Andere items kunnen op verzoek worden geproduceerd								

Geprefabriceerd onderdeel – T-stuk. Zwart

AF-2						AF-4					
Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Beschrijving	Dikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [stuks]	Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Beschrijving	Dikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [stuks]
15	AF-2-015-T90	2 segmenten	11,5	7612207416022	3 stuk	15	AF-4-015-T90	2 segmenten	17,00	7612207415940	3 stuk
18	AF-2-018-T90	2 segmenten	11,5	7612207416039	3 stuk	18	AF-4-018-T90	2 segmenten	17,50	7612207415957	3 stuk
22	AF-2-022-T90	2 segmenten	12	7612207416015	3 stuk	22	AF-4-022-T90	2 segmenten	18,00	7612207415964	3 stuk
28	AF-2-028-T90	2 segmenten	12,5	7612207415995	3 stuk	28	AF-4-028-T90	2 segmenten	19,00	7612207415971	3 stuk
35	AF-2-035-T90	2 segmenten	13	7612207416008	3 stuk	35	AF-4-035-T90	2 segmenten	19,50	7612207415698	3 stuk
42	AF-2-042-T90	2 segmenten	13,5	7612207415889	3 stuk	42	AF-4-042-T90	2 segmenten	20,00	7612207415704	3 stuk
48	AF-2-048-T90	2 segmenten	13,5	7612207415872	3 stuk	48	AF-4-048-T90	2 segmenten	21,00	7612207415728	3 stuk
54	AF-2-054-T90	2 segmenten	13,5	7612207415896	3 stuk	54	AF-4-054-T90	2 segmenten	21,00	7612207415735	3 stuk
60	AF-2-060-T90	2 segmenten	14	7612207415902	3 stuk	60	AF-4-060-T90	2 segmenten	21,50	7612207415742	3 stuk
64	AF-2-064-T90	2 segmenten	14	7612207415919	3 stuk	64	AF-4-064-T90	2 segmenten	21,50	7612207415759	3 stuk
76	AF-2-076-T90	2 segmenten	14	7612207415926	3 stuk	76	AF-4-076-T90	2 segmenten	22,00	7612207415766	3 stuk
89	AF-2-089-T90	2 segmenten	14,5	7612207415933	3 stuk	89	AF-4-089-T90	2 segmenten	22,50	7612207415773	3 stuk

Geprefabriceerd onderdeel – T-stuk. Zwart

AF-5						AF-6					
Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Beschrijving	Dikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [stuks]	Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Beschrijving	Dikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [stuks]
18	AF-5-018-T90	2 segmenten	25	7612207415780	3 stuk	22	AF-6-022-T90	2 segmenten	33,5	7612207418941	3 stuk
22	AF-5-022-T90	2 segmenten	25	7612207409796	3 stuk	28	AF-6-028-T90	2 segmenten	35	7612207418934	3 stuk
28	AF-5-028-T90	2 segmenten	25,00	7612207415797	3 stuk	35	AF-6-035-T90	2 segmenten	35,00	7612207468472	3 stuk

Geprefabriceerd onderdeel – T-stuk. Zwart

AF-5						AF-6					
Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Beschrijving	Dikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [stuks]	Buitendiameter buis [mm]	Korte naam	Beschrijving	Dikte [mm]	EAN	Primaire inhoud [stuks]
35	AF-5-035-T90	2 segmenten	27,00	7612207415803	3 stuk	54	AF-6-054-T90	2 segmenten	38	7612207468441	3 stuk
42	AF-5-042-T90	2 segmenten	27,00	7612207415810	3 stuk	64	AF-6-064-T90	2 segmenten	39,50	7612207466454	3 stuk
48	AF-5-048-T90	2 segmenten	27,50	7612207415827	3 stuk	89	AF-6-089-T90	2 segmenten	41,50	7612207466515	3 stuk
54	AF-5-054-T90	2 segmenten	28,50	7612207415834	3 stuk	-	-	-	-	-	-
60	AF-5-060-T90	2 segmenten	29,00	7612207415841	3 stuk	-	-	-	-	-	-
64	AF-5-064-T90	2 segmenten	29	7612207415858	3 stuk	-	-	-	-	-	-
76	AF-5-076-T90	2 segmenten	30	7612207415865	3 stuk	-	-	-	-	-	-
89	AF-5-089-T90	2 segmenten	30,50	7612207415988	3 stuk	-	-	-	-	-	-

Tape - isolatie. Zwart

Korte naam	Dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [m]	Primaire inhoud [stuks]
AF-TAPE-MC	3	50	15	12 stuk
AF-TAPE-MC/6	3,00	50,00	15,000	6 stuk

Strips - zelfklevend. Zwart

Korte naam	Dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [m]	Primaire inhoud [stuks]
AF-10MM/E-S50	10,00	50,00	10,000	20 rol
AF-10MM/E-S100	10	100	10	10 rol
AF-13MM/E-S50	13	50	8	20 rol
AF-13MM/E-S100	13,00	100,00	8,000	10 rol
AF-19MM/E-S50	19	50	6	20 rol
AF-19MM/E-S75	19	75	6	13 rol
AF-19MM/E-S100	19	100	6	10 rol

ArmaFix AF . Leidingdrager - combipack. Leidingsteun en geschikte klem ontworpen voor gebruik met AF/ArmaFlex.

AF-2 (Isolatie dikte: 9.5mm - 16.0mm)						AF-4 (AF-3)* (Isolatie dikte 15.5 mm - 22.5 mm)					
Buitendiameter buis [mm]	Past ook op pijp OD [mm]	Maximaal toegestane afstand [m]	Korte naam	EAN	Primaire inhoud [stuks]	Buitendiameter buis [mm]	Past ook op pijp OD [mm]	Maximaal toegestane afstand [m]	Korte naam	EAN	Primaire inhoud [stuks]
10	12	2,000	FX-2-10/12K	7612207277241	32 stuk	10	12	2,000	FX-4(3)-10/12K	7612207277371	26 stuk
15	18	2,000	FX-2-15/18K	7612207277258	24 stuk	15	18	2,000	FX-4(3)-15/18K	7612207277388	24 stuk
22	25	2,750	FX-2-22/25K	7612207277265	24 stuk	22	25	2,750	FX-4(3)-22/25K	7612207277395	12 stuk
28	30	3,000	FX-2-28/30K	7612207277272	16 stuk	28	30	3,000	FX-4(3)-28/30K	7612207277401	12 stuk
35	38	3,500	FX-2-35/38K	7612207277289	12 stuk	35	38	3,500	FX-4(3)-35/38K	7612207277418	12 stuk

ArmaFix AF . Leidingdrager - combipack. Leidingsteun en geschikte klem ontworpen voor gebruik met AF/ArmaFlex.

AF-2 (Isolatie dikte: 9.5mm - 16.0mm)						AF-4 (AF-3)* (Isolatie dikte 15.5 mm - 22.5 mm)					
Buitendiameter buis [mm]	Past ook op pijp OD [mm]	Maximaal toegestane afstand [m]	Korte naam	EAN	Primaire inhoud [stuks]	Buitendiameter buis [mm]	Past ook op pijp OD [mm]	Maximaal toegestane afstand [m]	Korte naam	EAN	Primaire inhoud [stuks]
42	45	3,750	FX-2-42/45K	7612207277296	12 stuk	42	45	3,750	FX-4(3)-42/45K	7612207277425	12 stuk
48		4,250	FX-2-48K	7612207277302	12 stuk	48		4,250	FX-4(3)-48K	7612207277432	12 stuk
54	57	4,250	FX-2-54/57K	7612207277319	12 stuk	54	57	4,250	FX-4(3)-54/57K	7612207277449	16 stuk
60	64	4,750	FX-2-60/64K	7612207277326	10 stuk	60	64	4,750	FX-4(3)-60/64K	7612207277456	12 stuk
70		4,750	FX-2-70K	7612207277333	16 stuk	70		4,750	FX-4(3)-70K	7612207277463	12 stuk
76	80	5,500	FX-2-76/80K	7612207277340	12 stuk	76	80	5,500	FX-4(3)-76/80K	7612207277470	18 stuk
89		6,000	FX-2-89K	7612207277357	8 stuk	89		6,000	FX-4(3)-89K	7612207277593	14 stuk

Andere informatie

Regeling	Maximaal toelaatbare afstand volgens DIN 1988.
Opmerkingen	Buissteunen voor kunststof- en roestvrijstalen buizen op aanvraag leverbaar. *Geschikt voor toepassing met buizen met isolatiedikte AF-3 en AF-4.

ArmaFix AF . Leidingdrager - combipack. Leidingsteun en geschikte klem ontworpen voor gebruik met AF/ArmaFlex.

AF-6 (Isolatie dikte: 32.0mm - 45.0mm)					
Buitendiameter buis [mm]	Past ook op pijp OD [mm]	Maximaal toegestane afstand [m]	Korte naam	EAN	Primaire inhoud [stuks]
15	18	2,000	FX-6-15/18K	7612207277487	20 stuk
22	25	2,75	FX-6-22/25K	7612207277494	18 stuk
28	30	3,000	FX-6-28/30K	7612207277500	12 stuk
35	38	3,500	FX-6-35/38K	7612207277517	12 stuk
42	45	3,750	FX-6-42/45K	7612207277524	12 stuk
48		4,250	FX-6-48K	7612207277531	12 stuk
54	57	4,250	FX-6-54/57K	7612207277548	8 stuk
60	64	4,750	FX-6-60/64K	7612207277555	10 stuk
70		4,750	FX-6-70K	7612207277562	9 stuk
76	80	5,500	FX-6-76/80K	7612207277579	6 stuk
89		6,000	FX-6-89K	7612207277586	4 stuk

Andere informatie

Regeling	Maximaal toelaatbare afstand volgens DIN 1988.
Opmerkingen	Buissteunen voor kunststof- en roestvrijstalen buizen op aanvraag leverbaar. *Geschikt voor toepassing met buizen met isolatiedikte AF-3 en AF-4.

ArmaFix AF . Leidingsteun

AF-2 (Isolatie dikte: 9.5mm - 16.0mm)							Bijbehorende buisklem		
Buitendiameter buis [mm]	Past ook op pijp OD [mm]	Maximaal toegestane afstand [m]	Korte naam	Outer diameter range [mm]	Lengte [mm]	EAN	Primaire inhoud [stuks]	Korte naam	Primaire inhoud [stuks]
10	12	2,000	FX-2-10/12	34 - 36	45,00	7612207265415	32 stuk	PCX 025/030	25 stuk
15	18	2,000	FX-2-15/18	40 - 43	45,00	7612207265422	32 stuk	PCX 033/037	25 stuk

ArmaFix AF . Leidingsteun

AF-2 (Isolatie dikte: 9.5mm - 16.0mm)							Bijbehorende buisklem		
Buitendiameter buis [mm]	Past ook op pijp OD [mm]	Maximaal toegestane afstand [m]	Korte naam	Outer diameter range [mm]	Lengte [mm]	EAN	Primaire inhoud [stuk(s)]	Korte naam	Primaire inhoud [stuk(s)]
22	25	2,750	FX-2-22/25	47 - 50	45,00	7612207265439	32 stuk	PCX 042/046	25 stuk
28	30	3,000	FX-2-28/30	53 - 56	45,00	7612207265446	32 stuk	PCX 047/052	25 stuk
35	38	3,500	FX-2-35/38	61 - 65	50,00	7612207265453	28 stuk	PCX 054/058	25 stuk
42	45	3,750	FX-2-42/45	69 - 72	50,00	7612207265460	28 stuk	PCX 063/068	25 stuk
48		4,250	FX-2-48	76	55,00	7612207265477	28 stuk	PCX 068/073	10 stuk
54	57	4,250	FX-2-54/57	82 - 85	55,00	7612207265484	28 stuk	PCX 072/080	10 stuk
60	64	4,750	FX-2-60/64	89 - 92	65,00	7612207265491	24 stuk	PCX 082/085	10 stuk
70		4,750	FX-2-70	98	65,00	7612207265507	24 stuk	PCX 092/099	10 stuk
76	80	5,500	FX-2-76/80	105 - 109	75,00	7612207265514	20 stuk	PCX 099/103	10 stuk
89		6,000	FX-2-89	118	95,00	7612207265521	16 stuk	PCX 112/118	10 stuk
102	108	6,000	FX-2-102/108	134 - 141	95,00	7612207265538	16 stuk	PCX 133/137	10 stuk
110	114	6,000	FX-2-110/114	140 - 144	115,00	7612207265545	12 stuk	PCX 137/142	10 stuk
125		6,000	FX-2-125	158	115,00	7612207265552	12 stuk	PCX 145/152	10 stuk
133	140	6,000	FX-2-133/140	165 - 172	115,00	7612207265569	12 stuk	PCX 159/164	10 stuk
160		6,000	FX-2-160	193	115,00	7612207265576	9 stuk	PCX 190	10 stuk
165	168	6,000	FX-2-165/168	198 - 201	125,00	7612207265583	9 stuk	PCX 199	10 stuk

Andere informatie

Regeling	Maximaal toelaatbare afstand volgens DIN 1988.
Opmerkingen	Buissteunen voor kunststof- en roestvrijstalen buizen op aanvraag leverbaar. Buitendiameter is gelijk aan de installatiediameter. *Geschikt voor toepassing met buizen met isolatiedikte AF-3 en AF-4.

ArmaFix AF . Leidingsteun

AF-4 (AF-3)* (Isolatie dikte 15.5 mm - 22.5 mm)							Bijbehorende buisklem		
Buitendiameter buis [mm]	Past ook op pijp OD [mm]	Maximaal toegestane afstand [m]	Korte naam	Outer diameter range [mm]	Lengte [mm]	EAN	Primaire inhoud [stuk(s)]	Korte naam	Primaire inhoud [stuk(s)]
10	12	2	FX-4(3)-10/12	46 - 48	55	7612207265590	28 stuk	PCX 042/046	25 stuk
15	18	2	FX-4(3)-15/18	52 - 55	55	7612207265606	28 stuk	PCX 042/046	25 stuk
22	25	2,75	FX-4(3)-22/25	60 - 64	55	7612207265613	28 stuk	PCX 054/058	25 stuk
28	30	3	FX-4(3)-28/30	66 - 70	55	7612207265620	28 stuk	PCX 063/068	25 stuk
35	38	3,5	FX-4(3)-35/38	74 - 79	65	7612207265637	24 stuk	PCX 068/073	10 stuk
42	45	3,75	FX-4(3)-42/45	85 - 88	65	7612207265644	24 stuk	PCX 072/080	10 stuk
48		4,25	FX-4(3)-48	91	65	7612207265651	24 stuk	PCX 082/085	10 stuk
54	57	4,25	FX-4(3)-54/57	98 - 101	65	7612207265668	24 stuk	PCX 088/092	10 stuk
60	64	4,75	FX-4(3)-60/64	105 - 109	75	7612207265675	20 stuk	PCX 099/103	10 stuk
70		4,75	FX-4(3)-70	116	75	7612207265682	20 stuk	PCX 108/112	10 stuk
76	80	5,5	FX-4(3)-76/80	122 - 127	85	7612207265699	16 stuk	PCX 112/118	10 stuk
89		6	FX-4(3)-89	136	100	7612207265705	12 stuk	PCX 133/137	10 stuk
102	108	6	FX-4(3)-102/108	149 - 156	100	7612207265712	12 stuk	PCX 137/142	10 stuk
110	114	6	FX-4(3)-110/114	158 - 162	100	7612207265729	12 stuk	PCX 145/152	10 stuk
125		6	FX-4(3)-125	173	115	7612207265736	12 stuk	PCX 168/173	10 stuk

ArmaFix AF . Leidingsteun

AF-4 (AF-3)* (Isolatie dikte 15.5 mm - 22.5 mm)								Bijbehorende buisklem	
Buitendiameter buis [mm]	Past ook op pijp OD [mm]	Maximaal toegestane afstand [m]	Korte naam	Outer diameter range [mm]	Lengte [mm]	EAN	Primaire inhoud [stuks]	Korte naam	Primaire inhoud [stuks]
133	140	6	FX-4(3)-133/140	183 - 189	115	7612207265743	12 stuk	PCX 190	10 stuk
160		6	FX-4(3)-160	210	115	7612207265750	6 stuk	PCX 206	10 stuk
165	168	6	FX-4(3)-165/168	216 - 219	125	7612207265767	6 stuk	PCX 222	10 stuk
204		6	FX-4(3)-204	255	170	7612207265774	4 stuk	-	-
216	219	6	FX-4(3)-216/219	267 - 270	170	7612207265781	4 stuk	-	-
254		6	FX-4(3)-254	305	170	7612207265798	3 stuk	-	-
267	273	6	FX-4(3)-267/273	318 - 324	170	7612207265804	3 stuk	-	-
306		6	FX-4(3)-306	357	215	7612207265811	1 stuk	-	-
324		4,5	FX-4(3)-324	375	215	7612207265828	1 stuk	-	-
356		4,2	FX-4(3)-356	407	215	7612207265835	6 stuk	-	-
406		4,2	FX-4(3)-406	457	215	7612207265842	6 stuk	-	-
457		3,7	FX-4(3)-457	508	215	7612207265859	4 stuk	-	-
508		3,4	FX-4(3)-508	559	215	7612207265866	4 stuk	-	-
610		2,9	FX-4(3)-610	661	215	7612207265873	2 stuk	-	-

Andere informatie

Regeling Maximaal toelaatbare afstand volgens DIN 1988.

Opmerkingen Buissteunen voor kunststof- en roestvrijstalen buizen op aanvraag leverbaar. Buitendiameter is gelijk aan de installatiediameter.
*Geschikt voor toepassing met buizen met isolatiedikte AF-3 en AF-4.

ArmaFix AF . Leidingsteun

AF-6 (Isolatie dikte: 32.0mm - 45.0mm)								Bijbehorende buisklem	
Buitendiameter buis [mm]	Past ook op pijp OD [mm]	Maximaal toegestane afstand [m]	Korte naam	Outer diameter range [mm]	Lengte [mm]	EAN	Primaire inhoud [stuks]	Korte naam	Primaire inhoud [stuks]
10	12	2	FX-6-10/12	68 - 71	75	7612207390254	20 stuk	PCX 063/068	25 stuk
15	18	2	FX-6-15/18	74 - 77	75	7612207265880	20 stuk	PCX 068/073	10 stuk
22	25	2,75	FX-6-22/25	80 - 84	75	7612207265897	20 stuk	PCX 072/080	10 stuk
28	30	3	FX-6-28/30	91 - 95	75	7612207265903	20 stuk	PCX 082/085	10 stuk
35	38	3,5	FX-6-35/38	104 - 109	85	7612207265910	16 stuk	PCX 099/103	10 stuk
42	45	3,75	FX-6-42/45	113 - 116	85	7612207265927	16 stuk	PCX 099/103	10 stuk
48		4,25	FX-6-48	119	85	7612207265934	16 stuk	PCX 112/118	10 stuk
54	57	4,25	FX-6-54/57	126 - 129	85	7612207265941	16 stuk	PCX 112/118	10 stuk
60	64	4,75	FX-6-60/64	134 - 137	100	7612207265958	12 stuk	PCX 133/137	10 stuk
70		4,75	FX-6-70	144	100	7612207265965	12 stuk	PCX 137/142	10 stuk
76	80	5,5	FX-6-76/80	152 - 156	115	7612207265972	12 stuk	PCX 137/142	10 stuk
89		6	FX-6-89	167	125	7612207265989	12 stuk	PCX 159/164	10 stuk
102	108	6	FX-6-102/108	179 - 188	125	7612207265996	12 stuk	PCX 190	10 stuk
110	114	6	FX-6-110/114	188 - 196	145	7612207266009	12 stuk	PCX 199	10 stuk
125		6	FX-6-125	207	145	7612207266016	12 stuk	PCX 206	10 stuk
133	140	6	FX-6-133/140	219 - 225	145	7612207266023	8 stuk	PCX 231	10 stuk
160		6	FX-6-160	248	145	7612207266030	6 stuk	PCX 249	10 stuk

ArmaFix AF . Leidingsteun

AF-6 (Isolatie dikte: 32.0mm - 45.0mm)							Bijbehorende buisklem		
Buitendiameter buis [mm]	Past ook op pijp OD [mm]	Maximaal toegestane afstand [m]	Korte naam	Outer diameter range [mm]	Lengte [mm]	EAN	Primaire inhoud [stuks]	Korte naam	Primaire inhoud [stuks]
165	168	6	FX-6-165/168	254 - 257	165	7612207266047	5 stuk	PCX 259	10 stuk
204		6	FX-6-204	305	215	7612207266054	3 stuk	-	-
216	219	6	FX-6-216/219	317 - 320	215	7612207266061	1 stuk	-	-
254		6	FX-6-254	355	215	7612207266078	1 stuk	-	-
267	273	6	FX-6-267/273	368 - 374	215	7612207266085	1 stuk	-	-
306		6	FX-6-306	407	215	7612207266092	6 stuk	-	-
324		4,5	FX-6-324	425	215	7612207266108	6 stuk	-	-
356		4,2	FX-6-356	457	215	7612207266115	6 stuk	-	-
406		4,2	FX-6-406	507	215	7612207266122	2 stuk	-	-
457		3,7	FX-6-457	558	215	7612207266139	2 stuk	-	-
508		3,4	FX-6-508	609	215	7612207266146	2 stuk	-	-
610		2,90	FX-6-610	711	215	7612207266153	2 stuk	-	-

Andere informatie

Regeling Maximaal toelaatbare afstand volgens DIN 1988.

Opmerkingen Buissteunen voor kunststof- en roestvrijstalen buizen op aanvraag leverbaar. Buitendiameter is gelijk aan de installatiediameter.
*Geschikt voor toepassing met buizen met isolatiedikte AF-3 en AF-4.

ArmaFix AF . Kanaalsteun

Korte naam	Isolatie dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [m]	EAN	Primaire inhoud [stuks]
AS-13MM	13	100	2	7612207470154	7 stuk
AS-19MM	19	100,00	2,000	7612207335873	5 stuk
AS-25MM	25	100,00	2,000	7612207323818	4 stuk
AS-32MM	32	100	2	7612207337839	3 stuk
AS-50MM	50	100	2	7612207337846	2 stuk

Adhesives and Cleaners

Korte naam	Beschrijving	Primaire inhoud [stuks]
ADH520/0,25E	Blikken ArmaFlex 520 lijm van 0,25 liter met ingebouwde kwast, verpakt in doos.	24 blik
ADH520/0,5E	ArmaFlex 520 lijm, 0,5 liter blikken	12 blik
ADH520/1,0E	ArmaFlex 520 lijm, 1,0 liter blikken	12 blik
ADH520/2,5E	ArmaFlex 520 lijm, 2,5 liter blikken	8 blik
ADH-RS850/0,5	ArmaFlex RS850 lijm. Verkrijgbaar in blikken van 0,5 liter.	6 blik
ADH-SF990/0,8	ArmaFlex SF990 lijm. Verkrijgbaar in blikken van 0,8 liter	12 blik
CLEANER/1,0	Speciale reiniger voor gebruik met ArmaFlex-lijmen	4 blik
SF-CLEANER/1,0	Oplosmiddelvrije reiniger voor gebruik met ArmaFlex	6 blik