


Tubolit®
Split & DuoSplit

VOORGEÏSOLEERDE KOPEREN
LEIDINGEN VOOR EEN DUURZAME EN
EENVOUDIGE AANSLUITING VAN
AIRCONDITIONINGSYSTEMEN

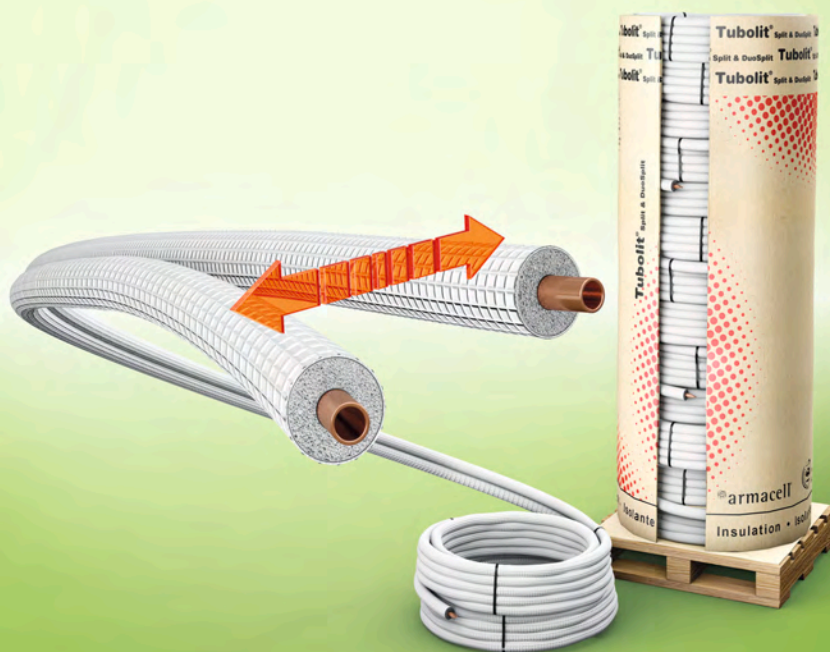

- UV-bestendige coating
- Gemakkelijk te scheiden en samen te voegen
- Compleet assortiment bijpassende accessoires

Tubolit Split & DuoSplit

LAGE ROOKDICHTHEID

In geval van brand is het van levensbelang dat ingesloten personen snel een vluchtroute vinden. Dit is enkel mogelijk bij een minimale rookontwikkeling. Tubolit Split en Tubolit DuoSplit bereiken klasse C_L-s1, d0 in de Europese brandtest. Bij brand ontwikkelt de isolatie van de leiding beduidend minder rook dan traditionele PE-producten en levert deze een aantoonbare bijdrage aan de veiligheid van personen in gebouwen.



DUURZAAM EN RUIMTEBESPREND. DE NIEUWE TOWERPACK

De nieuwe verpakking is eenvoudig te vervoeren en op te slaan. Er is 40% minder opslagruimte nodig dan bij de traditionele verpakking in dozen. Om het veilig vervoeren van deze rollen te garanderen, zijn ze geborgd met kunststof omsnoeringsbanden en verpakt in een stevige doorzichtige folie.

ACCESSOIRES

We bieden ook een uitgebreid scala accessoires voor het installeren van airconditioning-systemen.



Technische gegevens - Tubolit Split & DuoSplit

| | |
|-------------------------------|---|
| Korte beschrijving | Tubolit Split/DuoSplit is een betrouwbaar voorgeïsoleerd systeem voor het verbinden van de binnen- en buiteneenheden van split en multi-split airconditioning-systemen. Het systeem bestaat uit koperen leiding(en), isolatiemateriaal, een uv-bestendige buitenzijde en bijbehorende accessoires. |
| Materiaal soort | Isolatie: schuim op basis van polyethyleen. Leidingen: zacht uitgegloeid naadloos getrokken koperen leidingen overeenkomstig EN-12735-1. Buitenzijde: polyolefin- copolymeer coating. |
| Kleur | wit |
| Materiaal Speciale informatie | Isolatiemateriaal is originele Tubolit met gesloten celstructuur. |
| Toepassingen | Split- en multi-split voor airconditioning-systemen en koelvitrienes. |
| Speciale kenmerken | Duurzame oplossing, bestand tegen mechanische belasting en UV-straling. Geschikt voor koelgassen R-410A en R-407C. |
| Montage | Geen speciaal gereedschap benodigd. Bijpassende accessoires voor eenvoudige montage. De isolatie wordt niet op maat gesneden en aangebracht over de complete lengte van de leiding, vastgelijmd aan de uiteinden. Het wordt aanbevolen de isolatie aan de uiteinden van de leiding met extra tape te beschermen. |
| Opmerkingen | Certificaat van overeenstemming met EN 12735-1 voor TubolitSplit & DuoSplit koperpijpen beschikbaar op aanvraag |

| Eigenschappen | Waarde/beoordeling | Test-rapporten ^{*1} | Bijzonderheden |
|--|---|---|---|
| Temperatuurbereik | | | |
| Temperatuurbereik | max. bedrijfstemperatuur + 105 °C min. bedrijfstemperatuur ¹ - 50 °C | EU 5487 | Getest conform EN 14707 en EN 14313 |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt | | | |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt | ϑ_m 0 °C | EU 5871 | Verklaard conform EN ISO 13787 Getest conform EN ISO 8497 |
| | $\lambda \leq 0,036$ W/(m · K) | [36 + 0,1 · ϑ_m + 0,0008 · ϑ_m^2]/1000 | |
| Waterdampdiffusieweerstand | | | |
| Waterdampdiffusieweerstand | Alleen niet-ingesneden isolatie en ommanteling: $\mu \geq 5.000$ | EU 5232 EU 6060 | Getest overeenkomstig EN 13469 |
| reactie op brand | | | |
| Bouwmateriaal-klasse | Euroklasse C _L -s1, d0 | EU 5871 | Geclassificeerd vlg. EN 13501-1 Getest overeenkomstig EN ISO 11925-2 |
| Andere technische eigenschappen | | | |
| Afmetingen en toleranties | In overeenstemming met EN 14313, tabel 1 en 2 | EU 5232 EU 6060 | Getest overeenkomstig EN 13467 |
| UV-bestendigheid | Goed | D 5795 | Getest overeenkomstig EN ISO 4892 |
| Afmetingen leiding en druk | 1/4" x 0,7 mm 136 bar 1/4" x 0,8 mm 159 bar 1/4" x 1,0 mm 206 bar 3/8" x 0,7 mm 87 bar 3/8" x 0,8 mm 101 bar 3/8" x 1,0 mm 129 bar 1/2" x 0,7 mm 64 bar 1/2" x 0,8 mm 74 bar 1/2" x 1,0 mm 94 bar 5/8" x 0,8 mm 58 bar 5/8" x 1,0 mm 74 bar 3/4" x 1,0 mm 61 bar 7/8" x 1,0 mm 52 bar 6 x 0,8 mm 169 bar 6 x 1,0 mm 220 bar 10 x 0,8 mm 96 bar 10 x 1,0 mm 122 bar 12 x 0,8 mm 79 bar 12 x 1,0 mm 100 bar 16 x 1,0 mm 73 bar 18 x 1,0 mm 65 bar 22 x 1,0 mm 52 bar | | |

1. Neem voor temperaturen onder -0 °C a.u.b. contact op met onze buitendienstmedewerkers om de betreffende technische informatie op te vragen.

*1 Andere documenten, zoals testcertificaten, goedkeuringen en dergelijke kunnen onder het aangegeven registratienummer worden aangevraagd.

Alle gegevens en technische informatie zijn gebaseerd op resultaten die zijn verkregen onder typerende toepassingsomstandigheden. Ontvangers van deze informatie dienen, in hun eigen belang en voor hun eigen verantwoordelijkheid, tijdig bij ons na te gaan of de gegevens en informatie al dan niet op het beoogde toepassingsgebied van toepassing zijn. Installatie-instructies vindt u in onze Armaflex installatiehandleiding. Armaflex 520 of Armaflex HT 625-lijm dient gebruikt te worden voor de juiste verwerking.

Tubolit Split leidingen voorgeïsoleerd op rol



Kleur lichtgrijs, Twee voorgeïsoleerde koperen leidingen volgens EN 12735, isolatiemateriaal extra ommanteld met een witte polyolefine beschermfolie.

| Code | Leidingdiameter [mm] | Wanddikte CU | Buiten-Ø [mm] van isolatie | Lengte (m) | Isolatie dikte [mm] | Rollen/doos | m/doos |
|-------------|----------------------|--------------|----------------------------|------------|---------------------|-------------|--------|
| SMC-061/E25 | 6 | 1 | 24 | 25 | 9,0 | 2 | 50 |
| SMC-101/E25 | 10 | 1 | 28 | 25 | 9,0 | 2 | 50 |
| SMC-121/E25 | 12 | 1 | 30 | 25 | 9,0 | 2 | 50 |
| SMC-161/E25 | 16 | 1 | 34 | 25 | 9,0 | 1 | 25 |
| SMC-181/E25 | 18 | 1 | 36 | 25 | 9,0 | 1 | 25 |
| SMC-221/E25 | 22 | 1 | 40 | 25 | 9,0 | 1 | 25 |

opmerking

Maandelijkse prijsontwikkeling is onderhevig aan verandering op basis van de gemiddelde LME (\$/t) en de wisselkoers (€/€) van de vorige maand.

Tubolit Split leidingen voorgeïsoleerd op rol



| Code | Leiding-Ø [inch] | Leidingdiameter [mm] | Wanddikte CU | Buiten-Ø [mm] van isolatie | Lengte (m) | Isolatie dikte [mm] | Rollen/doos | m/doos |
|-------------|------------------|----------------------|--------------|----------------------------|------------|---------------------|-------------|--------|
| SZC-068/E25 | 1/4 | 6.35 | 0.8 | 24 | 25 | 9,0 | 2 | 50 |
| SZC-068/E50 | 1/4 | 6.35 | 0.8 | 24 | 50 | 9,0 | 1 | 50 |
| SZC-108/E25 | 3/8 | 9.52 | 0.8 | 28 | 25 | 9,0 | 2 | 50 |
| SZC-108/E50 | 3/8 | 9.52 | 0.8 | 28 | 50 | 9,0 | 1 | 50 |
| SZC-128/E25 | 1/2 | 12.7 | 0.8 | 30 | 25 | 9,0 | 2 | 50 |
| SZC-128/E50 | 1/2 | 12.7 | 0.8 | 30 | 50 | 9,0 | 1 | 50 |
| SZC-161/E25 | 5/8 | 15.875 | 1 | 34 | 25 | 9,0 | 1 | 25 |
| SZC-168/E25 | 5/8 | 15.875 | 0.8 | 34 | 25 | 9,0 | 1 | 25 |
| SZC-191/E25 | 3/4 | 19.05 | 1 | 37 | 25 | 9,0 | 1 | 25 |
| SZC-221/E25 | 7/8 | 22.22 | 1 | 40 | 25 | 9,0 | 1 | 25 |

opmerking

Maandelijkse prijsontwikkeling is onderhevig aan verandering op basis van de gemiddelde LME (\$/t) en de wisselkoers (€/€) van de vorige maand.

Tubolit Split leidingen voorgeïsoleerd op rol



Kleur grijs, Kleur ommanteling wit

| Code | Leiding-Ø [inch] | Leidingdiameter [mm] | Wanddikte CU | Buiten-Ø [mm] van isolatie | Lengte (m) | isolatie dikte [mm/mm] | rollen / tower | m / tower |
|------------|------------------|----------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------|-----------|
| SZ-061/E50 | 1/4 | 6.35 | 1 | 24 | 50 | 9 | 16 | 800 |
| SZ-067/E25 | 1/4 | 6.35 | 0.7 | 18 | 25 | 6 | 30 | 750 |
| SZ-067/E50 | 1/4 | 6.35 | 0.7 | 18 | 50 | 6 | 26 | 1300 |
| SZ-068/E25 | 1/4 | 6.35 | 0.8 | 24 | 25 | 9 | 30 | 750 |
| SZ-068/E50 | 1/4 | 6.35 | 0.8 | 24 | 50 | 9 | 16 | 800 |
| SZ-101/E50 | 3/8 | 9.52 | 1 | 28 | 50 | 9 | 13 | 650 |
| SZ-107/E25 | 3/8 | 9.52 | 0.7 | 22 | 25 | 6 | 30 | 750 |
| SZ-107/E50 | 3/8 | 9.52 | 0.7 | 22 | 50 | 6 | 23 | 1150 |
| SZ-108/E25 | 3/8 | 9.52 | 0.8 | 28 | 25 | 9 | 26 | 650 |
| SZ-108/E50 | 3/8 | 9.52 | 0.8 | 28 | 50 | 9 | 13 | 650 |
| SZ-121/E50 | 1/2 | 12.7 | 1 | 30 | 50 | 9 | 12 | 600 |
| SZ-127/E25 | 1/2 | 12.7 | 0.7 | 24 | 25 | 6 | 30 | 750 |
| SZ-127/E50 | 1/2 | 12.7 | 0.7 | 24 | 50 | 6 | 18 | 900 |
| SZ-128/E25 | 1/2 | 12.7 | 0.8 | 30 | 25 | 9 | 24 | 600 |
| SZ-128/E50 | 1/2 | 12.7 | 0.8 | 30 | 50 | 9 | 12 | 600 |
| SZ-161/E25 | 5/8 | 15.875 | 1 | 34 | 25 | 9 | 21 | 525 |
| SZ-168/E25 | 5/8 | 15.875 | 0.8 | 34 | 25 | 9 | 21 | 525 |
| SZ-191/E25 | 3/4 | 19.05 | 1 | 37 | 25 | 9 | 12 | 300 |
| SZ-221/E25 | 7/8 | 22.22 | 1 | 40 | 25 | 9 | 11 | 275 |

opmerking

Maandelijkse prijsontwikkeling is onderhevig aan verandering op basis van de gemiddelde LME (\$/t) en de wisselkoers (€/€) van de vorige maand.

Tubolit DuoSplit leidingen voorgeïsoleerd op rol



| Code | Leidingdiameter [mm] | Wanddikte CU | Buiten-Ø [mm] van isolatie | Lengte (m) | Isolatie dikte [mm] | Rollen/doos | m/doos |
|---------------|----------------------|--------------|----------------------------|------------|---------------------|-------------|--------|
| DMC-06101/E25 | 6/10 | 1.0 / 1.0 | 24 / 28 | 25 | 9,0 | 1 | 25 |
| DMC-06121/E25 | 6/12 | 1.0 / 1.0 | 24 / 30 | 25 | 9,0 | 1 | 25 |
| DMC-06161/E25 | 6/16 | 1.0 / 1.0 | 24 / 34 | 25 | 9,0 | 1 | 25 |
| DMC-10161/E25 | 10/16 | 1.0 / 1.0 | 28 / 34 | 25 | 9,0 | 1 | 25 |
| DMC-10181/E25 | 10/18 | 1.0 / 1.0 | 28 / 36 | 25 | 9,0 | 1 | 25 |

opmerking

Maandelijkse prijsontwikkeling is onderhevig aan verandering op basis van de gemiddelde LME (\$/t) en de wisselkoers (€/€) van de vorige maand.

Tubolit DuoSplit leidingen voorgeïsoleerd op rol



Kleur lichtgrijs, Twee voorgeïsoleerde koperen leidingen volgens EN 12735, isolatiemateriaal extra ommanteld met een witte polyolefine laag.

| Code | Leiding-Ø [inch] | Leidingdiameter [mm] | Wanddikte CU | Buiten-Ø [mm] van isolatie | Lengte (m) | Isolatie dikte [mm] | Rollen/doos | m/doos |
|----------------|------------------|----------------------|--------------|----------------------------|------------|---------------------|-------------|--------|
| DZC-061088/E25 | 1/4 / 3/8 | 6.35 / 9.525 | 0.8 / 0.8 | 24 / 28 | 25 | 9,0 | 1 | 25 |
| DZC-061288/E25 | 1/4 / 1/2 | 6.35 / 12.70 | 0.8 / 0.8 | 24 / 30 | 25 | 9,0 | 1 | 25 |
| DZC-061681/E25 | 1/4 / 5/8 | 6.35 / 15.875 | 0.8 / 1.0 | 24 / 34 | 25 | 9,0 | 1 | 25 |
| DZC-061688/E25 | 1/4 / 5/8 | 6.35 / 15.875 | 0.8 / 0.8 | 24 / 34 | 25 | 9,0 | 1 | 25 |
| DZC-101681/E25 | 3/8 / 5/8 | 9.52 / 15.875 | 0.8 / 1.0 | 28 / 34 | 25 | 9,0 | 1 | 25 |
| DZC-101688/E25 | 3/8 / 5/8 | 9.52 / 15.875 | 0.8 / 0.8 | 28 / 34 | 25 | 9,0 | 1 | 25 |
| DZC-101981/E25 | 3/8 / 3/4 | 9.52 / 19.05 | 0.8 / 1.0 | 28 / 37 | 25 | 9,0 | 1 | 25 |

opmerking

Maandelijkse prijsontwikkeling is onderhevig aan verandering op basis van de gemiddelde LME (\$/t) en de wisselkoers (€/€) van de vorige maand.

Tubolit DuoSplit leidingen voorgeïsoleerd op rol



Kleur grijs, Kleur ommanteling wit

| Code | Leiding-Ø [inch] | Leidingdiameter [mm] | Wanddikte CU | Buiten-Ø [mm] van isolatie | Lengte (m) | isolatie dikte [mm/mm] | rollen / tower | m / tower |
|---------------|------------------|----------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------------|----------------|-----------|
| DZ-061077/E25 | 1/4 / 3/8 | 6.35 / 9.525 | 0.7 / 0.7 | 18 / 22 | 25 | 6.0 / 6.0 | 18 | 450 |
| DZ-061088/E25 | 1/4 / 3/8 | 6.35 / 9.525 | 0.8 / 0.8 | 24 / 28 | 25 | 9.0 / 9.0 | 14 | 350 |
| DZ-061277/E25 | 1/4 / 1/2 | 6.35 / 12.70 | 0.7 / 0.7 | 18 / 24 | 25 | 6.0 / 6.0 | 18 | 450 |
| DZ-061288/E25 | 1/4 / 1/2 | 6.35 / 12.70 | 0.8 / 0.8 | 24 / 30 | 25 | 9.0 / 9.0 | 13 | 325 |
| DZ-061688/E25 | 1/4 / 5/8 | 6.35 / 15.875 | 0.8 / 0.8 | 24 / 34 | 25 | 9.0 / 9.0 | 9 | 225 |
| DZ-101678/E25 | 3/8 / 5/8 | 9.52 / 15.875 | 0.7 / 0.8 | 22 / 34 | 25 | 6.0 / 9.0 | 15 | 375 |
| DZ-101688/E25 | 3/8 / 5/8 | 9.52 / 15.875 | 0.8 / 0.8 | 28 / 34 | 25 | 9.0 / 9.0 | 9 | 225 |
| DZ-101981/E25 | 3/8 / 3/4 | 9.52 / 19.05 | 0.8 / 1.0 | 28 / 37 | 25 | 9.0 / 9.0 | 8 | 200 |

opmerking

Maandelijkse prijsontwikkeling is onderhevig aan verandering op basis van de gemiddelde LME (\$/t) en de wisselkoers (€/€) van de vorige maand.

Tubolit Split & DuoSplit toebehoren SAE-flare koppelingen



SAE-flare koppelingen zijn vooral geschikt als de installatie van koelleidingen moeilijk of onmogelijk is (solderen in gevaarlijke atmosfeer of zelfs geheel verboden). Ze worden geleverd met een moer en een compressiering en zijn eenvoudig te installeren met een moersleutel. De Armacell verbindingen voor koelleidingen passen op de meeste thermostatische kleppen, manometers, ontwateringsfilters en andere onderdelen met taps toelopen de verbindingstukken.

| maten, in inches | | | | |
|------------------|------|-----------|--------------|----------|
| Code | inch | Stuks/zak | Wanddikte CU | Zak/doos |
| SF-FZ-006 | 1/4 | 10 | 0.8 | 10 |
| SF-FZ-010 | 3/8 | 10 | 0.8 | 10 |
| SF-FZ-012 | 1/2 | 10 | 0.8 | 10 |
| SF-FZ-016 | 5/8 | 10 | 1.0 | 10 |
| SF-FZ-019 | 3/4 | 5 | 1.0 | 10 |

opmerking

De SAE-flare koppelingen worden geleverd in zakjes van 10 sets. Elke doos bevat 10 zakjes. Iedere set bestaat uit een steunbus, een compressiering en een verbindingsmoer.

technische gegevens

Geen koperen afdichting nodig - compressiering - dicht tot max. 10-7 mbar l/s of < 0.5 g/a Helium voor alle koelmiddelen (CFC, HFC, HCFC).

Onderworpen aan interne testen overeenkomstig DIN 3859 en door CETIM:

* Reverse-bending weerstandstest: geen lekkage na 10 miljoen cycli bij 50 Hz onder normale druk

* Helium-lekkage detector (gasdichtheid): < 0,5 g/jaar (10-5 mbar/l/s)

* Barstriktest (4 maal nominale druk): geen lekkage

* Temperatuurocyclustest (5 cycli bij -40 °C tot -120 °C bij 10 bar He): geen lekkage CETIM, resultaten van interne en veldtesten.

voorschriften

Komt overeen met de nieuwe normen en voorschriften van de CEN voor koelinstallaties (EN 378/1 - EN 378/2).

Tubolit Split & DuoSplit toebehoren SAE-kalibreergereedschap



Kalibratiegereedschap moet geschikt zijn voor SAE-flare koppelingen.

| maten, in inches | | | |
|------------------|-----------|----------|---------------|
| Code | Stuks/zak | Zak/doos | Buiten-Ø [mm] |
| SF-CTZ-006 • | 1 | 10 | 1/4 |
| SF-CTZ-010 • | 1 | 10 | 3/8 |
| SF-CTZ-012 • | 1 | 10 | 1/2 |
| SF-CTZ-016 • | 1 | 10 | 5/8 |
| SF-CTZ-019 • | 1 | 5 | 3/4 |

- Item niet op voorraad. Levertijd op aanvraag.

Tubolit Split & DuoSplit toebehoren toolbox SAE-kalibreergereedschap



| maten, in inches | | |
|------------------|-------------------------|------------|
| Code | Buiten-Ø [mm] | Stuks/doos |
| SF-CBZ-06-16 • | 1/4" / 3/8" 1/2" / 5/8" | 5 |

- Item niet op voorraad. Levertijd op aanvraag.

Tubolit Split & DuoSplit toebehoren luchtkanaalsplitsing



Lengte 2,0 m, Kleur wit, Armacell luchtkanalen en toebehoren zorgen voor een fraai en compact kanalenstelsel, een ideale aanvulling op elke split-installatie. Ze zijn zeer schokbestendig, eenvoudig en snel te installeren en bestand tegen UV-straling. De verkrijgbare afmetingen zijn nauwkeurig berekend en bieden de volgende voordelen:

- ▶ Snel en eenvoudig te installeren
- ▶ Compacte leidingommanteling
- ▶ Past goed bij het uiterlijk van het gebouw
- ▶ Uitgekiende toebehoren

| Code | Artikel | Afmetingen b x h [mm] | m/doos |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|--------|
| SD-CD-60X45 | luchtkanaalsplitsing 60 x 45 | 60 x 45 | 24 |
| SD-CD-80X60 | luchtkanaalsplitsing 80 x 60 | 80 x 60 | 16 |
| SD-CD-110X75 | luchtkanaalsplitsing 110 x 75 | 110 x 75 | 8 |

technische gegevens

Materiaal: onbuigzaam, vlamvertragend en schokbestendig PVC, gestabiliseerd tegen UV-straling

Temperatuur: min. -20 °C, max. +60 °C

Kleur: RAL 9001 (wit)

Tubolit Split & DuoSplit toebehoren spanbeugels



| Code | Artikel | Afmeting b x d [mm] | Stuks/doos |
|-----------------------|----------------------|---------------------|------------|
| SD-CT-60X45 • | spanbeugels 60 x 45 | 60 x 45 | 30 |
| SD-CT-80X60 | spanbeugels 80 x 60 | 80 x 60 | 30 |
| SD-CT-110X75 • | spanbeugels 110 x 75 | 110 x 75 | 20 |

• Item niet op voorraad. Levertijd op aanvraag.

Tubolit Split & DuoSplit toebehoren afdeksluk voor verbinding



| Code | Artikel | Afmeting b x d [mm] | Stuks/doos |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|------------|
| SD-CC-60X45 • | afdeksluk voor verbinding 60 x 45 | 60 x 45 | 30 |
| SD-CC-80X60 | afdeksluk voor verbinding 80 x 60 | 80 x 60 | 30 |
| SD-CC-110X75 • | afdeksluk voor verbinding 110 x 75 | 110 x 75 | 20 |

• Item niet op voorraad. Levertijd op aanvraag.

Tubolit Split & DuoSplit toebehoren wandafdeksluk



| Code | Artikel | Afmeting b x d [mm] | Stuks/doos |
|----------------------|-----------------------|---------------------|------------|
| SD-CW-60X45 • | wandafdeksluk 60 x 45 | 60 x 45 | 10 |
| SD-CW-80X60 | wandafdeksluk 80 x 60 | 80 x 60 | 8 |

• Item niet op voorraad. Levertijd op aanvraag.

Tubolit Split & DuoSplit toebehoren eindafdekking



| Code | Artikel | Afmeting b x d [mm] | Stuks/doos |
|----------------------|-----------------------|---------------------|------------|
| SD-CE-60X45 • | eindafdekking 60 x 45 | 60 x 45 | 12 |
| SD-CE-80X60 | eindafdekking 80 x 60 | 80 x 60 | 9 |

• Item niet op voorraad. Levertijd op aanvraag.

Tubolit Split & DuoSplit toebehoren wandadapter



| Code | Artikel | Afmeting b x d [mm] | Stuks/doos |
|-----------------------|----------------------|---------------------|------------|
| SD-CA-60X45 • | wandadapter 60 x 45 | 60 x 45 | 9 |
| SD-CA-80X60 | wandadapter 80 x 60 | 80 x 60 | 6 |
| SD-CA-110X75 • | wandadapter 110 x 75 | 110 x 75 | 4 |

• Item niet op voorraad. Levertijd op aanvraag.

Tubolit Split & DuoSplit toebehoren binnenhoek



| Code | Artikel | Afmeting b x d [mm] | Stuks/doos |
|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|
| SD-CI-60X45 • | binnenhoek 60 x 45 | 60 x 45 | 8 |
| SD-CI-80X60 | binnenhoek 80 x 60 | 80 x 60 | 6 |
| SD-CI-110X75 • | binnenhoek 110 x 75 | 110 x 75 | 4 |

• Item niet op voorraad. Levertijd op aanvraag.

Tubolit Split & DuoSplit toebehoren buitenhoek



| Code | Artikel | Afmeting b x d [mm] | Stuks/doos |
|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|
| SD-CX-60X45 • | buitenhoek 60 x 45 | 60 x 45 | 12 |
| SD-CX-80X60 | buitenhoek 80 x 60 | 80 x 60 | 9 |
| SD-CX-110X75 • | buitenhoek 110 x 75 | 110 x 75 | 6 |

• Item niet op voorraad. Levertijd op aanvraag.

Tubolit Split & DuoSplit toebehoren platte bocht



| Code | Artikel | Afmeting b x d [mm] | Stuks/doos |
|----------------------|-----------------------|---------------------|------------|
| SD-CF-60X45 • | platte bocht 60 x 45 | 60 x 45 | 10 |
| SD-CF-80X60 | platte bocht 80 x 60 | 80 x 60 | 8 |
| SD-CF-110X75 | platte bocht 110 x 75 | 110 x 75 | 6 |

• Item niet op voorraad. Levertijd op aanvraag.

Tubolit Split & DuoSplit toebehoren reductieverbinding



| Code | Artikel | Afmeting b x d [mm] | Stuks/doos |
|-----------------------|--------------------|---------------------|------------|
| SD-CR-80X60 • | reductieverbinding | 80 x 60 | 12 |
| SD-CR-110X75 • | reductieverbinding | 110 x 75 | 8 |

• Item niet op voorraad. Levertijd op aanvraag.

Tubolit Split & DuoSplit toebehoren T-stuk



| Code | Artikel | Afmeting b x d [mm] | Stuks/doos |
|-----------------------|-----------------|---------------------|------------|
| SD-CP-80X60 • | T-stuk 80 x 60 | 80 x 60 | 4 |
| SD-CP-110X75 • | T-stuk 110 x 75 | 110 x 75 | 2 |

• Item niet op voorraad. Levertijd op aanvraag.

Tubolit Split & DuoSplit toebehoren flexibele leidinggoot



Lengte 590,0 mm, # De basis moet worden vastgezet met uitzetpluggen, met een tussenruimte van maximaal 600 mm en 10 mm vanaf de wand.# De beugels moeten met pluggen worden vastgezet.# De wandhoek en de wanddoorgang zijn ontworpen om met pluggen in de wand te worden bevestigd.

| Code | Artikel | Afmeting b x d [mm] | Stuks/doos |
|----------------------|-------------------------------|---------------------|------------|
| SD-CL-60X45 • | flexibele leidinggoot 60 x 45 | 60 x 45 | 6 |
| SD-CL-80X60 | flexibele leidinggoot 80 x 60 | 80 x 60 | 4 |

• Item niet op voorraad. Levertijd op aanvraag.

Tubolit Split & DuoSplit toebehoren condensafvoerslang



Armacell afvoerslangen zijn vervaardigd uit lagedichtheid-polyvinylchloride.

- ▶ Verkrijgbaar in afzonderlijke kartonnen dozen, opgerold
- ▶ speciaal geschikt voor installatie in wanden
- ▶ makkelijk draagbare doos
- ▶ drukbestendig

| Code | Artikel | Afmeting Binnen-Ø [mm] | m/doos |
|---------------------|--|------------------------|--------|
| SC-SH-16/E30 | spiraalslang met glad afgewerkte binnenkant 16 | 16 | 30 |
| SC-SH-18/E30 | spiraalslang met glad afgewerkte binnenkant 18 | 18 | 30 |
| SC-SH-20/E30 | spiraalslang met glad afgewerkte binnenkant 20 | 20 | 30 |

Tubolit Split & DuoSplit toebehoren tweewegsplitsing



| Code | Artikel | Afmeting Binnen-Ø [mm] | Stuks/doos |
|-------------|--------------------------|------------------------|------------|
| SC-YW-16-18 | tweewegsplitsing 16 / 18 | 16 / 18 | 20 |

opmerking Te gebruiken voor spiraal- en ribbelslang.

Tubolit Split & DuoSplit toebehoren condensafvoerslang



| Code | Artikel | Afmeting Binnen-Ø [mm] | m/doos |
|----------------|---------------------|------------------------|--------|
| SC-CH-1618/E50 | ribbelslang 16 / 18 | 16 / 18 | 50 |

opmerking Met aansluitingen diameter 16-18 mm op 75 cm afstand.

Tubolit Split & DuoSplit toebehoren vloerrails



Armacell vloersteunen zijn vervaardigd uit onbuigzaam, schokbestendig pvc, gestabiliseerd tegen UV-straling.

- ▶ Capaciteit 150 kg per stuk
- ▶ Montageset meegeleverd, bestaande uit telkens 4 schroeven, bouten en sluitringen
- ▶ De eindkap kan apart besteld worden

| Code | Artikel | Afmetingen b x h x l [mm] | Stuks/doos |
|----------|-----------------|---------------------------|------------|
| SOR-350 | vloerrails 350 | 80 x 80 x 350 | 24 |
| SOR-450 | vloerrails 450 | 80 x 80 x 450 | 24 |
| SOR-1000 | vloerrails 1000 | 80 x 80 x 1000 | 4 |

Tubolit Split & DuoSplit toebehoren eindkap & bout



| Code | Artikel | Afmetingen | Stuks/doos |
|-------------|---------|------------|------------|
| SOR-10-30 • | bout | M 10 x 30 | 48 |
| SOR-CAP | eindkap | 80 x 80 | 24 |

• Item niet op voorraad. Levertijd op aanvraag.

Tubolit Split & DuoSplit toebehoren instelbare beugel met waterpas



Maximale belasting 50 kg per steun.

Armacell wandbeugels van elektrolytisch verzinkt staal zijn verkrijgbaar in diverse ontwerpen en voor verschillende belastingen. De beugels zijn behandeld met epoxyhars voor buitengebruik in RAL 9002. Elke set is verpakt in een doos, inclusief een montageset en een installatiehandleiding.

| Code | Artikel | Afmeting b x d [mm] | Stuks/doos |
|--------------|--------------------------------|---------------------|------------|
| SBAL-800X420 | instelbare beugel met waterpas | 800 x 420 | 1 Set |

opmerking Max. belasting 50 + 50 kg.

Tubolit Split & DuoSplit toebehoren instelbare beugel standaard



| Code | Artikel | Afmeting b x d [mm] | Stuks/doos |
|--------------|------------------------------|---------------------|------------|
| SBAS-700X465 | instelbare beugel, standaard | 700 x 465 | 1 Set |

opmerking Max. belasting 70 + 70 kg

Tubolit Split & DuoSplit toebehoren instelbare beugel met veiligheidshaak



| Code | Artikel | Afmeting b x d [mm] | Stuks/doos |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------|------------|
| SBAH-800X465 | instelbare beugel met veiligheidshaak | 800 x 465 | 1 set |

opmerking Max. belasting 70 + 70 kg

Tubolit Split & DuoSplit toebehoren instelbare alu-beugel met veiligheidshaak



Maximale belasting 70 kg per steun.

| Code | Artikel | Afmeting b x d [mm] | Stuks/doos |
|---------------------|---|---------------------|------------|
| SBAA-800X465 | instelbare alu-beugel met veiligheidshaak | 800 x 465 | 1 set |

opmerking Max. belasting 70 + 70 kg

Tubolit Split & DuoSplit toebehoren beugel voor zware belasting



| Code | Artikel | Afmeting b x d [mm] | Stuks/doos |
|---------------------|-----------------------------|---------------------|------------|
| SBHD-550X550 | beugel voor zware belasting | 550 x 550 | 1 set |

opmerking Max. belasting 100 + 100 kg

Tubolit Split & DuoSplit toebehoren installatieframe



| Code | Artikel | Afmetingen l x bx d [mm] | Stuks/doos |
|---------------------|------------------|--------------------------|------------|
| SIC540X85X55 | installatieframe | 540 x 85 x 55 | 15 |
| SIP540X85 | afdekstuk | 540 x 85 | 15 |