# ARMAFIX NH

## HALOGENFRI ISOLERT RØROPPLAGRING

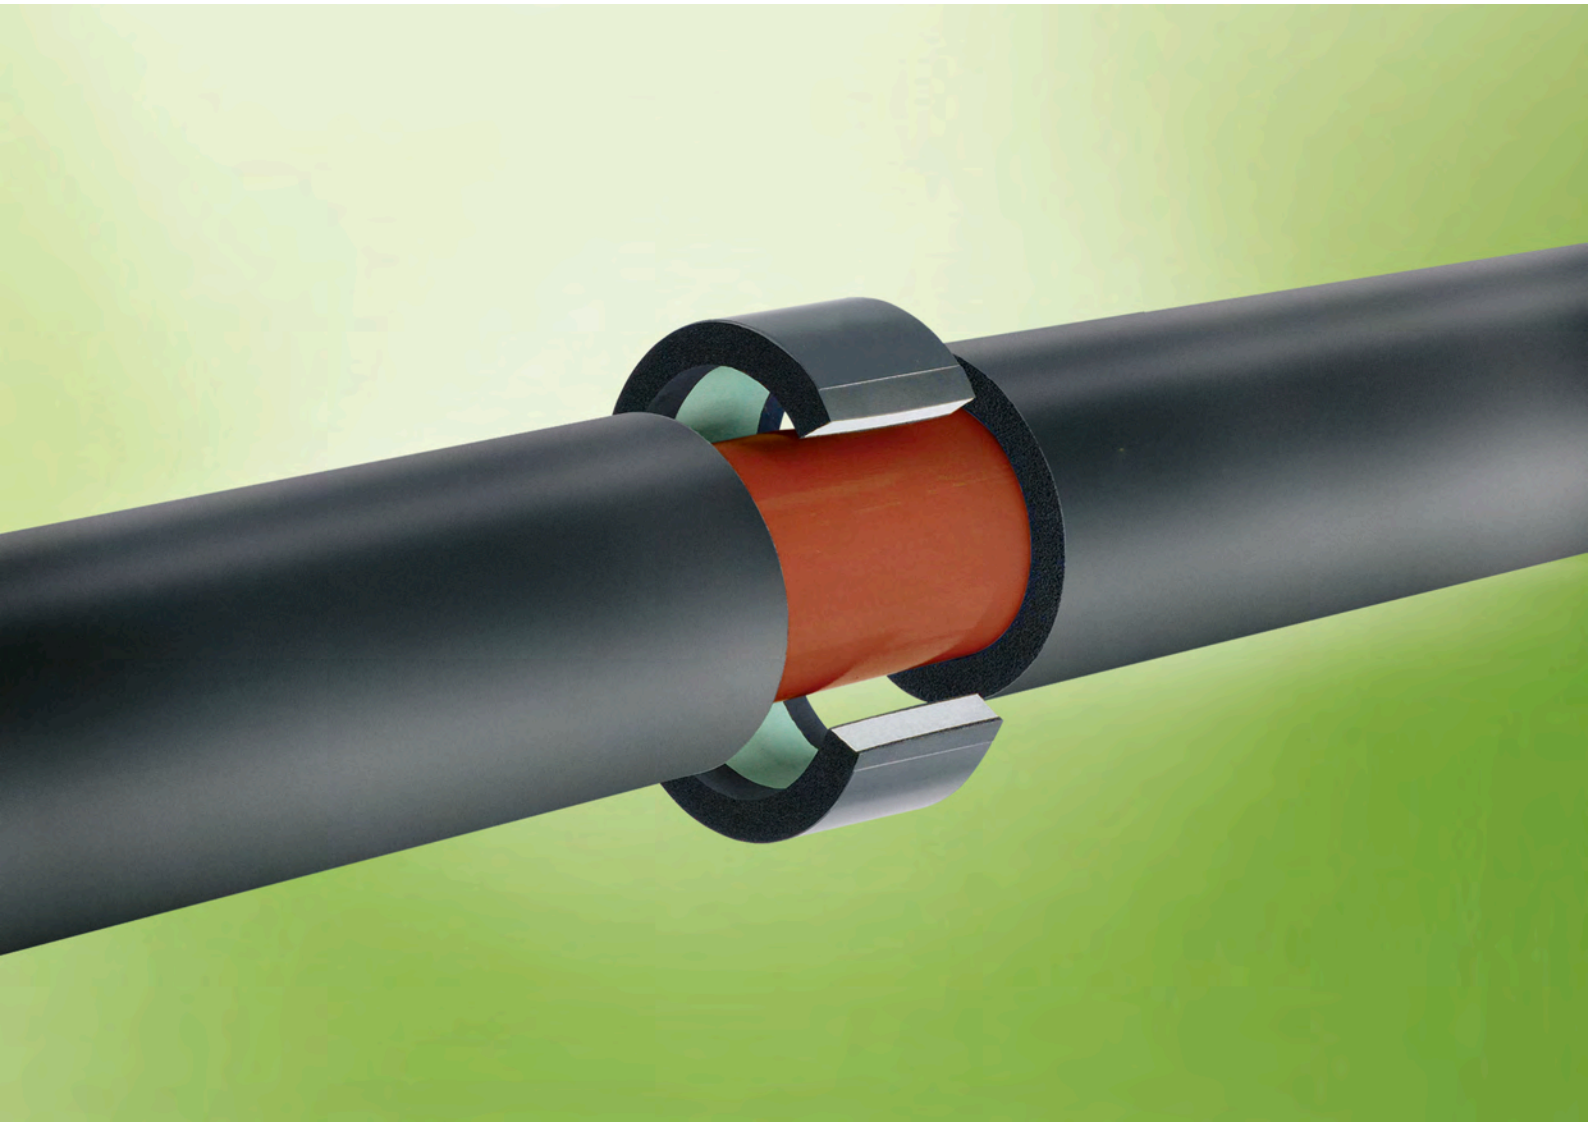

- Hindrer kondens og sparer energi
- Bærende segmenter laget av resirkulert og resirkulerbart PET
- Høy systemsikkerheten i kombinasjon med NH / Armaflex

TYPE APPROVED PRODUCT
DNV·GL
DNVGL.COM/AF

# Tekniske data - Armafix NH

| | |
|---|---|
| Kort beskrivelse | Isolert røropplagring for å hindre kondens og kuldbro i røropphenget innen kjøle- og airconditionanlegg. Termisk frakoblet røret, en enkel del, med 2 ArmaFORM PET-skumseksjoner og selvklebende limskjøt. Alle dimensjoner passer sammen med NH/Armaflex sortimentet. |
| Materialtype | PET-skum opplagringssegmenter er bygd inn i og limt til NH/Armaflex cellegummiisolasjon. På utsiden er bæredekseler laget av malte aluminiumsplater i 0,8 mm tykkelse. Disse fungerer samtidig som diffusjonsbrems for PET-bæresegmenter. |
| Farge | mørk grå |
| Spesiell materialinformasjon | Det kan finnes spor av silikon på beskyttelsespapiret/-folien som er brukt for å beskytte den selvklebende limskjøten. |
| Bruksområde | Brukes til termisk frakobling fra klammer/oppheng når NH/Armaflex slanger/plater som brukes til å isolere kjøling og aircondition. |
| Anmerkninger | Ved bruk på installasjoner med vekseltemperaturer, kan termiske lengdeendringer forårsake belastninger på installasjonen. Dette bør det tas hensyn til ved prosjekteringen. Ytelseserklæring nr. 122701 |

| Egenskaper | Verdi / vurdering | | Test*1 | Overvåk kontroll*2 | Spesielle merknader |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturområde | | | | | |
| Temperaturområder[1] | maks. driftstemperatur<br><br>min. driftstemperatur | + 110 °C<br><br>-50 °C | | | Testet iht. EN 14706, EN 14707 og EN 14304 |
| Varmeledningsevne | | | | | |
| Varmeledningsevne | samme som NH/Armaflex. | | EU 5526 | ○ | Deklarert iht. NS-EN ISO 13787 Testet iht. NS-EN 12667 NS-EN ISO 8497 |
| Diffusjonsmotstand | | | | | |
| Relativ fuktmotstand | samme som NH/Armaflex. | | EU 5526 | ○ | Testet iht. NS-EN 12086 og NS-EN 13469 |
| Brannegenskaper | | | | | |
| Brannklasse | Euroklasse<br><br>Hele systemet sammen med NH/Armaflex slanger | E<br><br>$D_L$-s2, d0 | D 4702 | ○ | Testet iht. Classified acc. to EN 13501-1 Testet iht. NS-EN 13823 NS-EN ISO 11925-2 |
| Brannegenskaper i praksis | Selvslukkende, drypper ikke, ingen flammespredning. | | | | |
| Akustiske egenskaper | | | | | |
| Reduksjon av strukturstøy | avhenger av isolasjonen som er brukt i rørklammeret/opphenget. | | | | iht. DIN 4109 |
| Andre tekniske egenskaper | | | | | |
| Densitet | 95 -105 kg/m3 (røropplagringssegmenter) | | | | |
| Lagring og lagringstid | Produkter med selvklebende limskjøt må installeres innen 3 år. | | | | Kan lagres i tørre, rene rom med normal fuktighet (50 % til 70 %) og omgivelsestemperatur (0 °C – 35 °C). |

1. Ved temperaturer under -50 °C, vennligst kontakt vår kundeservice for vår tekniske informasjon.

*1 Flere dokumenter som testsertifikater, godkjenninger o.l. kan bestilles ved å henvise til oppgitte registreringsnr.

*2 ●: Offisiell ekstern overvåking hos uavhengige forskningsinstitutt og/eller testmyndigheter
○: Egen kvalitetskontroll i fabrikken

Alle tekniske data og tekniske informasjoner er basert på bruksresultater oppnådd under typiske driftsforhold. I egen interesse bør alle som mottar disse data og opplysninger, avklare med oss i god tid om dette også passer til den ønskede anvendelse som bruker har planlagt. Montasjenavisninger finnes i vår Armaflex montasjemanual. Vennligst kontakt vår salgsrepresentant før rustfritt stål isoleres. For å kunne garantere en sikker montasje av materialene, må kun Armaflex lim 520 brukes. Vær også oppmerksom på at enkelte nye kuldemedier kan ha en utgangstemperatur på over +110 °C; ta kontakt med vår salgsrepresentant for mer informasjon. Ved utendørsbruk, må Armaflex beskyttes innen 3 dager, f.eks. med Armafinish maling eller Arma-Chek mantling.


2020 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Med forbehold om endringer uten forutgående varsel. Våre generelle vilkår for salg og levering gjelder.

# Tekniske data - Armafix rørklammer

| | |
|---|---|
| Kort beskrivelse | Rørklammer med hurtigkobling og en kombinasjonsmutter for montering. |
| Materialtype | Galvanisert stål som beskytter klammeret mot korrosjon. Rørklammeret er laget av stål |
| Farge | sølv |
| Spesiell materialinformasjon | Klamrene leveres med en mutter for festing. |
| Bruksområde | Brukes sammen med Armafix røropplagring når man ønsker å unngå kuldebro på kjøle- og airconditionsinstallasjoner. |

| Egenskaper | Verdi / vurdering |
|---|---|
| Brannegenskaper | |
| Annet | Ingen isolasjon i rørklammer/oppheng påvirker brannytelsen til selve klammen. |
| Andre tekniske egenskaper | |
| Skruforbindelser | M 8 / M 10 kombinasjonsmutter |
| Spennskrue | M 6 og M 8 |
| Rørklammer | Bredde 20 til 30 mm, tykkelse 1,5 til 3,0 mm |

Alle tekniske data og tekniske informasjoner er basert på bruksresultater oppnådd under typiske driftsforhold. I egen interesse bør alle som mottar disse data og opplysninger, avklare med oss i god tid om dette også passer til den ønskede anvendelse som bruker har planlagt.

2020 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Med forbehold om endringer uten forutgående varsel. Våre generelle vilkår for salg og levering gjelder.

# Armafix NH røropplagring og klammer

| Rør maks. utv.-Ø [mm] | Armaflex slanger nom. Ø [mm] | Maks. tillatt avstand [m] | **13,0 mm** Isolasjonstykkelse | | | | **Rørklammer 13,0 mm** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Bestillings-kode | Utv.-Ø [mm] | Lengde [mm] | Stk./kartong | Bestillings-kode | Stk./kartong |
| 10 | 10 | 2,00 | **PHN-13-10/12 ●** | 34 | 50 | 32 | **PCX 025/030** | 25 |
| 12 | 10 | 2,00 | **PHN-13-10/12 ●** | 34 | 50 | 32 | **PCX 025/030** | 25 |
| 15 | 10 | 2,00 | **PHN-13-10/12 ●** | 34 | 50 | 32 | **PCX 025/030** | 25 |
| 15 | 15 | 2,00 | **PHN-13-15/18 ●** | 39 | 50 | 32 | **PCX 033/037** | 25 |
| 18 | 15 | 2,00 | **PHN-13-15/18 ●** | 39 | 50 | 32 | **PCX 033/037** | 25 |
| 22 | 22 | 2,75 | **PHN-13-22/25 ●** | 45 | 50 | 32 | **PCX 042/046** | 25 |
| 25 | 22 | 2,75 | **PHN-13-22/25 ●** | 45 | 50 | 32 | **PCX 042/046** | 25 |
| 28 | 28 | 3,00 | **PHN-13-28/30 ●** | 50 | 50 | 32 | **PCX 047/052** | 25 |
| 30 | 28 | 3,00 | **PHN-13-28/30 ●** | 50 | 50 | 32 | **PCX 047/052** | 25 |
| 32 | - | 3,50 | **PHN-13-32 ●** | 54 | 50 | 28 | **PCX 047/052** | 25 |
| 35 | 35 | 3,50 | **PHN-13-35/38 ●** | 58 | 55 | 28 | **PCX 054/058** | 25 |
| 38 | 35 | 3,50 | **PHN-13-35/38 ●** | 58 | 55 | 28 | **PCX 054/058** | 25 |
| 40 | - | 3,75 | **PHN-13-40 ●** | 62 | 55 | 28 | **PCX 059/063** | 25 |
| 42 | 42 | 3,75 | **PHN-13-42/45 ●** | 66 | 55 | 28 | **PCX 063/068** | 25 |
| 45 | 42 | 3,75 | **PHN-13-42/45 ●** | 66 | 55 | 28 | **PCX 063/068** | 25 |
| 48 | 48 | 4,25 | **PHN-13-48 ●** | 72 | 60 | 28 | **PCX 068/073** | 10 |
| 54 | 54 | 4,25 | **PHN-13-54/57 ●** | 78 | 60 | 28 | **PCX 068/073** | 10 |
| 57 | 54 | 4,25 | **PHN-13-54/57 ●** | 78 | 60 | 28 | **PCX 068/073** | 10 |
| 60 | 60 | 4,75 | **PHN-13-60/64 ●** | 84 | 70 | 24 | **PCX 082/085** | 10 |
| 64 | 60 | 4,75 | **PHN-13-60/64 ●** | 84 | 70 | 24 | **PCX 082/085** | 10 |
| 76 | 76 | 5,50 | **PHN-13-76/80 ●** | 99 | 80 | 20 | **PCX 092/099** | 10 |
| 80 | 76 | 5,50 | **PHN-13-76/80 ●** | 99 | 80 | 20 | **PCX 092/099** | 10 |
| 89 | 89 | 6,00 | **PHN-13-89 ●** | 112 | 100 | 16 | **PCX 108/112** | 10 |
| 102 | - | 6,00 | **PHN-13-102/108 ●**[1] | 125 | 100 | 16 | **PCX 125/130** | 10 |
| 108 | - | 6,00 | **PHN-13-102/108 ●**[1] | 125 | 100 | 16 | **PCX 125/130** | 10 |
| 114 | - | 6,00 | **PHN-13-110/114 ●**[1] | 133 | 120 | 12 | **PCX 133/137** | 10 |
| 125 | - | 6,00 | **PHN-13-125 ●**[1] | 148 | 120 | 12 | **PCX 145/152** | 10 |
| 133 | - | 6,00 | **PHN-13-133/140 ●**[1] | 156 | 120 | 12 | **-** | - |
| 140 | - | 6,00 | **PHN-13-133/140 ●**[1] | 156 | 120 | 12 | **-** | - |


2020 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Med forbehold om endringer uten forutgående varsel. Våre generelle vilkår for salg og levering gjelder.

# Armafix NH  røropplagring og klammer

| Rør maks. utv.-Ø [mm] | Armaflex slanger nom. Ø [mm] | Maks. tillatt avstand [m] | **19,0 mm** Isolasjonstykkelse | | | | **Rørklammer 19,0 mm** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Bestillings-kode | Utv.-Ø [mm] | Lengde [mm] | Stk./kartong | Bestillings-kode | Stk./kartong |
| 10 | 10 | 2,00 | **PHN-19-10/12 ●** | 45 | 60 | 28 | **PCX 038/041** | 25 |
| 12 | 10 | 2,00 | **PHN-19-10/12 ●** | 45 | 60 | 28 | **PCX 038/041** | 25 |
| 15 | 10 | 2,00 | **PHN-19-10/12 ●** | 45 | 60 | 28 | **PCX 038/041** | 25 |
| 15 | 15 | 2,00 | **PHN-19-15/18 ●** | 50 | 60 | 28 | **PCX 047/052** | 25 |
| 18 | 15 | 2,00 | **PHN-19-15/18 ●** | 50 | 60 | 28 | **PCX 047/052** | 25 |
| 20 | - | 2,75 | **PHN-19-20 ●** | 53 | 60 | 28 | **PCX 047/052** | 25 |
| 22 | 22 | 2,75 | **PHN-19-22/25 ●** | 56 | 60 | 28 | **PCX 054/058** | 25 |
| 25 | 22 | 2,75 | **PHN-19-22/25 ●** | 56 | 60 | 28 | **PCX 054/058** | 25 |
| 25 | - | 3,00 | **PHN-19-26 ●** | | 60 | 28 | **PCX 059/063** | 25 |
| 28 | 28 | 3,00 | **PHN-19-28/30 ●** | 61 | 60 | 28 | **PCX 059/063** | 25 |
| 30 | 28 | 3,00 | **PHN-19-28/30 ●** | 61 | 60 | 28 | **PCX 059/063** | 25 |
| 32 | - | 3,50 | **PHN-19-32 ●** | 65 | 60 | 28 | **PCX 059/063** | 25 |
| 35 | 35 | 3,50 | **PHN-19-35/38 ●** | 69 | 70 | 24 | **PCX 063/068** | 25 |
| 38 | 35 | 3,50 | **PHN-19-35/38 ●** | 69 | 70 | 24 | **PCX 063/068** | 25 |
| 40 | - | 3,75 | **PHN-19-40 ●** | 73 | 70 | 24 | **PCX 068/073** | 10 |
| 42 | 42 | 3,75 | **PHN-19-42/45 ●** | 77 | 70 | 24 | **PCX 068/073** | 10 |
| 45 | 42 | 3,75 | **PHN-19-42/45 ●** | 77 | 70 | 24 | **PCX 068/073** | 10 |
| 48 | 48 | 4,25 | **PHN-19-48 ●** | 83 | 70 | 24 | **PCX 072/080** | 10 |
| 54 | 54 | 4,25 | **PHN-19-54/57 ●** | 89 | 70 | 24 | **PCX 082/085** | 10 |
| 57 | 54 | 4,25 | **PHN-19-54/57 ●** | 89 | 70 | 24 | **PCX 082/085** | 10 |
| 60 | 60 | 4,75 | **PHN-19-60/64 ●** | 95 | 80 | 20 | **PCX 088/092** | 10 |
| 64 | 60 | 4,75 | **PHN-19-60/64 ●** | 95 | 80 | 20 | **PCX 088/092** | 10 |
| 76 | 76 | 5,50 | **PHN-19-76/80 ●** | 110 | 90 | 16 | **PCX 099/103** | 10 |
| 80 | 76 | 5,50 | **PHN-19-76/80 ●** | 110 | 90 | 16 | **PCX 099/103** | 10 |
| 89 | 89 | 6,00 | **PHN-19-89 ●** | 123 | 105 | 12 | **PCX 112/118** | 10 |
| 102 | - | 6,00 | **PHN-19-102/108 ●**[1] | 136 | 105 | 12 | **PCX 133/137** | 10 |
| 108 | - | 6,00 | **PHN-19-102/108 ●**[1] | 136 | 105 | 12 | **PCX 133/137** | 10 |
| 114 | - | 6,00 | **PHN-19-110/114 ●**[1] | 144 | 120 | 12 | **PCX 137/142** | 10 |
| 125 | - | 6,00 | **PHN-19-125 ●**[1] | 159 | 120 | 12 | **PCX 164/169** | 10 |
| 133 | - | 6,00 | **PHN-19-133/140 ●**[1] | 167 | 120 | 12 | **PCX 164/169** | 10 |
| 140 | - | 6,00 | **PHN-19-133/140 ●**[1] | 167 | 120 | 12 | **PCX 164/169** | 10 |
| 160 | - | 6,00 | **PHN-19-160 ●**[1] | 193 | 120 | 6 | **PCX 206** | 10 |
| 165 | - | 6,00 | **PHN-19-165/168 ●**[1] | 199 | 130 | 6 | **PCX 206** | 10 |
| 168 | - | 6,00 | **PHN-19-165/168 ●**[1] | 199 | 130 | 6 | **PCX 206** | 10 |
| 216 | - | 6,00 | **PHN-19-216/219 ●**[1] | 252 | 170 | 4 | **-** | - |
| 219 | - | 6,00 | **PHN-19-216/219 ●**[1] | 252 | 170 | 4 | **-** | - |

2020 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Med forbehold om endringer uten forutgående varsel. Våre generelle vilkår for salg og levering gjelder.

# Armafix NH røropplagring og klammer

| Rør maks. utv.-Ø [mm] | Armaflex slanger nom. Ø [mm] | Maks. tillatt avstand [m] | **25,0 mm** Isolasjonstykkelse | | | | **Rørklammer 25,0 mm** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Bestillings-kode | Utv.-Ø [mm] | Lengde [mm] | Stk./kartong | Bestillings-kode | Stk./kartong |
| 15 | - | 2,00 | **PHN-25-14 ●** | 61 | 60 | 28 | **PCX 054/058** | 25 |
| 15 | 15 | 2,00 | **PHN-25-15/18 ●** | 63 | 60 | 28 | **PCX 059/063** | 25 |
| 18 | 15 | 2,00 | **PHN-25-15/18 ●** | 63 | 60 | 28 | **PCX 059/063** | 25 |
| 20 | - | 2,75 | **PHN-25-20 ●** | 66 | 60 | 28 | **PCX 063/068** | 25 |
| 22 | 22 | 2,75 | **PHN-25-22/25 ●** | 69 | 60 | 28 | **PCX 063/068** | 25 |
| 25 | 22 | 2,75 | **PHN-25-22/25 ●** | 69 | 60 | 28 | **PCX 063/068** | 25 |
| 25 | - | 3,00 | **PHN-25-26 ●** | | 60 | 28 | **PCX 068/073** | 10 |
| 28 | 28 | 3,00 | **PHN-25-28/30 ●** | 74 | 60 | 28 | **PCX 068/073** | 10 |
| 30 | 28 | 3,00 | **PHN-25-28/30 ●** | 74 | 60 | 28 | **PCX 068/073** | 10 |
| 32 | - | 3,50 | **PHN-25-32 ●** | 78 | 60 | 24 | **PCX 068/073** | 10 |
| 35 | 35 | 3,50 | **PHN-25-35/38 ●** | 81 | 70 | 24 | **PCX 072/080** | 10 |
| 38 | 35 | 3,50 | **PHN-25-35/38 ●** | 81 | 70 | 24 | **PCX 072/080** | 10 |
| 40 | - | 3,75 | **PHN-25-40 ●** | 86 | 70 | 24 | **PCX 082/085** | 10 |
| 42 | 42 | 3,75 | **PHN-25-42/45 ●** | 90 | 70 | 24 | **PCX 082/085** | 10 |
| 45 | 42 | 3,75 | **PHN-25-42/45 ●** | 90 | 70 | 24 | **PCX 082/085** | 10 |
| 48 | 48 | 4,25 | **PHN-25-48 ●** | 96 | 70 | 24 | **PCX 088/092** | 10 |
| 54 | 54 | 4,25 | **PHN-25-54/57 ●** | 102 | 70 | 24 | **PCX 092/099** | 10 |
| 57 | 54 | 4,25 | **PHN-25-54/57 ●** | 102 | 70 | 24 | **PCX 092/099** | 10 |
| 60 | 60 | 4,75 | **PHN-25-60/64 ●** | 108 | 80 | 20 | **PCX 099/103** | 10 |
| 64 | 60 | 4,75 | **PHN-25-60/64 ●** | 108 | 80 | 20 | **PCX 099/103** | 10 |
| 76 | 76 | 5,50 | **PHN-25-76/80 ●** | 123 | 90 | 16 | **PCX 112/118** | 10 |
| 80 | 76 | 5,50 | **PHN-25-76/80 ●** | 123 | 90 | 16 | **PCX 112/118** | 10 |
| 89 | 89 | 6,00 | **PHN-25-89 ●** | 136 | 105 | 12 | **PCX 137/142** | 10 |
| 102 | - | 6,00 | **PHN-25-102/108 ●**[1] | 149 | 105 | 12 | **PCX 137/142** | 10 |
| 108 | - | 6,00 | **PHN-25-102/108 ●**[1] | 149 | 105 | 12 | **PCX 137/142** | 10 |
| 114 | - | 6,00 | **PHN-25-110/114 ●**[1] | 157 | 120 | 12 | **PCX 159/164** | 10 |
| 125 | - | 6,00 | **PHN-25-125 ●**[1] | 172 | 120 | 12 | **PCX 164/169** | 10 |
| 133 | - | 6,00 | **PHN-25-133/140 ●**[1] | 180 | 120 | 12 | **PCX 190** | 10 |
| 140 | - | 6,00 | **PHN-25-133/140 ●**[1] | 180 | 120 | 12 | **PCX 190** | 10 |
| 160 | - | 6,00 | **PHN-25-160 ●**[1] | 206 | 120 | 6 | **PCX 206** | 10 |
| 165 | - | 6,00 | **PHN-25-165/168 ●**[1] | 212 | 130 | 6 | **PCX 222** | 10 |
| 168 | - | 6,00 | **PHN-25-165/168 ●**[1] | 212 | 130 | 6 | **PCX 222** | 10 |
| 180 | - | 6,00 | **PHN-25-180 ●**[1] | 224 | 150 | 4 | **-** | - |
| 204 | - | 6,00 | **PHN-25-204 ●**[1] | 250 | 170 | 4 | **-** | - |
| 216 | - | 6,00 | **PHN-25-216/219 ●**[1] | 265 | 170 | 4 | **-** | - |
| 219 | - | 6,00 | **PHN-25-216/219 ●**[1] | 265 | 170 | 4 | **-** | - |
| 254 | - | 6,00 | **PHN-25-254 ●**[1] | 296 | 170 | 3 | **-** | - |
| 267 | - | 6,00 | **PHN-25-267/273 ●**[1] | 313 | 170 | 3 | **-** | - |
| 273 | - | 6,00 | **PHN-25-267/273 ●**[1] | 313 | 170 | 3 | **-** | - |
| 306 | - | 6,00 | **PHN-25-306 ●**[1] | 351 | 215 | 1 | **-** | - |
| 406 | - | 4,20 | **PHN-25-406 ●**[2,1] | 445 | 215 | 6 | **-** | - |


2020 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Med forbehold om endringer uten forutgående varsel. Våre generelle vilkår for salg og levering gjelder.

# Armafix NH røropplagring og klammer

| Rør maks. utv.-Ø [mm] | Armaflex slanger nom. Ø [mm] | Maks. tillatt avstand [m] | **32,0 mm** Isolasjonstykkelse | | | | **Rørklammer 32,0 mm** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Bestillings-kode | Utv.-Ø [mm] | Lengde [mm] | Stk./kartong | Bestillings-kode | Stk./kartong |
| 10 | 10 | 2,00 | **PHN-32-10/12 ●** | 75 | 90 | 20 | - | - |
| 12 | 10 | 2,00 | **PHN-32-10/12 ●** | 75 | 90 | 20 | - | - |
| 15 | 15 | 2,00 | **PHN-32-15/18 ●** | 81 | 90 | 20 | - | - |
| 18 | 15 | 2,00 | **PHN-32-15/18 ●** | 81 | 90 | 20 | - | - |
| 22 | 22 | 2,75 | **PHN-32-22/25 ●** | 88 | 90 | 20 | - | - |
| 25 | 22 | 2,75 | **PHN-32-22/25 ●** | 88 | 90 | 20 | - | - |
| 28 | 28 | 3,00 | **PHN-32-28/30 ●** | 93 | 90 | 20 | - | - |
| 30 | 28 | 3,00 | **PHN-32-28/30 ●** | 93 | 90 | 20 | - | - |
| 35 | 35 | 3,50 | **PHN-32-35/38 ●** | 101 | 90 | 16 | - | - |
| 38 | 35 | 3,50 | **PHN-32-35/38 ●** | 101 | 90 | 16 | - | - |
| 42 | 42 | 3,75 | **PHN-32-42/45 ●** | 108 | 90 | 16 | - | - |
| 45 | 42 | 3,75 | **PHN-32-42/45 ●** | 108 | 90 | 16 | - | - |
| 60 | 60 | 4,75 | **PHN-32-60/64 ●** | 127 | 105 | 12 | - | - |
| 64 | 60 | 4,75 | **PHN-32-60/64 ●** | 127 | 105 | 12 | - | - |
| 76 | 76 | 5,50 | **PHN-32-76/80 ●** | 143 | 120 | 12 | - | - |
| 80 | 76 | 5,50 | **PHN-32-76/80 ●** | 143 | 120 | 12 | - | - |
| 89 | 89 | 6,00 | **PHN-32-89 ●** | 152 | 130 | 12 | - | - |
| 110 | | 6,00 | **PHN-32-110/114 ●** | 177 | 150 | 12 | - | - |
| 114 | | 6,00 | **PHN-32-110/114 ●** | 177 | 150 | 12 | - | - |
| 133 | | 6,00 | **PHN-32-133/140 ●** | 203 | 150 | 8 | - | - |
| 140 | | 6,00 | **PHN-32-133/140 ●** | 203 | 150 | 8 | - | - |
| 165 | | 6,00 | **PHN-32-165/168 ●** | 231 | 170 | 5 | - | - |
| 168 | | 6,00 | **PHN-32-165/168 ●** | 231 | 170 | 5 | - | - |

| | |
|---|---|
| **Merk** | Armafix NH er ikke lagervare. Leveringstid på forespørsel.<br>utv.-Ø = monterings-Ø |
| **Tekniske egenskaper** | Andre størrelser leveres på forespørsel. Fom. Ø 165,1 mm er to-delte løsninger mulig. Røropplagringsmål er omtrentlige mål. |

● Ikke lagerført. Leveres på forespørsel. [MTO]

[1] Plater

[2] Stk./krt. på forespørsel

2020 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Med forbehold om endringer uten forutgående varsel. Våre generelle vilkår for salg og levering gjelder.

# Armafix rørklammer

| rørklammer | |
|---|---|
| Bestillings-kode | Stk./kartong |
| **PCX 025/030** | 25 |
| **PCX 033/037** | 25 |
| **PCX 038/041** | 25 |
| **PCX 042/046** | 25 |
| **PCX 047/052** | 25 |
| **PCX 054/058** | 25 |
| **PCX 059/063** | 25 |
| **PCX 063/068** | 25 |
| **PCX 068/073** | 10 |
| **PCX 072/080** | 10 |
| **PCX 082/085** | 10 |
| **PCX 088/092** | 10 |
| **PCX 092/099** | 10 |
| **PCX 099/103** | 10 |
| **PCX 108/112** | 10 |
| **PCX 112/118** | 10 |
| **PCX 125/130** | 10 |
| **PCX 133/137** | 10 |
| **PCX 137/142** | 10 |
| **PCX 145/152** | 10 |
| **PCX 159/164** | 10 |
| **PCX 164/169** | 10 |
| **PCX 168/173** | 10 |
| **PCX 190** | 10 |
| **PCX 199** | 10 |
| **PCX 206** | 10 |
| **PCX 222** | 10 |
| **PCX 231** | 10 |
| **PCX 249** | 10 |
| **PCX 259** | 10 |


2020 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Med forbehold om endringer uten forutgående varsel. Våre generelle vilkår for salg og levering gjelder.