




TUBOLIT® SPLIT & DUOSPLIT

PREISOLERT KOBBERRØRSYSTEM FOR
ENKEL OG VARIG SAMMENTILKOBLING
AV AIR-CONDITION-ENHETER

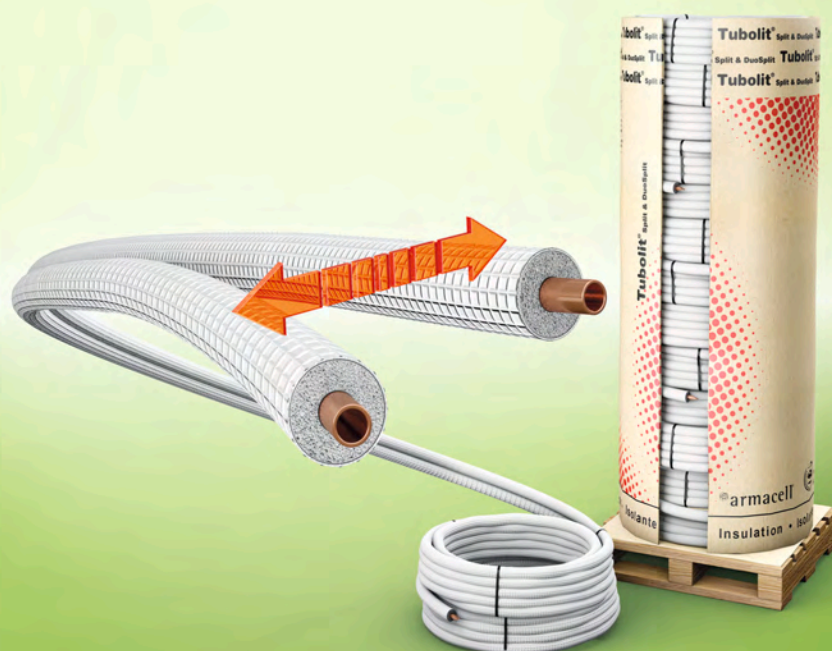

- UV-beständig beskyttelse
- Rørene splittes og settes enkelt sammen
- Komplett system med tilpasset tilbehør
- Sparer tid og monteringskostnader

Tubolit Split & DuoSplit

LAV RØYKUTVIKLING

Hvis det oppstår brann, er det viktig å finne fluktruter raskt, og dette er bare mulig ved minimal røykutvikling. Tubolit Split og Tubolit DuoSplit oppnår klasse C_L-s1, d0 i den europeiske branntesten. Rørisolasjonen genererer mye mindre røyk enn tradisjonelle PE-produkter ved brann, og ivaretar dermed sikkerheten til personene som oppholder seg inne i bygningen.



NY FORPAKNING TOWERPACK – SPARER Plass OG GIR MINDRE EMBALLASJE

Den nye transport- og lagringsvennlige emballasjen tar opp 40 % mindre plass enn vanlige esker. For å sikre trygg transport av spolene blir de festet med stropper og pakket i robust folie.

TILBEHØR

Vi tilbyr et omfattende tilbehørssortiment for montering av klimaanlegg.



Tekniske data - Tubolit Split & DuoSplit

Kort beskrivelse	Tubolit Split/DuoSplit er et preisolert rørsystem for sammenkobling av innen- og utendørsenheter av split og multisplit aircondition-systemer. Systemet består av kobberrør, isolasjonsmaterialer, en UV-bestandig folie og tilpasset tilbehør.
Materialtype	Isolasjonen er av kvalitetspolyetylenkum. Rørene er mykgjødet, sømløse trukket kobberrør for kjøling iht. NS-EN 12735-1 Mantling: polyetylen plastfolie
Farge	Hvit
Spesiell materialinformasjon	Med original Tubolit isolasjon med lukked cellestruktur.
Bruksområde	Split- og multisplit airconditonsystemer og kjøledisker.
Spesielle funksjoner	Varig løsning, motstandsdyktig mot mekaniske belastninger og UV-stråling. Egnet for kjølemidlene R-410A, R-407C og R32.
Montasje	Ingen spesialverktøy er nødvendig. Tilpasset tilbehør for å forenkle monteringen. Isolasjonen skal ikke kuttes og limes på hel til røret i begge ender. Ekstra beskyttelse av endene på isolasjonsrørene med tape anbefales.
Anmerkninger	Ytelseserklæring med NS-EN 12735-1 for Tubolit Split & DuoSplit kobberrør er tilgjengelig på forespørsel

Egenskaper	Verdi / vurdering	Test ¹	Spesielle merknader
Temperaturområde			
Temperaturområder	maks. driftstemperatur + 105 °C min. driftstemperatur ¹ - 50 °C	EU 5232 EU 6060	Testet iht. EN 14706, EN 14707 og EN 14304
Varmeledningsevne			
Varmeledningsevne	ϑ_m 0 °C $\lambda \leq 0,036$ W/(m · K)	EU 5871	Deklarert iht. EN ISO 13787 Testet iht. EN ISO 8497
Diffusjonsmotstand			
Relativ fuktmotstand	Gjelder kun for usplittet isolasjon og foliemantling: $\mu \geq 5.000$	EU 5232 EU 6060	testet iht. NS EN 13469
Brannegenskaper			
Brannklasse	Euroklasse C _L -s1,d0	EU 5871	Klassifisert iht. NS-EN 13501-1 Testet iht. NS-EN ISO 11925-2
Andre tekniske egenskaper			
Dimensjoner og toleranser	I samsvar med NS-EN 14313, tabell 1 og 2	EU 5232 EU 6060	Testet iht. NS-EN 13467
UV-motstand	Meget god	TB 142, D 5795	Testet iht. NS-EN ISO 4892-2 (Xenon- test)
Rørstørrelse og trykkklasse	1/4" x 0.7 mm 136 bar 1/4" x 0.8 mm 159 bar 6 x 0.8 mm 169 bar 1/4" x 1.0 mm 206 bar 6 x 1.0 mm 220 bar 3/8" x 0.7 mm 87 bar 3/8" x 0.8 mm 101 bar 10 x 0.8 mm 96 bar 3/8" x 1.0 mm 129 bar 10 x 1.0 mm 122 bar 1/2" x 0.7 mm 64 bar 1/2" x 0.8 mm 74 bar 12 x 0.8 mm 79 bar 1/2" x 1.0 mm 94 bar 12 x 1.0 mm 100 bar 5/8" x 0.8 mm 58 bar 5/8" x 1.0 mm 74 bar 16 x 1.0 mm 73 bar 3/4" x 1.0 mm 61 bar 18 x 1.0 mm 65 bar 7/8" x 1.0 mm 52 bar 22 x 1.0 mm 52 bar		

1. Ved temperaturer under +0 °C, vennligst kontakt vår kundeservice for vår tekniske informasjon.

*1 Flere dokumenter som testsertifikater, godkjenninger o.l. kan bestilles ved å henvise til oppgitte registreringsnr.

Alle tekniske data og tekniske informasjon er basert på bruksresultater oppnådd under typiske driftsforhold. I egen interesse bør alle som mottar disse data og opplysninger, avklare med oss i god tid om dette også passer til den ønskede anvendelse som bruker har planlagt. Montasjeveiledning finnes i vår Armaflex montasjemanual, Armaflex 520 or Armaflex HT 625 Adhesive

Tubolit Split preisolerte rør på rull (metrisk)



farge lysegrå, To preisolerte kobberør iht. NS-EN 12735, isolasjonsmaterialet er i tillegg belagt med en beskyttende plastfolie av hvit PE.

_standard							
Bestillings-kode	Rørdia. [mm]	Godstykk. [mm]	Utv.-Ø dia [mm] på isolasjon	Rullelengde [m]	tykkelse [mm]	Ruller/kartong	m/kartong
SMC-061/E25	6	1	24	25	9,0	2	50
SMC-101/E25	10	1	28	25	9,0	2	50
SMC-121/E25	12	1	30	25	9,0	2	50
SMC-161/E25	16	1	34	25	9,0	1	25
SMC-181/E25	18	1	36	25	9,0	1	25
SMC-221/E25	22	1	40	25	9,0	1	25

Merk Prislinjen per måned endres basert på gjennomsnittlige LME (\$/t) og valutakurser (€/€) fra den foregående måneden.

Tubolit Split preisolerte rør på rull (tommer)



farge grå, mantlingsfarge hvit

_standard								
Bestillings-kode	Rørdiameter [tomme]	Rørdia. [mm]	Godstykk. [mm]	Utv.-Ø dia [mm] på isolasjon	Rullelengde [m]	Isolasjonstykk. [mm/mm]	Ruller/tårn	m/tårn
SZ-061/E50	1/4	6.35	1	24	50	9	16	800
SZ-067/E25	1/4	6.35	0.7	18	25	6	30	750
SZ-067/E50	1/4	6.35	0.7	18	50	6	26	1300
SZ-068/E25	1/4	6.35	0.8	24	25	9	30	750
SZ-068/E50	1/4	6.35	0.8	24	50	9	16	800
SZ-101/E50	3/8	9.52	1	28	50	9	13	650
SZ-107/E25	3/8	9.52	0.7	22	25	6	30	750
SZ-107/E50	3/8	9.52	0.7	22	50	6	23	1150
SZ-108/E25	3/8	9.52	0.8	28	25	9	26	650
SZ-108/E50	3/8	9.52	0.8	28	50	9	13	650
SZ-121/E50	1/2	12.7	1	30	50	9	12	600
SZ-127/E25	1/2	12.7	0.7	24	25	6	30	750
SZ-127/E50	1/2	12.7	0.7	24	50	6	18	900
SZ-128/E25	1/2	12.7	0.8	30	25	9	24	600
SZ-128/E50	1/2	12.7	0.8	30	50	9	12	600
SZ-161/E25	5/8	15.875	1	34	25	9	21	525
SZ-168/E25	5/8	15.875	0.8	34	25	9	21	525
SZ-191/E25	3/4	19.05	1	37	25	9	12	300
SZ-221/E25	7/8	22.22	1	40	25	9	11	275

Merk Prislinjen per måned endres basert på gjennomsnittlige LME (\$/t) og valutakurser (€/€) fra den foregående måneden.

Tubolit DuoSplit preisolerte rør på rull (metrisk)



_standard							
Bestillings-kode	Rørdia. [mm]	Godstykk. [mm]	Utv.-Ø dia [mm] på isolasjon	Rullelengde [m]	tykkelse [mm]	Ruller/kartong	m/kartong
DMC-06101/E25	6/10	1.0 / 1.0	24 / 28	25	9,0	1	25
DMC-06121/E25	6/12	1.0 / 1.0	24 / 30	25	9,0	1	25
DMC-06161/E25	6/16	1.0 / 1.0	24 / 34	25	9,0	1	25
DMC-10161/E25	10/16	1.0 / 1.0	28 / 34	25	9,0	1	25
DMC-10181/E25	10/18	1.0 / 1.0	28 / 36	25	9,0	1	25

Merk Prislinjen per måned endres basert på gjennomsnittlige LME (\$/t) og valutakurser (€/€) fra den foregående måneden.

Tubolit DuoSplit preisolerte rør på rull (tommer)



farge lysegrå, Doble preisolerte kobberrør iht. NS-EN 12735, isolasjonsmaterialet er i tillegg belagt med en beskyttende plastfolie av hvit PE.

_standard								
Bestillings-kode	Rørdiameter [tomme]	Rørdia. [mm]	Godstykk. [mm]	Utv.-Ø dia [mm] på isolasjon	Rullelengde [m]	tykkelse [mm]	Ruller/kartong	m/kartong
DZC-061088/E25	1/4 / 3/8	6.35 / 9.525	0.8 / 0.8	24 / 28	25	9,0	1	25
DZC-061288/E25	1/4 / 1/2	6.35 / 12.70	0.8 / 0.8	24 / 30	25	9,0	1	25
DZC-061681/E25	1/4 / 5/8	6.35 / 15.875	0.8 / 1.0	24 / 34	25	9,0	1	25
DZC-061688/E25	1/4 / 5/8	6.35 / 15.875	0.8 / 0.8	24 / 34	25	9,0	1	25
DZC-101681/E25	3/8 / 5/8	9.52 / 15.875	0.8 / 1.0	28 / 34	25	9,0	1	25
DZC-101688/E25	3/8 / 5/8	9.52 / 15.875	0.8 / 0.8	28 / 34	25	9,0	1	25
DZC-101981/E25	3/8 / 3/4	9.52 / 19.05	0.8 / 1.0	28 / 37	25	9,0	1	25

Merk Prislinsen per måned endres basert på gjennomsnittlige LME (\$/t) og valutakurser (€/€) fra den foregående måneden.

Tubolit DuoSplit preisolerte rør på rull (tommer)



farge grå, mantlingsfarge hvit

_standard								
Bestillings-kode	Rørdiameter [tomme]	Rørdia. [mm]	Godstykk. [mm]	Utv.-Ø dia [mm] på isolasjon	Rullelengde [m]	Isolasjonstykk. [mm/mm]	Ruller/tårn	m/tårn
DZ-061077/E25	1/4 / 3/8	6.35 / 9.525	0.7 / 0.7	18 / 22	25	6.0 / 6.0	18	450
DZ-061088/E25	1/4 / 3/8	6.35 / 9.525	0.8 / 0.8	24 / 28	25	9.0 / 9.0	14	350
DZ-061277/E25	1/4 / 1/2	6.35 / 12.70	0.7 / 0.7	18 / 24	25	6.0 / 6.0	18	450
DZ-061288/E25	1/4 / 1/2	6.35 / 12.70	0.8 / 0.8	24 / 30	25	9.0 / 9.0	13	325
DZ-061688/E25	1/4 / 5/8	6.35 / 15.875	0.8 / 0.8	24 / 34	25	9.0 / 9.0	9	225
DZ-101678/E25	3/8 / 5/8	9.52 / 15.875	0.7 / 0.8	22 / 34	25	6.0 / 9.0	15	375
DZ-101688/E25	3/8 / 5/8	9.52 / 15.875	0.8 / 0.8	28 / 34	25	9.0 / 9.0	9	225
DZ-101981/E25	3/8 / 3/4	9.52 / 19.05	0.8 / 1.0	28 / 37	25	9.0 / 9.0	8	200

Merk Prislinsen per måned endres basert på gjennomsnittlige LME (\$/t) og valutakurser (€/€) fra den foregående måneden.

Tubolit Split- og DuoSplit-tilbehør SAE-flare kobling



SAE flare-koblinger er spesielt egnet når installasjonen av rør i kjølesystemer blir vanskelig eller umulig (lodding i farlig atmosfære eller der lodding er forbudt). Koblingen leveres med en mutter og klemring og kan enkelt monteres ved hjelp av en fastnøkkel. Armacell-rørkoblinger for kjølerør passer de fleste termostatstyrte ventiler, manometre, avfuktingsfiltre og andre komponenter med flare-koblinger.

Tommer					
Bestillings-kode	NRF-nr	Tommer	Stk./pose	Godstykk. [mm]	Pose/kartong
SF-FZ-006	8749096	1/4	10	0.8	10
SF-FZ-010	8749097	3/8	10	0.8	10
SF-FZ-012	8749098	1/2	10	0.8	10
SF-FZ-016	8749099	5/8	10	1.0	10
SF-FZ-019	8749101	3/4	5	1.0	10

Merk SAE flare-koblinger leveres i små poser à 10 sett, og hver eske inneholder 10 poser. Hvert sett består av en støttehylse, en klemring og en mutter.

Tekniske egenskaper Kobbertetning er ikke nødvendig – klemring – tett opptil 10–7 mbar l/s eller < 0,5 g/a helium for alle kjølemedier (KFK, HFK, HKFK).

Trykkrating
 1/4" 100 bar
 3/8" 64 bar
 1/2" 45 bar
 5/8" 45 bar
 3/4" 45 bar

Testet internt av CETIM iht. DIN 3859:

* Frem- og tilbakebøyningstest: ingen lekkasje etter 10 millioner sykluser ved 50 Hz under normalt trykk

* Helium-lekkasje-detektor (gastetthet): < 0,5 g/år (10–5 mbar/l/s)

* Sprengtrykktest (4 ganger nominelt trykk): ingen lekkasje

* Temperatursyklustest (5 sykluser ved -40 °C til -120 °C ved 10 bar He): ingen lekkasje CETIM, resultater fra tester utført internt og i felten

Forskrifter I samsvar med de nye CEN-standardene og forskriftene for kjøleinstallasjoner (NS-EN 378-1 og NS-EN 378-2).

Tubolit Split- og DuoSplit-tilbehør SAE kalibreringsverktøy



Kalibreringsverktøy for å matche SAE-flare-kobling

Tommer				
Bestillings-kode	NRF-nr	Stk./pose	Pose/kartong	Utv.-Ø [mm]
SF-CTZ-006 ●	8749091	1	10	1/4
SF-CTZ-010 ●	8749092	1	10	3/8
SF-CTZ-012 ●	8749093	1	10	1/2
SF-CTZ-016 ●	8749094	1	10	5/8
SF-CTZ-019 ●	8749095	1	5	3/4

● Ikke lagerført. Leveres på forespørsel. [MTO]

Tubolit Split- og DuoSplit-tilbehør verktøyboks sae kalibreringsverktøy



Tommer		
Bestillings-kode	Utv.-Ø [mm]	Stk./kartong
SF-CBZ-06-16 ●	1/4" / 3/8" 1/2" / 5/8"	5

● Ikke lagerført. Leveres på forespørsel. [MTO]

Tubolit Split- og DuoSplit-tilbehør installasjonskanal split



lengde 2,0 m, farge hvit, Armacell-kanaler og tilleggsutstyr gir en estetisk kompakt kanalføring, og er ideell for alle delte installasjoner. Den er meget motstandsdyktig mot støt, enkel og rask å installere og motstandsdyktig mot UV-stråling. Tilgjengelige dimensjoner ble beregnet nøyaktig for å kunne gi følgende fordeler:

- ▶ Hurtig og enkel å installere
- ▶ Kompakt rørbeskyttelse
- ▶ Matcher godt de ytre bygningsskallene
- ▶ Sofistikert tilleggsutstyr

_standard				
Bestillings-kode	NRF-nr	Produktbeskrivelse	Str. B x H [mm]	m/kartong
SD-CD-60X45	8749047	installasjonskanal 60 x 45	60 x 45	24
SD-CD-80X60	8749048	installasjonskanal 80 x 60	80 x 60	16
SD-CD-110X75	8749049	installasjonskanal 110 x 75	110 x 75	8

Tekniske egenskaper Materiale: flammehemmende og slagfast hard-PVC, UV-bestandig
Temperatur: min. -20 °C, maks. +60 °C
Farge: RAL 9001 (hvit)

Tubolit Split- og DuoSplit-tilbehør klammerbøyle



_standard				
Bestillings-kode	NRF-nr	Produktbeskrivelse	Str. B x H [mm]	Stk./kartong
SD-CT-60X45 ●	8749066	klammerbøyle (strammebøyle) 60 x 45	60 x 45	30
SD-CT-80X60	8749067	klammerbøyle (strammebøyle) 80 x 60	80 x 60	30
SD-CT-110X75 ●	8749068	klammerbøyle (strammebøyle) 110 x 75	110 x 75	20

● Ikke lagerført. Leveres på forespørsel. [MTO]

Tubolit Split- og DuoSplit-tilbehør kanalmuffe (skjøtestk.)



_standard				
Bestillings-kode	NRF-nr	Produktbeskrivelse	Str. B x H [mm]	Stk./kartong
SD-CC-60X45 ●	8749044	kanalmuffe (skjøtestk.) 60 x 45	60 x 45	30
SD-CC-80X60	8749045	kanalmuffe (skjøtestk.) 80 x 60	80 x 60	30
SD-CC-110X75 ●	8749046	kanalmuffe (skjøtestk.) 110 x 75	110 x 75	20

● Ikke lagerført. Leveres på forespørsel. [MTO]

Tubolit Split- og DuoSplit-tilbehør veggavslutning / veggdeksel



_standard				
Bestillings-kode	NRF-nr	Produktbeskrivelse	Str. B x H [mm]	Stk./kartong
SD-CW-60X45 •	8749069	veggavslutning - veggdeksel 60 x 45	60 x 45	10
SD-CW-80X60	8749071	veggavslutning - veggdeksel 80 x 60	80 x 60	8

- Ikke lagerført. Leveres på forespørsel. [MTO]

Tubolit Split- og DuoSplit-tilbehør avslutningsdeksel



_standard				
Bestillings-kode	NRF-nr	Produktbeskrivelse	Str. B x H [mm]	Stk./kartong
SD-CE-60X45 •	8749051	avslutningsdeksel 60 x 45	60 x 45	12
SD-CE-80X60	8749052	avslutningsdeksel 80 x 60	80 x 60	9

- Ikke lagerført. Leveres på forespørsel. [MTO]

Tubolit Split- og DuoSplit-tilbehør veggavslutning / veggbeslag



_standard				
Bestillings-kode	NRF-nr	Produktbeskrivelse	Str. B x H [mm]	Stk./kartong
SD-CA-60X45 •	8749041	veggavslutning - veggbeslag 60 x 45	60 x 45	9
SD-CA-80X60	8749042	veggavslutning - veggbeslag 80 x 60	80 x 60	6
SD-CA-110X75 •	8749043	veggavslutning - veggbeslag 110 x 75	110 x 75	4

- Ikke lagerført. Leveres på forespørsel. [MTO]

Tubolit Split- og DuoSplit-tilbehør innvendig hjørnealbue



_standard				
Bestillings-kode	NRF-nr	Produktbeskrivelse	Str. B x H [mm]	Stk./kartong
SD-CI-60X45 •	8749056	innv. hjørnealbue 60 x 45	60 x 45	8
SD-CI-80X60	8749057	innv. hjørnealbue 80 x 60	80 x 60	6
SD-CI-110X75 •	8749058	innv. hjørnealbue 110 x 75	110 x 75	4

- Ikke lagerført. Leveres på forespørsel. [MTO]

Tubolit Split- og DuoSplit-tilbehør utvendig hjørnealbue



_standard				
Bestillings-kode	NRF-nr	Produktbeskrivelse	Str. B x H [mm]	Stk./kartong
SD-CX-60X45 •	8749072	utv. hjørnealbue 60 x 45	60 x 45	12
SD-CX-80X60	8749073	utv. hjørnealbue 80 x 60	80 x 60	9
SD-CX-110X75 •	8749074	utv. hjørnealbue 110 x 75	110 x 75	6

- Ikke lagerført. Leveres på forespørsel. [MTO]

Tubolit Split- og DuoSplit-tilbehør flatbend



_standard				
Bestillings-kode	NRF-nr	Produktbeskrivelse	Str. B x H [mm]	Stk./kartong
SD-CF-60X45 •	8749053	flatbend 60 x 45	60 x 45	10
SD-CF-80X60	8749054	flatbend 80 x 60	80 x 60	8
SD-CF-110X75	8749055	flatbend 110 x 75	110 x 75	6

• Ikke lagerført. Leveres på forespørsel. [MTO]

Tubolit Split- og DuoSplit-tilbehør reduksjonsskjøt



_standard				
Bestillings-kode	NRF-nr	Produktbeskrivelse	Str. B x H [mm]	Stk./kartong
SD-CR-80X60 •	8749064	reduksjonsskjøt	80 x 60	12
SD-CR-110X75 •	8749065	reduksjonsskjøt	110 x 75	8

• Ikke lagerført. Leveres på forespørsel. [MTO]

Tubolit Split- og DuoSplit-tilbehør T-stk.



_standard				
Bestillings-kode	NRF-nr	Produktbeskrivelse	Str. B x H [mm]	Stk./kartong
SD-CP-80X60 •	8749062	T-stk. 80 x 60	80 x 60	4
SD-CP-110X75 •	8749063	T-stk. 110 x 75	110 x 75	2

• Ikke lagerført. Leveres på forespørsel. [MTO]

Tubolit Split- og DuoSplit-tilbehør fleksibel kanal



lengde 590,0 mm, Fundamentene festes med ekspansjonspluggene med en maksimal avstand på 600 mm og 10 mm avstand fra vegg. Holdebrakettene må posisjoneres i samme posisjon som pluggene. Bøyen og veggavslutningen er laget for å festes i vegg ved hjelp av pluggene.

_standard				
Bestillings-kode	NRF-nr	Produktbeskrivelse	Str. B x H [mm]	Stk./kartong
SD-CL-60X45 •	8749059	fleksibel kanal 60 x 45	60 x 45	6
SD-CL-80X60	8749061	fleksibel kanal 80 x 60	80 x 60	4

• Ikke lagerført. Leveres på forespørsel. [MTO]

Tubolit Split- og DuoSplit-tilbehør spiralslange med glatt innside



Armacell avløpsrør er fremstilt av polyvinyl med lav tetthet..

- ▶ tilgjengelig i enkeltbokser, på ruller
- ▶ spesielt godt egnet for isolasjon i vegg
- ▶ i eske som er enkel å bære
- ▶ trykkbestandig

_standard				
Bestillings-kode	NRF-nr	Produktbeskrivelse	Innv. diameter [mm]	m/kartong
SC-SH-16/E30	8749036	spiralslange med glatt innside 16	16	30
SC-SH-18/E30	8749037	spiralslange med glatt innside 18	18	30
SC-SH-20/E30	8749038	spiralslange med glatt innside 20	20	30

Tubolit Split- og DuoSplit-tilbehør Y-stk. / toveiskobling



_standard				
Bestillings-kode	NRF-nr	Produktbeskrivelse	Innv. diameter [mm]	Stk./kartong
SC-YW-1618	8749039	Y-stk. / toveiskobling 16 / 18	16 / 18	20

Merk Gjelder spiralslange og korrugert slange.

Tubolit Split- og DuoSplit-tilbehør armert slange



_standard				
Bestillings-kode	NRF-nr	Produktbeskrivelse	Innv. diameter [mm]	m/kartong
SC-CH-1618/E50	8749035	korrugert slange 16 / 18	16 / 18	50

Merk Med tilkoblingsdiameter 16-18 mm ved avstand 75 cm.

Tubolit Split- og DuoSplit-tilbehør gulvkonsoll / støtte



Armace ll gulvstøtter er laget av stivt og støtsikkert PVC som er stabilisert mot UV-stråling.

► Kapasitet 150 kg hver

► Fastesett er inkludert i pakken med henholdsvis fire skruer, muttere og skiver

Endelukk kan bestilles separat

_standard				
Bestillings-kode	NRF-nr	Produktbeskrivelse	Str. H x B x L [mm]	Stk./kartong
SOR-350	8749076	gulvstøtteskinner 350	80 x 80 x 350	24
SOR-450	8749077	gulvstøtteskinner 450	80 x 80 x 450	24
SOR-1000	8749078	gulvstøtteskinner 1000	80 x 80 x 1000	4

Tubolit Split- og DuoSplit-tilbehør endestykke og bolt (f/ gulvkonsoll)



_standard				
Bestillings-kode	NRF-nr	Produktbeskrivelse	Str.	Stk./kartong
SOR-10-30 •	8749079	festebolt	M 10 x 30	48
SOR-CAP	8749075	endestk.	80 x 80	24

• Ikke lagerført. Leveres på forespørsel. [MTO]

Tubolit Split- og DuoSplit-tilbehør justerbar veggbrakett med vater



Maks. last 50 + 50 kg

Armace ll veggbraketter er laget av elektrogalvanisert stål og finnes i forskjellig utforming og for forskjellige lastkrav. Brakettene er malt med epoksyharpikser i RAL 9002 for utendørs bruk. Hvert sett er pakket i en kartong og inneholder et monteringssett og installasjonsveiledninger.

_standard				
Bestillings-kode	NRF-nr	Produktbeskrivelse	Str. B x H [mm]	Stk./kartong
SBAL-800X420	8749032	justerbar veggbrakett med vater	800 x 420	1 sett

Merk Maks. belastning 50 + 50 kg.

Tubolit Split- og DuoSplit-tilbehør justerbar veggbrakett standard



_standard				
Bestillings-kode	NRF-nr	Produktbeskrivelse	Str. B x H [mm]	Stk./kartong
SBAS-700X465	8749033	justerbar standard veggbrakett	700 x 465	1 sett

Merk Maks. last 70 + 70 kg

Tubolit Split- og DuoSplit-tilbehør justerbar veggbrakett med sikkerhetskrok



_standard				
Bestillings-kode	NRF-nr	Produktbeskrivelse	Str. B x H [mm]	Stk./kartong
SBAH-800X465	8749031	justerbar veggbrakett med sikkerhetskrok	800 x 465	1 sett

Merk Maks. last 70 + 70 kg

Tubolit Split- og DuoSplit-tilbehør veggbrakett for tung last



_standard				
Bestillings-kode	NRF-nr	Produktbeskrivelse	Str. B x H [mm]	Stk./kartong
SBHD-550X550	8749034	justerbar veggbraketter for tung last	550 x 550	1 sett

Merk Maks. last 100 + 100 kg

Tubolit Split- og DuoSplit-tilbehør innbygningsramme med avløp



_standard				
Bestillings-kode	NRF-nr	Produktbeskrivelse	Str. L x B x D [mm]	Stk./kartong
SIC540X85X55	8749081	innbygningsramme	540 x 85 x 55	15
SIP540X85	8749082	dekkplate	540 x 85	15