





INSTALLIEREN. VERTRAUEN.

AF/ArmaFlex Evo

Entdecken Sie die neue Generation flexibler Dämmstoffe. AF/ArmaFlex Evo. Das sicherste AF/ArmaFlex aller Zeiten.

- // Brandsicherheit – B/B(L)-s2,d0
- // Antimikrobieller Schutz - Microban
- // Zunehmende Dämmschichtdicken –maximale Sicherheit
- // Systemsicherheit – Komplettlösung
- // Erweiterte Gewährleistung – 10 Jahre
- // Brandneu – ArmaFlex 525 Kleber

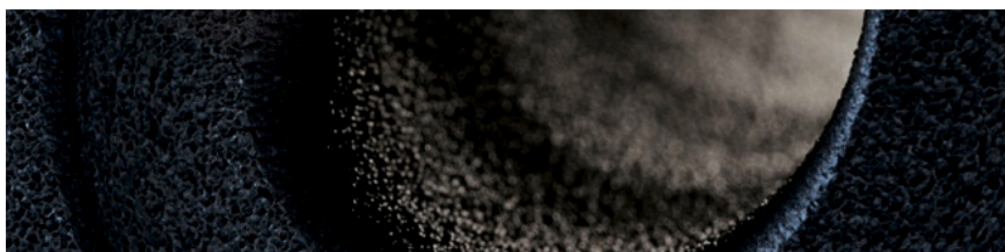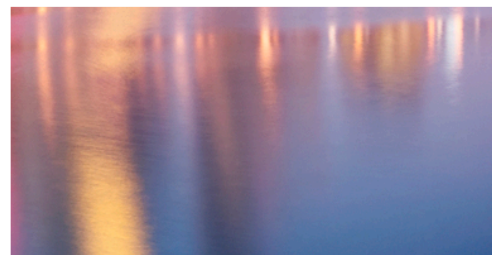

 **armacell**[®]
ArmaFlex[®]

TECHNISCHE DATEN - AF/ARMAFLEX EVO

Kurzbeschreibung	Flexibler Elastomerschaum mit verbesserten feuerhemmenden Eigenschaften, geringer Rauchentwicklung, geschlossenzelliger Materialstruktur und integriertem antimikrobiellem Schutz durch Microban. Geeignet für den Einsatz in HVAC, Kälte- und verfahrenstechnischen Anlagen.
Materialtyp	Elastomerschaumstoff auf Basis von synthetischem Kautschuks. Werkseitig hergestellter flexible Elastomerschaumstoff (FEF) gemäß EN 14304.
Zusätzliche Materialinformationen	Selbstklebebeschichtung: Haftkleber-Beschichtung auf modifizierter Acrylat-Basis mit Gitternetzstruktur und einer Abdeckung aus Polyethylen-Folie. Die Schutzfolie der Klebeschicht von selbstklebenden Produkten kann Spuren von Silikon enthalten.
Farbe des Produktes	Schwarz
Besondere Merkmale	Zunehmende Dämmschichtdicken der Schläuche stellen gleichbleibende Oberflächentemperaturen bei steigendem Rohrdurchmesser sicher.
Anwendungen	Dämmung und Schutz von Rohren, Luftkanälen und Behältern (inkl. Rohrbogen, Armaturen, Flanschen) in Kälte- und Klimaanlage sowie verfahrenstechnischen Anlagen, zur Tauwasserverhinderung und Energieeinsparung.
Installation	ArmaFlex 525 ist ein zertifizierter und kompatibler Klebstoff für ein langfristig leistungsfähiges System.
Leistungserklärung (DoP)	Eine Leistungserklärung gemäß Artikel 7(3) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist unter www.armacell.com/DoP abrufbar.

Eigenschaft	Wert/Beurteilung		Besonderheiten / Hinweise
Temperaturbereich			
Anwendungsgrenztemperatur	Min. °C ¹	Max. °C	EN 14706, EN 14707, EN 14304
	-50	110	
	Anmerkungen	+85 °C, bei vollflächiger Verklebung von Platte oder Band auf dem Objekt. +85 °C für Bänder	
Wärmeleitfähigkeit			
Deklarierte Wärmeleitfähigkeit	θ _m	0 °C	EN ISO 13787, EN ISO 8497
	λ _d [W/(m·K)]	0,033	
	Bereich	Schläuche (AF-EVO-1 - AF-EVO-4)	
	Formel	$\lambda_d = [33 + 0,1 \cdot \theta_m + 0,0008 \cdot \theta_m^2]/1000$	
Deklarierte Wärmeleitfähigkeit	θ _m	0 °C	EN ISO 13787, EN 12667, EN ISO 8497
	λ _d [W/(m·K)]	0,036	
	Bereich	Schläuche (AF-EVO-5 bis AF-EVO-6) Platten und Bänder (3 - 32 mm)	
	Formel	$\lambda_d = [36 + 0,1 \cdot \theta_m + 0,0008 \cdot \theta_m^2]/1000$	
Deklarierte Wärmeleitfähigkeit	θ _m	0 °C	EN ISO 13787, EN 12667
	λ _d [W/(m·K)]	0,037	
	Bereich	Platten (> 32 mm - 50 mm)	
	Formel	$\lambda_d = [37 + 0,1 \cdot \theta_m + 0,0008 \cdot \theta_m^2]/1000$	
Brandverhalten und Zulassungen			
Brandverhalten	Schläuche: B(L)-s2, d0 Platten, Band: B-s2, d0 Schläuche/ Platten mit ArmaFix AF: B(L)-s2, d0		EN 13501-1, EN ISO 11925-2, EN 13823
Entflammbarkeit der Oberfläche ²	schwerentflammbar - 2010 FTP-Code (MED 96/98/EC, Modul D)		IMO 2010 FTP Code, Teil 5
Passiver Brandschutz			
Bauteil-Feuerwiderstand	R 30 - R 90		DIN 4102-11

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Besonderheiten / Hinweise
UL Normen		
UL94 5VA	Bestanden (Schläuche und Platten \geq 3,0 mm)	UL 94, IEC 60695-11-10, UL 746B, UL 746 A
Brandverhalten		
Praktisches Brandverhalten	selbstverlöschend, nicht tropfend, leitet kein Feuer	
Wasserdampfbeständigkeit		
Wasserdampfdiffusionswiderstandsfaktor	Platten (AF-03MM bis AF-32MM) und Schläuche (AF-1 bis AF-4): $\mu \geq 10,000$ Platten (AF-50MM) und Schläuche (AF-5 bis AF-6): $\mu \geq 7,000$	EN 12086, EN 13469
Physische Eigenschaften		
Abmessungen und Toleranzen	gemäß EN 14304, Tabelle 1	EN 822, EN 823, EN 13467
Wetter- und UV-Beständigkeit		
UV-Beständigkeit ³	Schutz vor UV-Strahlung ist notwendig. Siehe Technisches Bulletin Nr. 142.	
Gesundheit und Umwelt		
Antimikrobielles Verhalten	Mit aktivem antimikrobiellem Microban Produktschutz für zusätzliche Sicherheit gegen Bakterien und Schimmelpilzbefall	EN ISO 846, VDI 6022
Umweltproduktdeklaration (EPD)	Type III Umweltdeklaration (EPD): Deklarationsnummer "EPD-ARM-20220038-IBB1-EN", Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)	ISO 14025, EN 15804+A2
Weitere technische Merkmale		
Verklebung und Abdichtung	ArmaFlex 525 ist der zertifizierte Klebstoff für dieses Produkt. Der Klebstoff ArmaFlex 520 kann jedoch auch für Schläuche verwendet werden.	
Haltbarkeit	Selbstklebende Bänder, selbstklebende Platten, selbstklebende Schläuche: 1 Jahr	
Lagerung	Lagerung in trockenen, sauberen Räumen bei normaler Luftfeuchte (50% bis 70%) und Raumtemperatur (0°C - 35°C).	

¹Für Temperaturen über oder unter den angegebenen maximalen und minimalen Temperaturbereich, kontaktieren Sie bitte unser Kundenservicecenter um die entsprechenden technischen Informationen anzufordern.

²Gemäß IMO 2010 FTP Code Anhang 2, Abschnitt 2.2 ist eine feuertechnische Prüfung auf Rauchdichte und Toxizität nicht erforderlich.

³Bei Außenanwendungen oder Anwendungen mit UV-Belastung muss Armaflex innerhalb von 3 Tagen mit einer Ummantelung geschützt werden.

Schlauch – Standard. Schwarz

AF-EVO-1

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
6	AF-EVO-1-006	7	8,5	7	7612207480597	360 m
8	AF-EVO-1-008	9	10,5	7	7612207480610	310 m
10	AF-EVO-1-010	11	12,5	7,5	7612207480634	300 m
12	AF-EVO-1-012	13	14,5	7,5	7612207480658	234 m
15	AF-EVO-1-015	16	17,5	8	7612207480566	192 m
18	AF-EVO-1-018	19	20,5	8	7612207480511	140 m
22	AF-EVO-1-022	23	24,5	8,5	7612207480542	132 m
25	AF-EVO-1-025	26	27,5	8,5	7612207480856	108 m
28	AF-EVO-1-028	29	30,5	8,5	7612207480863	100 m
30	AF-EVO-1-030	31	33	9	7612207480726	96 m
32	AF-EVO-1-032	33	35	9	7612207495003	84 m
35	AF-EVO-1-035	36	38	9	7612207480740	76 m
38	AF-EVO-1-038	39	41	9	7612207480979	70 m
42	AF-EVO-1-042	43,5	45,5	9	7612207480986	60 m
45	AF-EVO-1-045	46	47,5	9	7612207495010	56 m
48	AF-EVO-1-048	49,5	51,5	9	7612207481006	50 m
54	AF-EVO-1-054	55	57	9	7612207481044	48 m
57	AF-EVO-1-057	58	60	9	7612207495027	40 m
60	AF-EVO-1-060	61,5	63,5	9	7612207481075	36 m
64	AF-EVO-1-064	65	67,5	9,5	7612207481099	32 m
70	AF-EVO-1-070	71	73,5	9,5	7612207480702	32 m
76	AF-EVO-1-076	77	79,5	9,5	7612207480719	28 m
80	AF-EVO-1-080	81	84	9,5	7612207480764	24 m
89	AF-EVO-1-089	90,5	93	9,5	7612207480801	22 m
102	AF-EVO-1-102	105	108	9,5	7612207480825	16 m
108	AF-EVO-1-108	109,5	113	9,5	7612207480832	16 m
110	AF-EVO-1-110	112	116	9,5	7612207480870	16 m
114	AF-EVO-1-114	116	120	9,5	7612207480887	16 m
125	AF-EVO-1-125	127	131	9,5	7612207494990	12 m
140	AF-EVO-1-140	142	146	10	7612207480894	12 m
160	AF-EVO-1-160	162	166	10	7612207495034	8 m

Schlauch – Standard. Schwarz

AF-EVO-2

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
6	AF-EVO-2-006	7	8,5	9,5	7612207480900	288 m
8	AF-EVO-2-008	9	10,5	10	7612207480924	240 m
10	AF-EVO-2-010	11	12,5	11	7612207480948	170 m
12	AF-EVO-2-012	13	14,5	11	7612207481013	168 m
15	AF-EVO-2-015	16	17,5	11,5	7612207480788	130 m

Schlauch – Standard. Schwarz

AF-EVO-2

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
18	AF-EVO-2-018	19	20,5	11,5	7612207481488	120 m
22	AF-EVO-2-022	23	24,5	12	7612207481532	100 m
25	AF-EVO-2-025	26	27,5	12,5	7612207481433	88 m
28	AF-EVO-2-028	29	30,5	12,5	7612207481464	84 m
30	AF-EVO-2-030	31	33	12,5	7612207481365	72 m
32	AF-EVO-2-032	33	35	13	7612207495041	64 m
35	AF-EVO-2-035	36	38	13	7612207481389	62 m
40	AF-EVO-2-040	41	42,5	13,5	7612207481426	44 m
42	AF-EVO-2-042	42,5	45,5	13,5	7612207481440	48 m
48	AF-EVO-2-048	49,5	51,5	13,5	7612207481471	44 m
50	AF-EVO-2-050	51	52,5	13,5	7612207495058	32 m
54	AF-EVO-2-054	55	57	13,5	7612207481525	36 m
57	AF-EVO-2-057	58	60	14	7612207495065	34 m
60	AF-EVO-2-060	61,5	63,5	14	7612207482324	32 m
64	AF-EVO-2-064	65	67,5	14	7612207482454	28 m
64	AF-EVO-2-064	65	67,5	14	7612207495294	30 m
70	AF-EVO-2-070	71	73,5	14	7612207481839	28 m
76	AF-EVO-2-076	77	79,5	14	7612207481976	28 m
80	AF-EVO-2-080	81	84	14,5	7612207481990	24 m
89	AF-EVO-2-089	90,5	93	14,5	7612207482072	22 m
102	AF-EVO-2-102	105	108	14,5	7612207482096	18 m
108	AF-EVO-2-108	109,5	113	14,5	7612207482164	18 m
110	AF-EVO-2-110	112	116	15	7612207495072	16 m
114	AF-EVO-2-114	116	120	15	7612207482171	16 m
125	AF-EVO-2-125	127	131	15	7612207482232	12 m
133	AF-EVO-2-133	135	139	15,5	7612207482249	12 m
140	AF-EVO-2-140	142	146	15,5	7612207482256	8 m
160	AF-EVO-2-160	162	166	16	7612207482331	8 m

Schlauch – Standard. Schwarz

AF-EVO-3

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
10	AF-EVO-3-010	11	12,5	12,5	7612207482348	156 m
12	AF-EVO-3-012	13	14,5	13	7612207482355	144 m
15	AF-EVO-3-015	16	17,5	14	7612207482362	108 m
18	AF-EVO-3-018	19	20,5	14	7612207482461	96 m
22	AF-EVO-3-022	23	24,5	14,5	7612207482485	84 m
28	AF-EVO-3-028	29	30,5	15,5	7612207482508	64 m
35	AF-EVO-3-035	36	38	16	7612207482546	46 m
42	AF-EVO-3-042	43,5	45,5	16,5	7612207482560	40 m

Schlauch – Standard. Schwarz

AF-EVO-3

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
48	AF-EVO-3-048	49,5	51,5	16,5	7612207482621	32 m
54	AF-EVO-3-054	55	57	17	7612207482676	28 m
60	AF-EVO-3-060	61,5	63,5	17	7612207482706	24 m
64	AF-EVO-3-064	65	67,5	17	7612207495089	20 m
70	AF-EVO-3-070	71	73,5	17,5	7612207495096	18 m
76	AF-EVO-3-076	77	79,5	17,5	7612207482720	16 m
89	AF-EVO-3-089	90,5	93	18	7612207482744	16 m
108	AF-EVO-3-108	109,5	113	18	7612207482768	12 m
110	AF-EVO-3-110	112	116	18	7612207495102	12 m
114	AF-EVO-3-114	116	120	18,5	7612207482775	12 m
125	AF-EVO-3-125	127	131	18,5	7612207495119	12 m
133	AF-EVO-3-133	135	139	18,5	7612207482782	8 m
140	AF-EVO-3-140	162	166	19	7612207495126	8 m
160	AF-EVO-3-160	162	166	19	7612207482829	6 m

Schlauch – Standard. Schwarz

AF-EVO-4

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
6	AF-EVO-4-006	7	8,5	15,5	7612207492897	120 m
10	AF-EVO-4-010	11	12,5	15,5	7612207482881	110 m
12	AF-EVO-4-012	13	14,5	16	7612207482898	100 m
15	AF-EVO-4-015	16	17,5	17	7612207481617	88 m
18	AF-EVO-4-018	19	20,5	17,5	7612207481631	70 m
22	AF-EVO-4-022	23	24,5	18	7612207481655	60 m
25	AF-EVO-4-025	26	27,5	18,5	7612207481730	56 m
28	AF-EVO-4-028	29	30,5	19	7612207481747	48 m
30	AF-EVO-4-030	31	33	19	7612207481761	40 m
32	AF-EVO-4-032	33	35	19,5	7612207495133	40 m
35	AF-EVO-4-035	36	38	19,5	7612207481846	36 m
40	AF-EVO-4-040	41	42,5	20,5	7612207495140	32 m
42	AF-EVO-4-042	43,5	45,5	20,5	7612207481860	32 m
45	AF-EVO-4-045	46	47,5	20,5	7612207495157	28 m
48	AF-EVO-4-048	49,5	51,5	21	7612207481884	24 m
50	AF-EVO-4-050	51	52,5	21	7612207495164	24 m
54	AF-EVO-4-054	55	57	21	7612207482010	24 m
57	AF-EVO-4-057	58	60	21,5	7612207501841	20 m
60	AF-EVO-4-060	61,5	63,5	21,5	7612207482034	20 m
64	AF-EVO-4-064	65	67,5	21,5	7612207482102	18 m
70	AF-EVO-4-070	71	73,5	22	7612207482188	16 m
76	AF-EVO-4-076	77	79,5	22	7612207482201	16 m

Schlauch – Standard. Schwarz

AF-EVO-4

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
80	AF-EVO-4-080	81	84	22,5	7612207482270	16 m
89	AF-EVO-4-089	90,5	93	22,5	7612207482386	12 m
102	AF-EVO-4-102	105	108	23	7612207482409	10 m
108	AF-EVO-4-108	109,5	113	23	7612207482416	10 m
110	AF-EVO-4-110	112	116	23	7612207495171	10 m
114	AF-EVO-4-114	116	120	23,5	7612207482515	10 m
125	AF-EVO-4-125	127	131	23,5	7612207482522	8 m
133	AF-EVO-4-133	135	139	24	7612207482577	6 m
140	AF-EVO-4-140	142	146	24,5	7612207482584	6 m
160	AF-EVO-4-160	162	166	25	7612207482591	6 m
168	AF-EVO-4-168	170	174	25	7612207482607	4 m

Schlauch – Standard. Schwarz

AF-EVO-5

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
18	AF-EVO-5-018	19	20,5	25	7612207482638	42 m
22	AF-EVO-5-022	23	24,5	25	7612207482645	36 m
25	AF-EVO-5-025	26	27,5	25	7612207514483	40 m
28	AF-EVO-5-028	29	30,5	25	7612207482652	36 m
30	AF-EVO-5-030	31	33	26	7612207501865	32 m
32	AF-EVO-5-032	32	34	26	7612207514506	24 m
35	AF-EVO-5-035	36	38	27	7612207482690	24 m
42	AF-EVO-5-042	43,5	45,5	27	7612207482799	22 m
48	AF-EVO-5-048	49,5	51,5	27,5	7612207482805	16 m
54	AF-EVO-5-054	55	57	28,5	7612207482812	16 m
60	AF-EVO-5-060	61,5	63,5	29	7612207482843	12 m
64	AF-EVO-5-064	65	67,5	29	7612207495188	12 m
70	AF-EVO-5-070	71	73,5	29,5	7612207494228	12 m
76	AF-EVO-5-076	77	79,5	30	7612207482850	10 m
89	AF-EVO-5-089	90,5	93	30,5	7612207482867	8 m
108	AF-EVO-5-108	109,5	113	31	7612207482928	6 m
114	AF-EVO-5-114	116	120	31,5	7612207482904	6 m
125	AF-EVO-5-125	127	131	31,5	7612207495195	6 m
140	AF-EVO-5-140	142	146	32	7612207495201	6 m
168	AF-EVO-5-168	170	174	32	7612207495218	4 m

Schlauch – Standard. Schwarz

AF-EVO-6

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
10	AF-EVO-6-010	11	12,5	32	7612207482911	40 m

Schlauch – Standard. Schwarz

AF-EVO-6

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
12	AF-EVO-6-012	13	14,5	32	7612207481563	36 m
15	AF-EVO-6-015	16	17,5	32	7612207481570	32 m
18	AF-EVO-6-018	19	20,5	32	7612207481549	32 m
22	AF-EVO-6-022	23	24,5	33,5	7612207481556	28 m
28	AF-EVO-6-028	29	30,5	35	7612207481662	24 m
35	AF-EVO-6-035	36	38	35	7612207481679	18 m
42	AF-EVO-6-042	43,5	45,5	36,5	7612207481686	16 m
48	AF-EVO-6-048	49,5	51,5	37,5	7612207481693	12 m
54	AF-EVO-6-054	55	57	38	7612207481778	12 m
57	AF-EVO-6-057	58	60	38,5	7612207495225	12 m
60	AF-EVO-6-060	61,5	63,5	39	7612207481785	10 m
64	AF-EVO-6-064	65	67,5	39,5	7612207481891	10 m
70	AF-EVO-6-070	71	73,5	40	7612207481907	8 m
76	AF-EVO-6-076	77	79,5	40,5	7612207481914	8 m
89	AF-EVO-6-089	90,5	93	41,5	7612207482133	6 m
102	AF-EVO-6-102	105	108	42,5	7612207482126	6 m
108	AF-EVO-6-108	109,5	113	42,5	7612207482218	4 m
114	AF-EVO-6-114	116	120	43	7612207482225	4 m
125	AF-EVO-6-125	127	131	44	7612207514490	4 m
133	AF-EVO-6-133	134	139	44	7612207501834	4 m
140	AF-EVO-6-140	142	146	44,5	7612207495232	4 m
160	AF-EVO-6-160	162	166	45	7612207492880	4 m
168	AF-EVO-6-168	170	174	45	7612207501858	4 m

Schlauch – Standard. Schwarz

36 mm

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
114	AF-EVO-36X114	116	120	36	7612207518092	4 m
140	AF-EVO-36X140	142	146	36	7612207517859	4 m
168	AF-EVO-36X168	170	174	36	7612207517866	4 m

Schlauch – Standard. Schwarz

40 mm

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
18	AF-EVO-40X018	19	20,5	40	7612207517880	16 m
22	AF-EVO-40X022	23	24,5	40	7612207517903	16 m
25	AF-EVO-40X025	26	27,5	40	7612207517996	16 m
28	AF-EVO-40X028	29	30,5	40	7612207517941	16 m
35	AF-EVO-40X035	36	38	40	7612207517828	16 m

Schlauch – Standard. Schwarz

45 mm

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
42	AF-EVO-45X042	43,5	45,5	45	7612207517910	10 m
48	AF-EVO-45X048	49,5	51,5	45	7612207518030	10 m
54	AF-EVO-45X054	55	57	45	7612207517989	8 m
64	AF-EVO-45X064	65	67,5	45	7612207518009	8 m
76	AF-EVO-45X076	77	79,5	45	7612207518047	6 m
89	AF-EVO-45X089	90,5	93	45	7612207518108	6 m
114	AF-EVO-45X114	116	120	45	7612207518016	4 m
125	AF-EVO-45X125	127	131	45	7612207518023	4 m
140	AF-EVO-45X140	142	146	45	7612207517897	4 m

Schlauch – Standard. Schwarz

55 mm

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
114	AF-EVO-55X114	116	120	55	7612207517927	4 m
140	AF-EVO-55X140	142	146	55	7612207518115	2 m
168	AF-EVO-55X168	170	174	55	7612207517934	2 m

Schlauch – selbstklebend. Schwarz

AF-EVO-1

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
12	AF-EVO-1-012-A	12	14,5	7,5	7612207480672	234 m
15	AF-EVO-1-015-A	16	17,5	8	7612207480580	192 m
18	AF-EVO-1-018-A	19	20,5	8	7612207480535	140 m
22	AF-EVO-1-022-A	23	24,5	8,5	7612207480849	132 m
28	AF-EVO-1-028-A	29	30,5	8,5	7612207480696	100 m
30	AF-EVO-1-030-A	31	33	9	7612207480733	96 m
35	AF-EVO-1-035-A	36	38	9	7612207480962	76 m
42	AF-EVO-1-042-A	43,5	45,5	9	7612207480993	60 m
48	AF-EVO-1-048-A	49,5	51,5	9	7612207481037	50 m
54	AF-EVO-1-054-A	55	57	9	7612207495270	48 m
60	AF-EVO-1-060-A	61,5	63,5	9	7612207481082	36 m
76	AF-EVO-1-076-A	77	79,5	9,5	7612207480757	28 m
89	AF-EVO-1-089-A	90,5	93,5	9,5	7612207480818	22 m

Schlauch – selbstklebend. Schwarz

AF-EVO-2

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
12	AF-EVO-2-012-A	12	14,5	11	7612207480771	168 m
15	AF-EVO-2-015-A	16	17,5	11,5	7612207481051	130 m

Schlauch – selbstklebend. Schwarz

AF-EVO-2

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
18	AF-EVO-2-018-A	19	20,5	11,5	7612207481341	120 m
22	AF-EVO-2-022-A	23	24,5	12	7612207481402	100 m
28	AF-EVO-2-028-A	29	30,5	12,5	7612207481358	84 m
30	AF-EVO-2-030-A	31	33	12,5	7612207481372	72 m
35	AF-EVO-2-035-A	36	38	13	7612207481419	62 m
42	AF-EVO-2-042-A	43,5	45,5	13,5	7612207481457	48 m
48	AF-EVO-2-048-A	49,5	51,5	13,5	7612207481501	44 m
54	AF-EVO-2-054-A	55	57	13,5	7612207482317	36 m
60	AF-EVO-2-060-A	61,5	63,5	14	7612207482447	32 m
64	AF-EVO-2-064-A	65	67,5	14	7612207481822	30 m
70	AF-EVO-2-070-A	71	73,5	14	7612207481969	28 m
76	AF-EVO-2-076-A	77	79,5	14	7612207481983	28 m
89	AF-EVO-2-089-A	90,5	93,5	14,5	7612207482089	22 m

Schlauch – selbstklebend. Schwarz

AF-EVO-3

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
15	AF-EVO-3-015-A	16	17,5	13,5	7612207482379	108 m
18	AF-EVO-3-018-A	19	20,5	14	7612207482478	96 m
22	AF-EVO-3-022-A	23	24,5	14,5	7612207482492	84 m
28	AF-EVO-3-028-A	29	30,5	15,5	7612207482539	64 m
35	AF-EVO-3-035-A	36	38	16	7612207482553	46 m
42	AF-EVO-3-042-A	43,5	45,5	16,5	7612207482614	40 m
48	AF-EVO-3-048-A	49,5	51,5	16,5	7612207482669	32 m
54	AF-EVO-3-054-A	55	57	17	7612207482683	28 m
60	AF-EVO-3-060-A	61,5	63,5	17,5	7612207482713	24 m
76	AF-EVO-3-076-A	77	79,5	17,5	7612207482737	16 m
89	AF-EVO-3-089-A	90,5	93,5	17,5	7612207482751	16 m

Schlauch – selbstklebend. Schwarz

AF-EVO-4

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
15	AF-EVO-4-015-A	16	17,5	17	7612207481624	88 m
18	AF-EVO-4-018-A	19	20,5	17,5	7612207481648	70 m
22	AF-EVO-4-022-A	23	24,5	18	7612207481723	60 m
28	AF-EVO-4-028-A	29	30,5	19	7612207481754	48 m
35	AF-EVO-4-035-A	36	38	19,5	7612207481853	36 m
42	AF-EVO-4-042-A	43,5	45,5	20,5	7612207481877	32 m
48	AF-EVO-4-048-A	49,5	51,5	21	7612207482003	24 m
54	AF-EVO-4-054-A	55	57	21	7612207482027	24 m

Schlauch – selbstklebend. Schwarz

AF-EVO-4

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
60	AF-EVO-4-060-A	61,5	63,5	21,5	7612207482041	20 m
64	AF-EVO-4-064-A	65	67,5	21,5	7612207482119	18 m
70	AF-EVO-4-070-A	70	73,5	22	7612207482195	16 m
76	AF-EVO-4-076-A	77	79,5	22	7612207482263	16 m
89	AF-EVO-4-089-A	90,5	93,5	22,5	7612207482393	12 m

Schläuche-endlos. Schwarz

AF-EVO-1

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
6	AF-EVO-1-006/E	7	8,5	7	7612207480603	90 m
8	AF-EVO-1-008/E	9	10,5	7	7612207480627	80 m
10	AF-EVO-1-010/E	11	12,5	7,5	7612207480641	60 m
12	AF-EVO-1-012/E	13	14,5	7,5	7612207480665	50 m
15	AF-EVO-1-015/E	16	17,5	8	7612207480573	40 m
18	AF-EVO-1-018/E	19	20,5	8	7612207480528	35 m
22	AF-EVO-1-022/E	23	24,5	8,5	7612207480559	30 m
28	AF-EVO-1-028/E	29	30,5	8,5	7612207480689	28 m

Schläuche-endlos. Schwarz

AF-EVO-2

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
6	AF-EVO-2-006/E	7	8,5	9,5	7612207480917	60 m
8	AF-EVO-2-008/E	9	10,5	10	7612207480931	55 m
10	AF-EVO-2-010/E	11	12,5	11	7612207480955	35 m
12	AF-EVO-2-012/E	13	14,5	11	7612207481020	32 m
15	AF-EVO-2-015/E	16	17,5	11,5	7612207480795	32 m
18	AF-EVO-2-018/E	19	20,5	11,5	7612207481495	30 m
22	AF-EVO-2-022/E	23	24,5	12	7612207481396	26 m
28	AF-EVO-2-028/E	29	30,5	12,5	7612207481518	20 m

Platte – Standard. Schwarz

Kurzname	Dämmschichtdicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
AF-EVO-10MM	10	500	2	7612207482430	13 m ²
AF-EVO-13MM	13	500	2	7612207481815	9 m ²
AF-EVO-16MM	16	500	2	7612207482140	8 m ²
AF-EVO-19MM	19	500	2	7612207481327	7 m ²
AF-EVO-25MM	25	500	2	7612207481259	5 m ²
AF-EVO-32MM	32	500	2	7612207481174	4 m ²
AF-EVO-50MM	50	500	2	7612207494068	3 m ²

Platte – selbstklebend. Schwarz

Kurzname	Dämmschichtdicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
AF-EVO-10MM/A	10	500	2	7612207481587	13 m ²
AF-EVO-13MM/A	13	500	2	7612207481921	9 m ²
AF-EVO-19MM/A	19	500	2	7612207481334	7 m ²
AF-EVO-25MM/A	25	500	2	7612207481266	5 m ²
AF-EVO-32MM/A	32	500	2	7612207481181	4 m ²
AF-EVO-50MM/A	50	500	2	7612207514513	3 m ²

Rolle – Standard. Schwarz

Kurzname	Dämmschichtdicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
AF-EVO-03MM/E	3	1.000	30	7612207482836	30 m ²
AF-EVO-06MM/E	6	1.000	15	7612207482294	15 m ²
AF-EVO-10MM/E	10	1.000	10	7612207481594	10 m ²
AF-EVO-13MM/E	13	1.000	8	7612207481938	8 m ²
AF-EVO-16MM/E	16	1.000	7	7612207482157	7 m ²
AF-EVO-19MM/E	19	1.000	5		5 m ²
AF-EVO-25MM/E	25	1.000	4	7612207481273	4 m ²
AF-EVO-32MM/E	32	1.000	3	7612207481198	3 m ²
AF-EVO-50MM/E	50	1.000	5	7612207494051	5 m ²

Rolle – Standard, selbstklebend. Schwarz

Kurzname	Dämmschichtdicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
AF-EVO-03MM/EA	3	1.000	30	7612207482874	30 m ²
AF-EVO-06MM/EA	6	1.000	15	7612207482287	15 m ²
AF-EVO-10MM/EA	10	1.000	10	7612207481709	10 m ²
AF-EVO-13MM/EA	13	1.000	8	7612207481945	8 m ²
AF-EVO-16MM/EA	16	1.000	7	7612207481303	7 m ²
AF-EVO-19MM/EA	19	1.000	5		5 m ²
AF-EVO-25MM/EA	25	1.000	4	7612207481280	4 m ²
AF-EVO-32MM/EA	32	1.000	3	7612207481204	3 m ²

Band – selbstklebend. Schwarz

Kurzname	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	EAN	Kartoninhalt [Stück]
AF-EVO-TAPE-MC	3	50	15	7612207481105	12 Rolle(n)
AF-EVO-TAPE-MC/6	3	50	15	7612207481112	6 Rolle(n)

Streifen - selbstklebend. Schwarz

Kurzname	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	EAN	Kartoninhalt [Stück]
AF-EVO-10MM/E-S100	10	100	10	7612207481792	10 Rolle(n)
AF-EVO-10MM/E-S50	10	50	10	7612207481808	20 Rolle(n)
AF-EVO-13MM/E-S100	13	100	8	7612207482058	10 Rolle(n)
AF-EVO-13MM/E-S50	13	50	8	7612207482065	20 Rolle(n)
AF-EVO-19MM/E-S100	19	100	6	7612207481228	10 Rolle(n)

Streifen - selbstklebend. Schwarz

Kurzname	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	EAN	Kartoninhalt [Stück]
AF-EVO-19MM/E-S50	19	50	6	7612207481235	20 Rolle(n)
AF-EVO-19MM/E-S75	19	75	6	7612207481242	13 Rolle(n)

Bögen – 90°, Anwendungswinkel W (geschweißt). Schwarz

AF-EVO-2					AF-EVO-4				
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Dicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Dicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [Stück]
15	AF-EVO-2-015-C90	11,5	7612207529319	1 Stück(e)	15	AF-EVO-4-015-C90	17	7612207529814	1 Stück(e)
18	AF-EVO-2-018-C90	11,5	7612207529616	1 Stück(e)	18	AF-EVO-4-018-C90	17,5	7612207529821	1 Stück(e)
22	AF-EVO-2-022-C90	12	7612207529968	1 Stück(e)	22	AF-EVO-4-022-C90	18	7612207529760	1 Stück(e)
28	AF-EVO-2-028-C90	12,5	7612207530155	1 Stück(e)	28	AF-EVO-4-028-C90	19	7612207529326	1 Stück(e)
35	AF-EVO-2-035-C90	13	7612207529531	1 Stück(e)	35	AF-EVO-4-035-C90	19,5	7612207529395	1 Stück(e)
42	AF-EVO-2-042-C90	13,5	7612207530162	1 Stück(e)	42	AF-EVO-4-042-C90	20,5	7612207529777	1 Stück(e)
48	AF-EVO-2-048-C90	13,5	7612207529548	1 Stück(e)	48	AF-EVO-4-048-C90	21	7612207529913	1 Stück(e)
54	AF-EVO-2-054-C90	13,5	7612207529999	1 Stück(e)	54	AF-EVO-4-054-C90	21	7612207530223	1 Stück(e)
60	AF-EVO-2-060-C90	14	7612207529555	1 Stück(e)	60	AF-EVO-4-060-C90	21,5	7612207529449	1 Stück(e)
64	AF-EVO-2-064-C90	14	7612207529906	1 Stück(e)	64	AF-EVO-4-064-C90	21,5	7612207529456	1 Stück(e)
76	AF-EVO-2-076-C90	14	7612207530179	1 Stück(e)	76	AF-EVO-4-076-C90	22	7612207529838	1 Stück(e)
89	AF-EVO-2-089-C90	14,5	7612207530186	1 Stück(e)	89	AF-EVO-4-089-C90	22,5	7612207529579	1 Stück(e)
114	AF-EVO-2-114-C90	15	7612207529753	1 Stück(e)	114	AF-EVO-4-114-C90	23,5	7612207529784	1 Stück(e)
-	-	-	-	-	168	AF-EVO-4-168-C90	25	7612207529722	1 Stück(e)

Bögen – 90°, Anwendungswinkel W (geschweißt). Schwarz

AF-EVO-5					AF-EVO-6				
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Dicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Dicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [Stück]
18	AF-EVO-5-018-C90	25	7612207529975	1 Stück(e)	18	AF-EVO-6-018-C90	32	7612207529517	1 Stück(e)
22	AF-EVO-5-022-C90	25	7612207529296	1 Stück(e)	22	AF-EVO-6-022-C90	33,5	7612207529524	1 Stück(e)
28	AF-EVO-5-028-C90	25	7612207530025	1 Stück(e)	28	AF-EVO-6-028-C90	35	7612207530117	1 Stück(e)
35	AF-EVO-5-035-C90	27	7612207530032	1 Stück(e)	35	AF-EVO-6-035-C90	35	7612207529876	1 Stück(e)
42	AF-EVO-5-042-C90	27	7612207529623	1 Stück(e)	42	AF-EVO-6-042-C90	36,5	7612207529586	1 Stück(e)
48	AF-EVO-5-048-C90	27,5	7612207529302	1 Stück(e)	48	AF-EVO-6-048-C90	37,5	7612207530124	1 Stück(e)
54	AF-EVO-5-054-C90	28,5	7612207529463	1 Stück(e)	54	AF-EVO-6-054-C90	38	7612207530131	1 Stück(e)

Bögen – 90°, Anwendungswinkel W (geschweißt). Schwarz

AF-EVO-5					AF-EVO-6				
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Dicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Dicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [Stück]
60	AF-EVO-5-060-C90	29	7612207529630	3 Stück(e)	60	AF-EVO-6-060-C90	39	7612207529791	1 Stück(e)
64	AF-EVO-5-064-C90	29	7612207529982	1 Stück(e)	64	AF-EVO-6-064-C90	39,5	7612207529739	1 Stück(e)
76	AF-EVO-5-076-C90	30	7612207529470	1 Stück(e)	76	AF-EVO-6-076-C90	40,5	7612207529937	1 Stück(e)
89	AF-EVO-5-089-C90	30,5	7612207529869	1 Stück(e)	89	AF-EVO-6-089-C90	41,5	7612207529487	1 Stück(e)
114	AF-EVO-5-114-C90	31,5	7612207529920	1 Stück(e)	140	AF-EVO-6-140-C90	44	7612207530148	1 Stück(e)
-	-	-	-	-	168	AF-EVO-6-168-C90	45	7612207529883	1 Stück(e)

Vorgefertigtes Teil – T-Stück. Schwarz

AF-EVO-2					AF-EVO-4				
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Dicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Dicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [Stück]
15	AF-EVO-2-015-T90	11,5	7612207529647	1 Stück(e)	15	AF-EVO-4-015-T90	17	7612207529890	1 Stück(e)
18	AF-EVO-2-018-T90	11,5	7612207530049	1 Stück(e)	18	AF-EVO-4-018-T90	17,5	7612207529685	1 Stück(e)
22	AF-EVO-2-022-T90	12	7612207530056	1 Stück(e)	22	AF-EVO-4-022-T90	18	7612207530001	1 Stück(e)
28	AF-EVO-2-028-T90	12,5	7612207530063	1 Stück(e)	28	AF-EVO-4-028-T90	19	7612207529494	1 Stück(e)
35	AF-EVO-2-035-T90	13	7612207529654	1 Stück(e)	35	AF-EVO-4-035-T90	19,5	7612207529593	1 Stück(e)
42	AF-EVO-2-042-T90	13,5	7612207529661	1 Stück(e)	42	AF-EVO-4-042-T90	20	7612207530018	1 Stück(e)
48	AF-EVO-2-048-T90	13,5	7612207530070	1 Stück(e)	48	AF-EVO-4-048-T90	21	7612207529609	1 Stück(e)
54	AF-EVO-2-054-T90	13,5	7612207530087	1 Stück(e)	54	AF-EVO-4-054-T90	21	7612207529401	1 Stück(e)
60	AF-EVO-2-060-T90	14	7612207531350	1 Stück(e)	60	AF-EVO-4-060-T90	21,5	7612207530193	1 Stück(e)
64	AF-EVO-2-064-T90	14	7612207529678	1 Stück(e)	64	AF-EVO-4-064-T90	21,5	7612207529418	1 Stück(e)
76	AF-EVO-2-076-T90	14	7612207530094	1 Stück(e)	76	AF-EVO-4-076-T90	22	7612207529845	1 Stück(e)
89	AF-EVO-2-089-T90	14,5	7612207530100	1 Stück(e)	89	AF-EVO-4-089-T90	22,5	7612207529425	1 Stück(e)

Vorgefertigtes Teil – T-Stück. Schwarz

AF-EVO-5					AF-EVO-6				
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Dicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Dicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [Stück]
18	AF-EVO-5-018-T90	25	7612207529852	1 Stück(e)	18	AF-EVO-6-018-T90	32	7612207529357	1 Stück(e)
22	AF-EVO-5-022-T90	25	7612207531374	1 Stück(e)	22	AF-EVO-6-022-T90	33,5	7612207531411	1 Stück(e)
28	AF-EVO-5-028-T90	25	7612207529432	1 Stück(e)	28	AF-EVO-6-028-T90	35	7612207531381	1 Stück(e)

Vorgefertigtes Teil – T-Stück. Schwarz

AF-EVO-5					AF-EVO-6				
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Dicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Kurzname	Dicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [Stück]
35	AF-EVO-5-035-T90	27	7612207529333	1 Stück(e)	35	AF-EVO-6-035-T90	35	7612207529364	1 Stück(e)
42	AF-EVO-5-042-T90	27	7612207530209	1 Stück(e)	42	AF-EVO-6-042-T90	36,5	7612207531428	1 Stück(e)
48	AF-EVO-5-048-T90	27,5	7612207529388	1 Stück(e)	48	AF-EVO-6-048-T90	37,5	7612207531343	1 Stück(e)
54	AF-EVO-5-054-T90	28,5	7612207529692	1 Stück(e)	54	AF-EVO-6-054-T90	38	7612207531367	1 Stück(e)
60	AF-EVO-5-060-T90	29	7612207529340	1 Stück(e)	60	AF-EVO-6-060-T90	39	7612207531398	1 Stück(e)
64	AF-EVO-5-064-T90	29	7612207529708	1 Stück(e)	64	AF-EVO-6-064-T90	39,5	7612207529371	1 Stück(e)
76	AF-EVO-5-076-T90	30	7612207529715	1 Stück(e)	76	AF-EVO-6-076-T90	40,5	7612207531404	1 Stück(e)
89	AF-EVO-5-089-T90	30,5	7612207530216	1 Stück(e)	89	AF-EVO-6-089-T90	41,5	7612207529500	1 Stück(e)
-	-	-	-	-	114	AF-EVO-6-114-T90	43	7612207529746	1 Stück(e)
-	-	-	-	-	140	AF-EVO-6-140-T90	44	7612207529951	1 Stück(e)

Kleber

Kurzname	Beschreibung	Kartoninhalt [Stück]
ADH-525/0,25	ArmaFlex 525 Kleber. 0,25-Liter-Dosen, verpackt in einem Karton	40 Stück(e)
ADH-525/0,5	ArmaFlex 525 Kleber. 0,5-Liter-Dosen, verpackt in einem Karton	12 Stück(e)
ADH-525/1,0	ArmaFlex 525 Kleber. 1,0-Liter-Dosen, verpackt in einem Karton	12 Stück(e)
ADH-525/2,5	ArmaFlex 525 Kleber. 2,5-Liter-Dosen, verpackt in einem Karton	8 Stück(e)
CLEANER/1,0	Spezialreiniger zur Verwendung mit ArmaFlex Klebstoffen	4 Stück(e)

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter den spezifischen Bedingungen gemäß den angegebenen Prüfnormen erzielt wurden. Trotz aller Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass die genannten Daten und technischen Informationen auf dem neusten Stand sind, übernimmt Armacell weder ausdrücklich noch konkludent eine Garantie für die Richtigkeit, den Inhalt oder die Vollständigkeit der genannten Daten und technischen Informationen oder gewährleistet diese. Armacell übernimmt auch keine Haftung gegenüber Personen, die sich aus der Verwendung dieser Daten oder technischen Informationen ergibt. Armacell behält sich das Recht vor, diese Erklärung jederzeit zu widerrufen, zu ändern oder zu ergänzen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden zu prüfen, ob das Produkt für die vorgesehene Anwendung geeignet ist. Die Verantwortung für die fachgerechte und korrekte Installation sowie für die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften und Projektspezifikationen obliegt ebenfalls dem Kunden. Diese Erklärung bzw. dieses Dokument stellt weder ein rechtsgültiges Angebot noch einen Vertrag dar, noch ist es ein Teil eines solchen.

Armacell ist Ihr Vertrauen wichtig, daher möchten wir Sie über Ihre Rechte informieren und helfen zu verstehen, welche Informationen wir sammeln und warum wir sie sammeln. Wenn Sie sich über die Verarbeitung Ihrer Daten informieren möchten, schauen Sie bitte in unserer Datenschutzerklärung nach.

Marken, gefolgt von © oder TM, sind Marken der Armacell-Gruppe. © Armacell, 2023. Alle Rechte vorbehalten.

ArmaFlex | AF/ArmaFlex Evo | Brochure | 072023 | de-DE

ÜBER ARMACELL

Als Erfinder von flexiblen Dämmstoffen für die Anlagenisolierung und führender Anbieter technischer Schäume entwickelt Armacell innovative und sichere thermische und mechanische Lösungen mit nachhaltigem Mehrwert für seine Kunden. Armacell-Produkte tragen jeden Tag maßgeblich zur Steigerung von Energieeffizienz auf der ganzen Welt bei. Mit 3.300 Mitarbeitern und 27 Produktionsstätten in 19 Ländern ist das Unternehmen in den zwei Geschäftsbereichen Advanced Insulation und Engineered Foams tätig. Armacell konzentriert sich auf die Fertigung von Dämmstoffen für die Anlagenisolierung, Hochleistungs-Schäume für akustische und Leichtbau-Anwendungen, recycelte PET-Erzeugnisse, die Aerogelmatten-Technologie der nächsten Generation sowie passive Brandschutzsysteme.



Weitere Informationen finden Sie unter:
www.armacell.com