

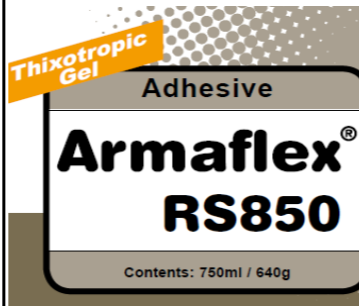


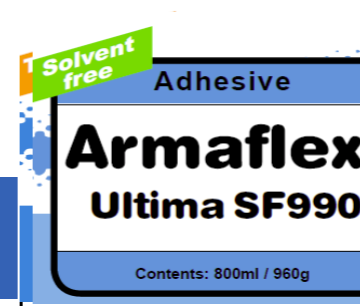


Nome prodotto	Armaflex 520	Armaflex HT625	Armaflex RS850	Armaflex SF990	Armaflex Ultima 700	Armaflex Ultima SF990
Etichetta						
Descrizione	Adesivo specifico per Armaflex	Adesivo per applicazioni industriali e alte temperature	Gel adesivo tixotropico non gocciolante	Adesivo senza solventi ecologico	Adesivo specifico per prodotti in gomma sintetica Armaprene®	Adesivo senza solventi ecologico specifico per prodotti in gomma sintetica Armaprene®
Caratteristiche	Adesivo per uso generico	Adesivo ad alta performance per ampio raggio di temperature e applicazioni	Gel adesivo tixotropico non gocciolante per applicazioni più rapide e pulite, maggiore durabilità	Adesivo a base acqua, privo di solventi, senza emissioni, conforme LEED	Specificatamente studiato per una massima compatibilità con prodotti a base Armaprene	Adesivo a dispersione acquosa, privo di solventi, senza emissioni, conforme LEED
Approvato per	Armaflex <sup>1</sup> , ArmaSound, Armacomfort, Armaflex Rail ZH	Armaflex, ArmaSound, Armacomfort, Armaflex Rail ZH	Armaflex <sup>1</sup> , ArmaSound, Armacomfort, Armaflex Rail ZH	Armaflex <sup>2</sup>	Armaflex Ultima, Armaflex Rail SD	Armaflex Ultima Armaflex Rail SD
Colore	beige	beige	giallastro	nero	blu	blu
Temperatura di linea <sup>3</sup>	-50°C a +105°C	-50°C a +150°C <sup>1</sup>	-40°C a +70°C	-30°C a +100°C	-50°C a +110°C	-30°C a +100°C
Confezioni	barattolo 250 ml / 500 ml / 1000 ml / 2500 ml	barattolo 250 ml / 500 ml / 1000 ml	barattolo 500 ml	contenitore in plastica 800 ml	barattolo 1000 ml	contenitore in plastica 800 ml
Tempo minimo di asciugatura <sup>4</sup>	3-5 minuti	3-5 minuti	>2 minuti	circa 12-60 minuti	3-5 minuti	circa 12-60 minuti
Tempo di adesione <sup>4</sup>	15-20 minuti	15-20 minuti	10-15 minuti	circa 5-10 minuti	15-20 minuti	circa 5-10 minuti
Tempo di funzionalità <sup>4</sup>	36 ore	36 ore	24 ore	72 ore	36 ore	72 ore
Temperatura di applicazione	idealmente 15-20°C non sotto 0°C	idealmente 15-20°C non sotto 0°C	idealmente 15-25°C non sotto +10°C	idealmente +20-25 °C non sotto +15°C non sopra +30°C	idealmente 15-20°C non sotto 0°C	idealmente +20-25 °C non sotto +15°C non sopra +30°C
Durabilità in contenitore sigillato	18 mesi	18 mesi	36 mesi	6 mesi	18 mesi	6 mesi
Conformità LEED	No	No	No	Si	No	Si

1\* Da non utilizzare per HT / Armaflex, Armaflex Ultima e Armaflex Rail SD

2\* Da non utilizzare per HT/Armaflex e prodotti a base Armaprene

3\* per temperature inferiori a -50°C si prega di contattare il nostro customer service

4\* a +20°C