




INSTALE-O COM TOTAL
CONFIANÇA.

ArmaFlex EC0550 Activator

Supera os adesivos convencionais
graças ao ativador adicional

- // Projetado para acelerar a adesão do ArmaFlex EC0550 e do ArmaFlex Ultima EC0550
- // Acelere o seu processo aplicando o ativador para reduzir o tempo de secagem a menos do que os adesivos tradicionais
- // Adesão imediata possível, aumentando a sua eficiência
- // Cumpre os principais padrões de construção sustentável

www.armacell.com

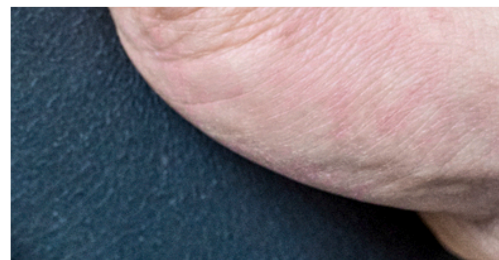

 **armacell**[®]
ArmaFlex[®]

INSTALE-O COM TOTAL CONFIANÇA



ArmaFlex[®] EC0550

A adesivagem reinventada

A introdução da gama ArmaFlex EC0550 representa o início de uma nova era nas soluções adesivas. Concebido como uma alternativa versátil aos adesivos convencionais, o ArmaFlex EC0550 é uma solução única para todos os materiais de isolamento ArmaFlex à base de NBR/PVC e ArmaPrene[®] preto, enquanto o novo ArmaFlex Ultima EC0550 garante uma fixação fiável para aplicações de qualidade superior.

// Eficiência melhorada

A nova gama ArmaFlex EC0550 oferece a fiabilidade testada e comprovada pela qual os adesivos ArmaFlex são conhecidos no mercado, proporcionando simultaneamente um desempenho superior. Para obter o mesmo resultado, é necessário apenas um terço destes novos adesivos, o que comprova que menos é mais. É possível reforçar ainda mais o desempenho aplicando o ArmaFlex EC0550 Activator para um menor tempo de secagem e uma fixação imediata.

// Uma solução mais saudável e ecológica

Priorizando a saúde e o bem-estar dos nossos clientes, o ArmaFlex EC0550 elimina os riscos associados aos solventes e aos odores desagradáveis, garantindo um ambiente de trabalho mais seguro. Os adesivos cumprem as principais normas de construção ecológica, tornando-os numa escolha mais sustentável. As operações de armazenamento e expedição são simples, não sendo necessárias condições especiais ou declarações de mercadorias perigosas. A limpeza não poderia ser mais fácil: utilize água para o adesivo não curado ou um pincel para o material curado.



DESEMPENHO BEYOND BETTER

Aumente a sua eficiência com o ArmaFlex EC0550 Activator para um tempo de secagem reduzido e uma fixação imediata.



MAIS DO QUE UM SIMPLES ADESIVO

O ArmaFlex EC0550 é uma solução revolucionária que combina sustentabilidade, segurança e facilidade de aplicação com uma maior eficiência. Experimente o futuro da tecnologia de adesivos, assegurando um elevado desempenho sem comprometer o meio ambiente, a saúde ou a produtividade.

DADOS TÉCNICOS - ARMAFLEX ECO550 ACTIVATOR

| | |
|---|--|
| Breve descrição | O ativador para ArmaFlex ECO550 e ArmaFlex Ultima ECO550 acelera a colagem, reduz o tempo de arejamento em comparação com os adesivos tradicionais, permite a colagem imediata e cumpre as principais normas de construção ecológica. |
| Tipo de material | Aerosol |
| Informações adicionais sobre o material | Líquido |
| Gama de cores do produto | Incolor |
| Aplicações | O Ativador ArmaFlex Eco550 foi concebido para ser utilizado com adesivos Eco 550 como acelerador para acelerar o processo de aplicação. Aplicar o ativador nas superfícies de adesão a uma distância de 30-50 cm. Para obter instruções detalhadas e orientações de aplicação adicionais, consulte o Manual de Aplicação do ArmaFlex Eco550. |

| Propriedades | Valor/Qualificação | Norma/método de teste |
|--|--|-----------------------|
| Intervalo de temperatura | | |
| Temperatura de serviço | °C mín. ¹ | °C máx. |
| | -50 | 100 |
| Resistência às intempéries e aos raios UV | | |
| Resistência às condições meteorológicas | Muito boa | |
| Saúde e ambiente | | |
| Teor de compostos orgânicos voláteis (COV) | Cumprir os requisitos de COV. | |
| Aspectos de saúde | FDS disponível mediante solicitação. | |
| Outras características técnicas | | |
| Condições de aplicação | Temperatura de aplicação: idealmente entre +15 °C e +20 °C, não inferior a +5 °C. A humidade relativa máxima não deve exceder os 70%. | |
| Eliminação e reciclagem | A atribuição de um número de código de resíduos, de acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, deverá ser efectuada de acordo com a empresa regional de eliminação de resíduos. Os resíduos devem ser retirados da embalagem e, quando esvaziados, eliminados completamente de acordo com os regulamentos para a remoção de resíduos. As embalagens incompletamente vazias devem ser descartadas na forma de eliminação especificado pelo triturador regional. Mais detalhes consulte a Ficha de Dados de Segurança relevante. | |
| Ponto de inflamação | Não aplicável. | |
| Classe de risco | Não é relevante. | |
| Prazo de validade | 12 meses | |
| Armazenamento | O material deverá ser armazenado no recipiente original selado. Em local fresco (de preferência não abaixo de +15 °C e não acima de +35 °C) e local seco. Proteger de temperaturas inferiores a +5 °C! | |
| Tempo de funcionamento | a 20°C: 1. Tempo mínimo de secagem (tempo de arejamento): > 1-2 minutos em combinação com ArmaFlex Eco550 ou ArmaFlex Ultima Eco550 Adesivo 2.º Tempo de adesão do contacto (tempo aberto): não relevante. 3. Tempo de configuração: 36 horas O tempo de ventilação e abertura depende da quantidade e também das condições climáticas interiores. | |
| Rendimento | Rendimento do adesivo aplicado em ambas as superfícies: Tubos ArmaFlex (espessura > junta de consumo > junta de consumo + junta longitudinal): 10 mm > 0,5 g/m > 2 g/m 20 mm > 0,5 g/m > 2 g/m 30 mm > 0,5 g/m > 2 g/m 40 mm > 0,5 g/m > 2 g/m Folhas ArmaFlex: 8-10 g/m² Estes números são apenas um guia. Devido ao facto da aplicação ser feita a uma distância mínima de 30 cm, a espessura do isolamento não afecta o rendimento. | |

¹ Para temperaturas abaixo de -50 °C, entre em contacto com o nosso Centro de Atendimento ao Cliente para solicitar as informações técnicas correspondentes.

Todos os dados e informações técnicas baseiam-se em resultados obtidos sob as condições específicas definidas de acordo com as normas de teste referenciadas. Apesar de tomar todas as precauções para garantir que esses dados e informações técnicas estão atualizados, a Armacell não faz qualquer declaração ou garantia, expressa ou implícita, quanto à precisão, conteúdo ou integridade dos referidos dados e informações técnicas. A Armacell também não assume qualquer responsabilidade perante qualquer pessoa resultante da utilização desses dados ou informações técnicas. A Armacell reserva-se o direito de revogar, modificar ou alterar este documento a qualquer momento. É da responsabilidade do cliente verificar se o produto é adequado para a aplicação pretendida. A responsabilidade pela instalação profissional e correta e pela conformidade com os regulamentos de construção relevantes cabe ao cliente. Este documento não constitui nem faz parte de uma oferta legal de venda ou de contrato.

Na Armacell, a sua confiança significa tudo para nós, por isso queremos informá-lo dos seus direitos e facilitar-lhe a compreensão das informações que recolhemos e por que razão as recolhemos. Se pretender saber mais sobre o nosso processamento dos seus dados, visite a nossa Política de proteção de dados.

As marcas comerciais seguidas por © ou TM são marcas comerciais do Armacell Group. © Armacell, 2024. All rights reserved.

TDS | 092024 | pt-PT

SOBRE A ARMACELL

Enquanto inventores da espuma flexível de isolamento para instalações e fornecedor líder de espumas técnicas, a Armacell desenvolve soluções de isolamento térmico e proteção mecânica seguras e inovadoras que criam um valor sustentável para os seus clientes. Os produtos da Armacell contribuem significativamente para a eficiência energética global e fazem a diferença em todo o mundo, todos os dias. Com mais de 3.300 funcionários e 25 fábricas de produção em 19 países, a empresa opera dois grandes negócios, Advanced Insulation e Engineered Foams. A Armacell centra-se em materiais de isolamento para equipamentos técnicos, espumas de alto desempenho para aplicações acústicas e leves, produtos de PET reciclado, tecnologia de aerogel de última geração e sistemas de proteção passiva contra incêndio.



Para mais informação, por favor consulte:
www.armacell.com